

LipuJet-S-RD - Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit


- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par l'aspiration directe (RD)
- Nettoyage à l'ouverture de la maintenance
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs
 - Diamètre : 300 mm pour NS 1 - 4
 - Diamètre: 500 mm pour NS 7 - 20
- "



Données techniques de l'article

kg	351,0
Taille nominale	NS 10
Largeur nominale	150 DN
Débourbeur	1000 l
Vol. graisse	400 l
Capacité totale	2250 l
Poids vide	351 kg
Poids rempli	2598 kg
Cod. art.	2024888

Dimensions

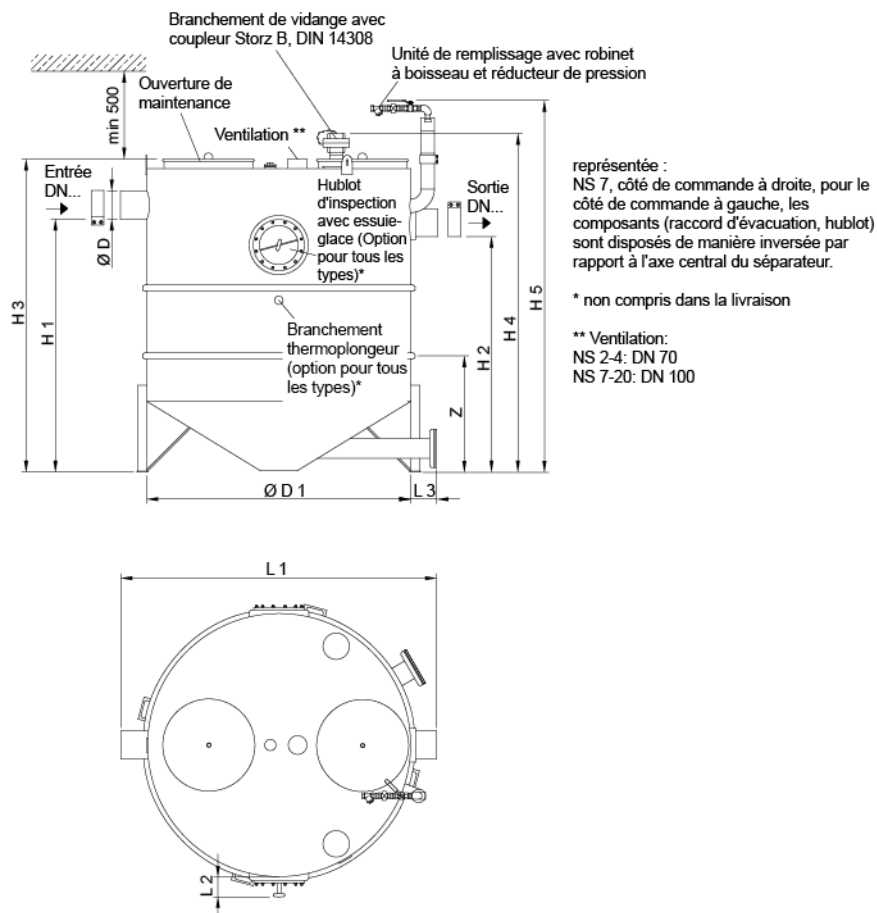

L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1600 mm
H2	1500 mm
H3	1950 mm
H4	2100 mm
H5	2270 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm