

## LipuTherm

### Information sur la gamme de produit

- Conception optimale de l'installation grâce à trois tailles
- Récupération de la chaleur des eaux usées grasses provenant des cuisines industrielles
- Pompe à chaleur eau/eau pour de nombreuses possibilités d'utilisation
- Rendement élevé possible du séparateur de graisse par réduction de la température
- Conception optimale de l'installation grâce au choix de trois tailles
- Régulation entièrement automatique de l'unité complète de récupération de la chaleur
- La mesure en continu de la température empêche le durcissement du séparateur de graisse




### Données techniques de l'article

kg	170,0
Type	5.5
Puissance du moteur	6 kW
Puissance	6 kW
T	630 mm
Convient pour	Séparateur de graisse NS 2 - 5.5
Cod. art.	2025087

# Dimensions

Wärmetauscher

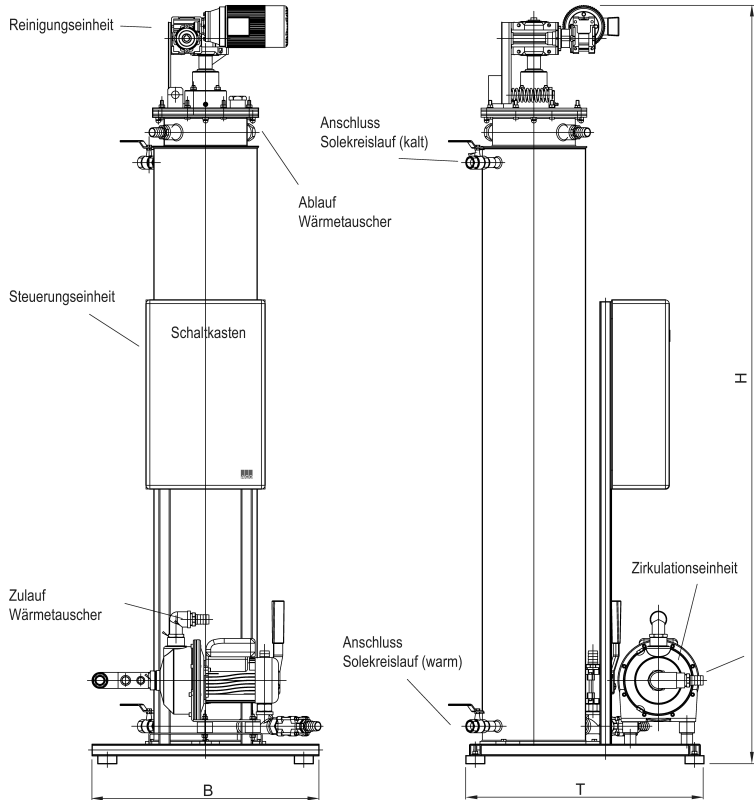

H	2050 mm
B	600 mm