

Muli-UF – complet

Information sur la gamme de produit

- Domaines d'application :
 - Drainage des caves des maisons individuelles, en particulier dans les zones peu fréquentées (salles de loisirs, chambres d'amis, buanderies et cuisines d'appoint)
 - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel
 - Pour les eaux usées contenant des matières fécales
 - Ne convient pas aux logements indépendants
- Réservoir de collecte en polyéthylène
 - 2 tailles de réservoir disponibles
 - 3 raccords d'alimentation horizontaux DN 100
 - 1 raccord pour le passage des câbles DN 70
 - 1 raccord de purge DN 50
- Rehausse avec couvercle carrelable
 - Classe de charge K3
 - Réglable en rotation et en hauteur
 - Siphon de sol intégré avec hauteur d'eau de retenue = 50 mm
 - Trappe d'inspection = 330 x 250 mm
- Pompe du groupe de coupe
 - Indice de protection IP 67
 - Montée dans un réservoir de pompe séparé
 - Avec garniture mécanique
 - Câble de raccordement de 10 m
- Commande de niveau
 - Commande de niveau pneumatique avec câble de commande de 10 m




- Ne pas jeter dans les toilettes :
 - Matières solides telles que : papier toilette humide, lingettes humides (non-tissés), déchets de cuisine, verre, sable, cendres, matières fibreuses (y compris les cheveux), résines synthétiques, goudron, carton, textiles, graisses (huiles), résidus de peinture.
 - Ces matières s'accumulent en partie autour de l'arbre et provoquent le blocage de l'appareil. En cas de raccordement à une douche, nous recommandons l'utilisation d'un filtre à cheveux.
 - Substances agressives : par exemple, acides (produits de nettoyage pour canalisations dont le pH est inférieur à 4), bases, sels et condensats.

Données techniques de l'article

kg	43,0
Type	Muli-UF MWP2
Puissance moteur P1	0,9 kW
Puissance moteur P2	0,6 kW
Courant absorbé	4 A
Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Hauteur d'entrée Z1	27 l
Volume totale	58 l
Förderhöhe	2 – 10,6 m
Cod. art.	2026222

Graphique des performances

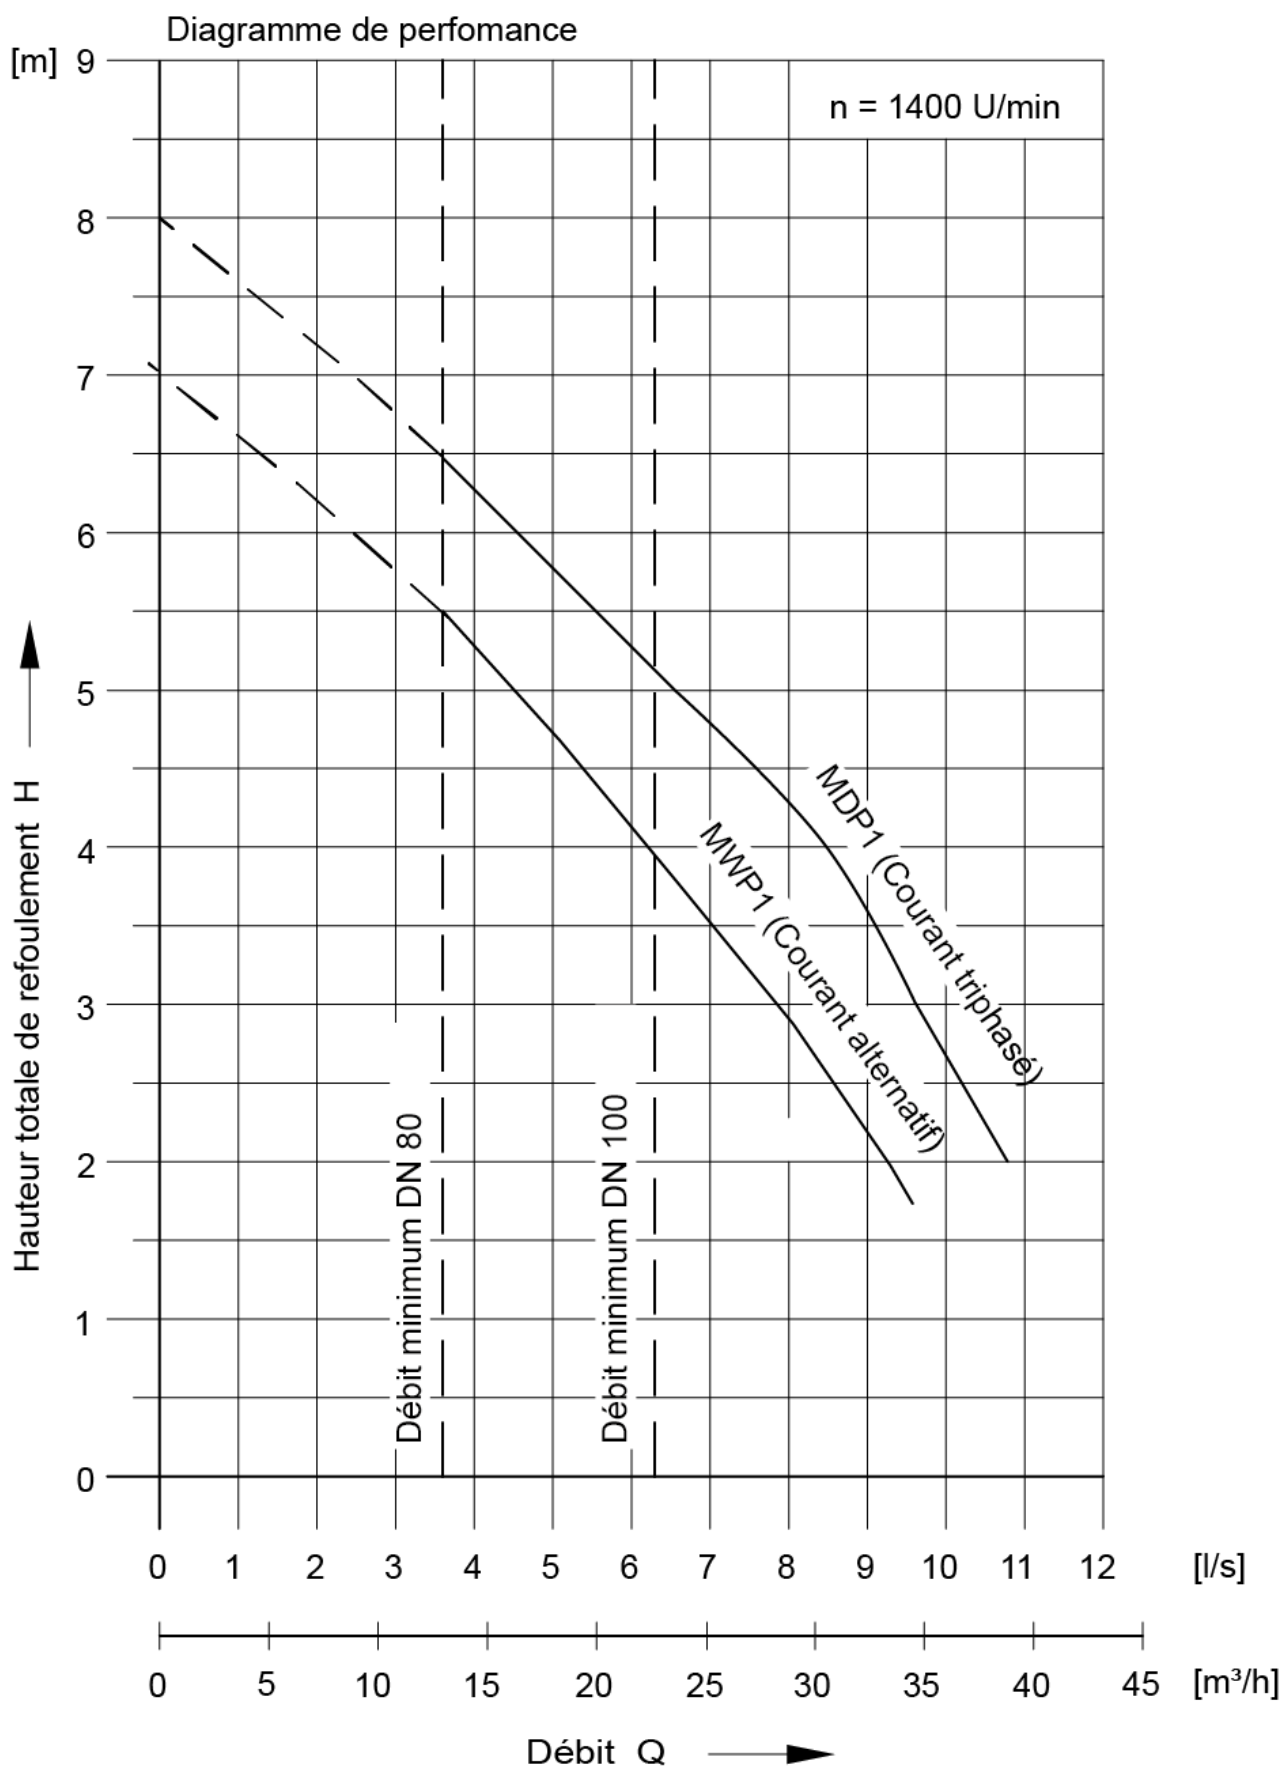

Förderhöhe

2 – 10,6 m

Q 2m	2,17 l/s
Q 4 m	1,92 l/s
Q 6 m	1,67 l/s
Q 8 m	1,33 l/s
Q 10 m	1,0 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	60 °C