

Muli-UF pour les professionnels de la technique du bâtiment

Information sur la gamme de produit

- Domaines d'application :
 - Drainage des caves des maisons individuelles, en particulier dans les zones peu fréquentées (salles de loisirs, chambres d'amis, buanderies et cuisines d'appoint)
 - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel
 - Pour les eaux usées contenant des matières fécales
 - Ne convient pas aux logements indépendants
- Rehausse avec couvercle carrelable
 - Classe de charge K 3
 - Réglable en hauteur et en rotation
 - Siphon de sol intégré avec hauteur d'eau de retenue de 50 mm
 - Trappe d'inspection 330 x 250 mm
- Pompe du groupe de coupe
 - Indice de protection IP 67
 - Montée dans un réservoir de pompe séparé
 - Avec garniture mécanique
 - Câble de raccordement de 10 m
- Commande de niveau
 - Commande de niveau pneumatique avec câble de commande de 10 m
- Commande
 - Indice de protection IP 54
 - Câble de 1,5 m et fiche Schuko
 - Avec signalisation collective de défaut et de fonctionnement sans potentiel
- Commande incluse, sans tuyau de pression
- Température admissible du fluide pompé : jusqu'à 40 °C (jusqu'à 60 °C au maximum pendant une courte durée)




- Ne pas jeter dans les toilettes :
 - Matières solides telles que : papier toilette humide, lingettes humides (non-tissés), déchets de cuisine, verre, sable, cendres, matières fibreuses (y compris les cheveux), résines synthétiques, goudron, carton, textiles, graisses (huiles), résidus de peinture.
 - Ces matières s'accumulent en partie autour de l'arbre et provoquent le blocage de l'appareil. En cas de raccordement à une douche, nous recommandons l'utilisation d'un filtre à cheveux.
 - Substances agressives : par exemple, acides (produits de nettoyage pour canalisations dont le pH est inférieur à 4), bases, sels et condensats.

Données techniques de l'article

Type	Rallonge «longue», kit électrique
Puissance moteur P1	0,9 kW
Puissance moteur P2	0,6 kW
Courant absorbé	4 A
Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Températr normale	40 °C
Temperatur maximum	60 °C
Cod. art.	2026380

Graphique des performances

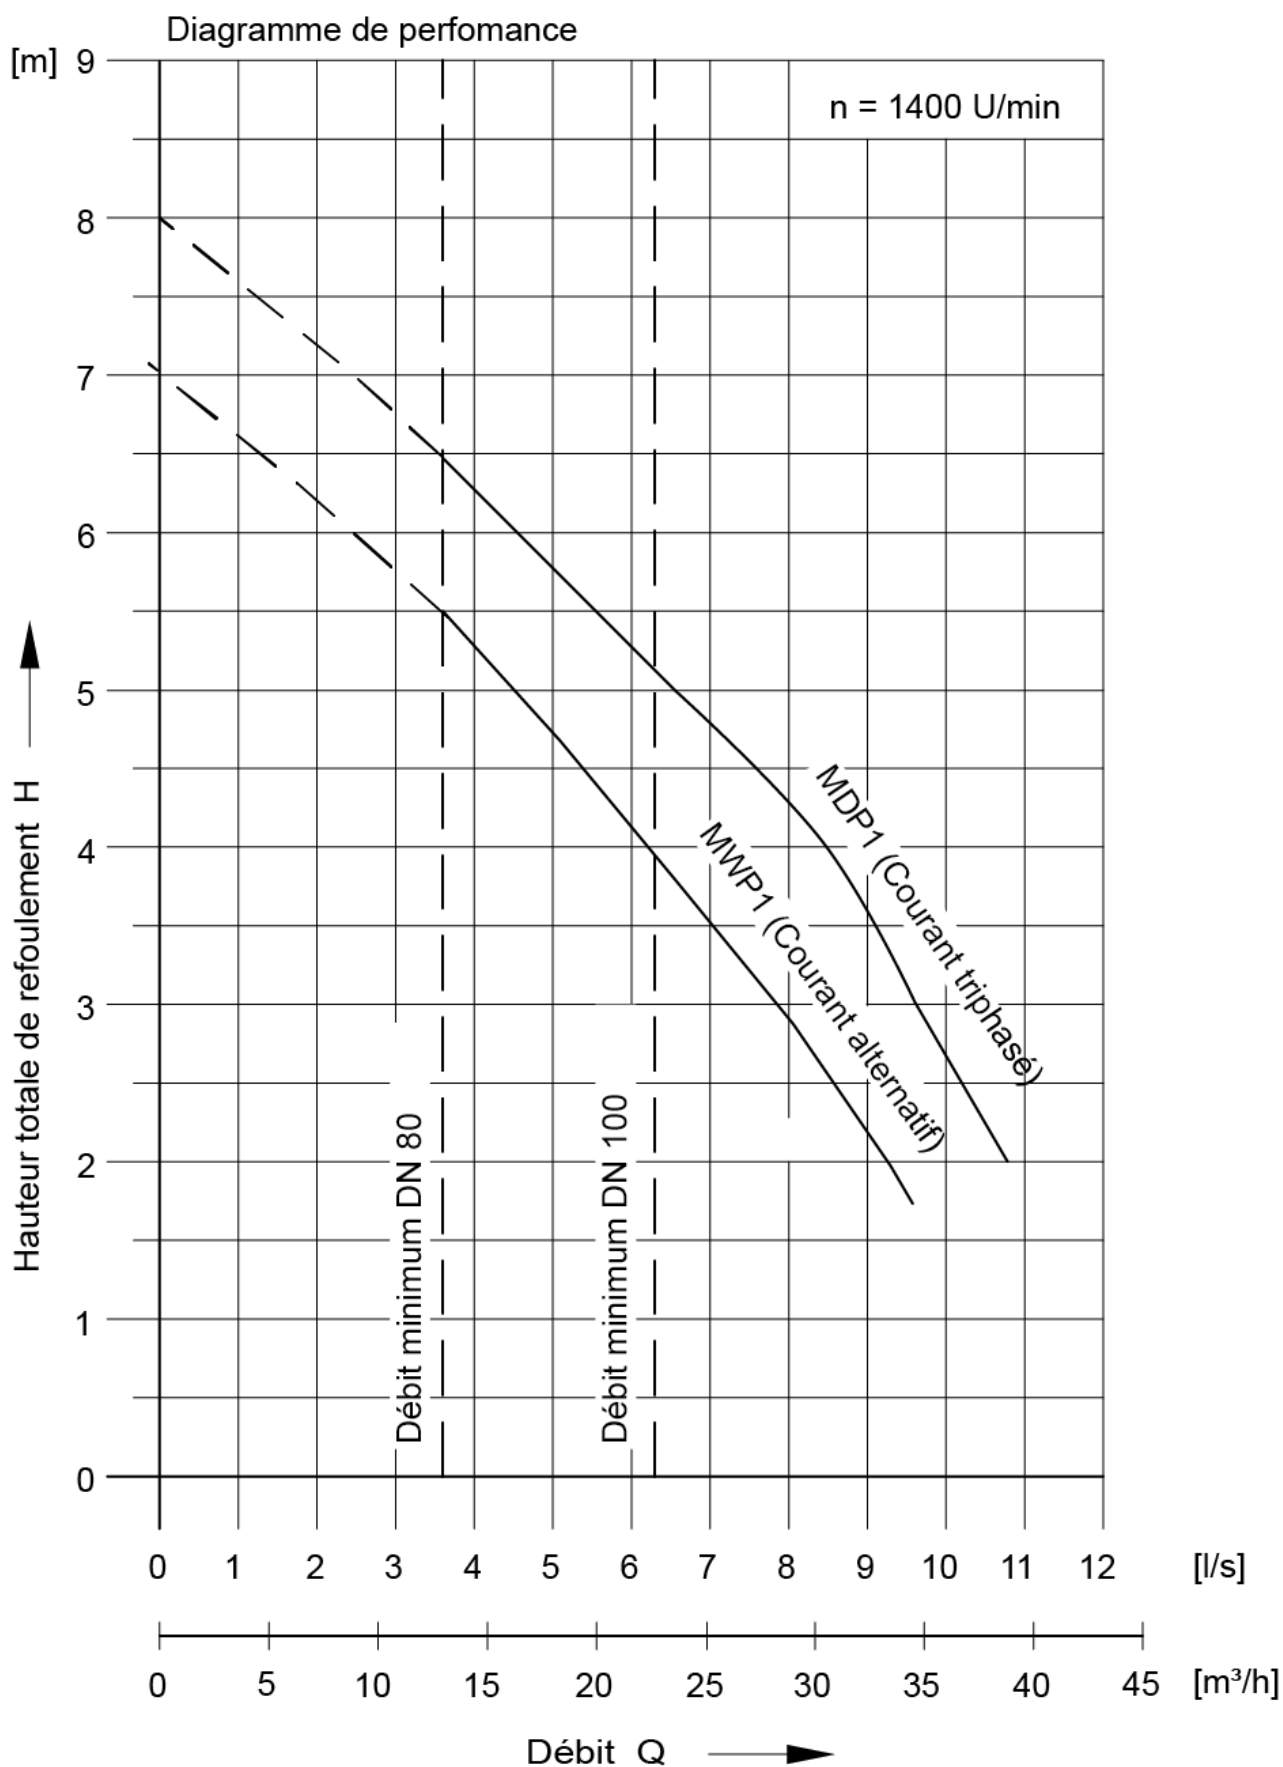

Températr normale

40 °C

Temperatur maximum	60 °C
--------------------	-------