


Sinkamat-K duo

Information sur la gamme de produit

- Domaine d'application :
 - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel, situées en dessous du niveau de refoulement, telles que les caves, les salles de loisirs et
 - les buanderies. Pour les eaux usées domestiques ne contenant pas de matières fécales provenant des douches, des lavabos, etc.
- Testé conformément à la norme DIN EN 12050-2
- Boîtier en polyéthylène
- Avec 3 raccords d'alimentation DN 100
- Un manchon de passage de câbles DN 70
- Raccord de purge DN 50
- Raccordement de conduites sous pression avec clapets anti-retour intégrés
 - Raccord DN 40
 - Extrémité pointue Ø 50 mm
- Rallonge
 - Avec réglage télescopique de la hauteur : 30 – 70 mm
 - Dimensions du cadre : 360 x 300 mm
- 2 groupes motopompes
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique

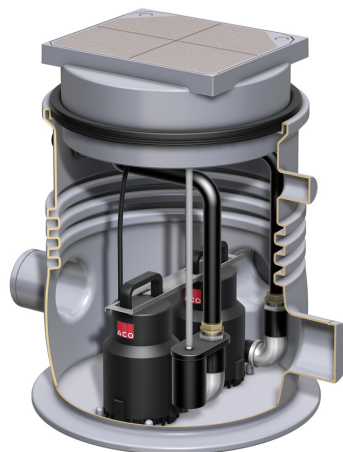


Données techniques de l'article

kg	27,0
Type	50/1-K duo
Puissance moteur P1	0,3 kW
Puissance moteur P2	0,13 kW
Courant absorbé	1.8 A

Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Granulométrie	10 mm
Volume	15 l
Volume totale	70 l
Cod. art.	2026381

Graphique des performances

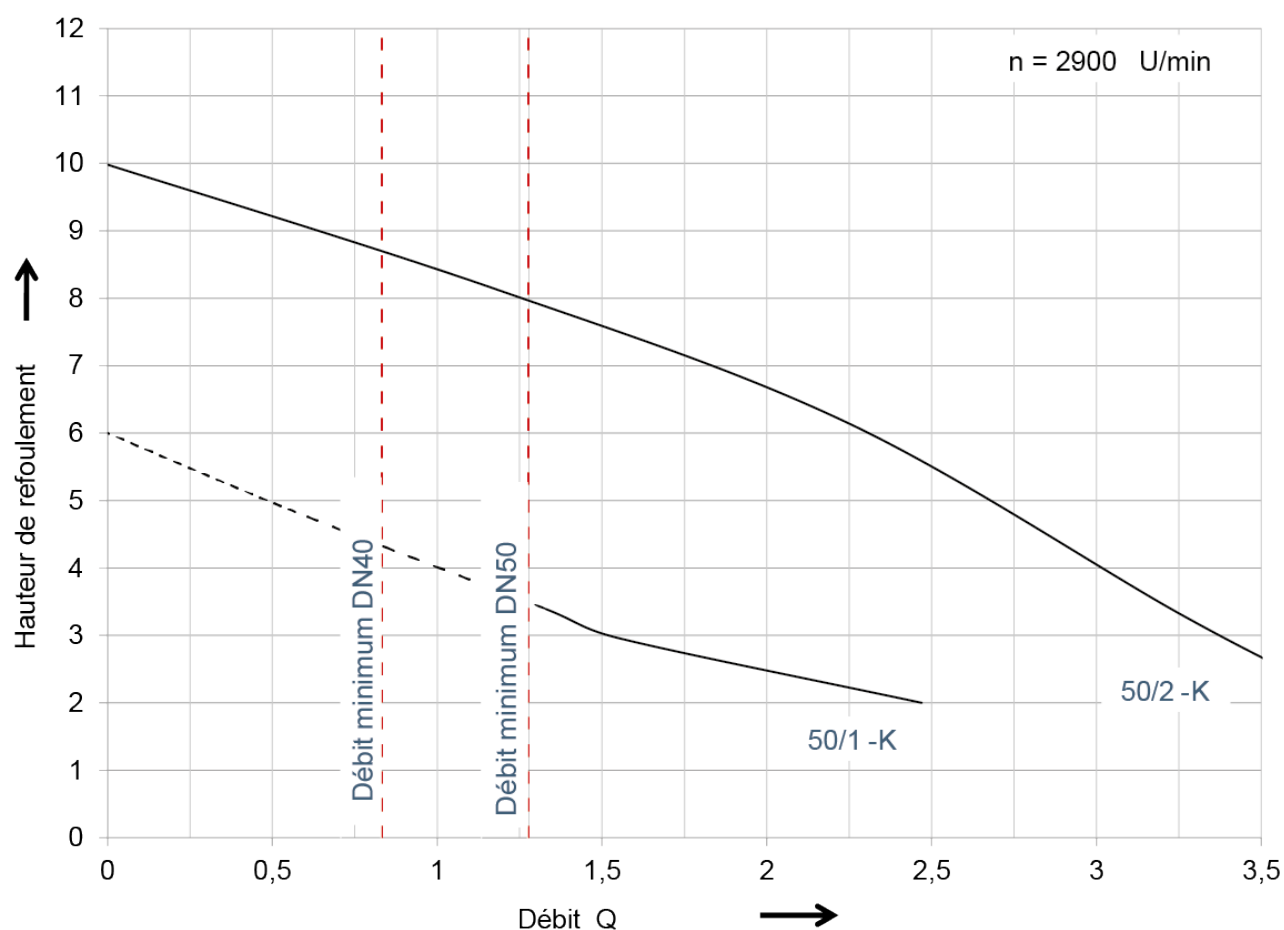

Förderhöhe	2 – 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	70 °C