


## Sinkamat-K duo

### Information sur la gamme de produit

- Domaine d'application :
  - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel, situées en dessous du niveau de refoulement, telles que les caves, les salles de loisirs et
  - les buanderies. Pour les eaux usées domestiques ne contenant pas de matières fécales provenant des douches, des lavabos, etc.
- Testé conformément à la norme DIN EN 12050-2
- Boîtier en polyéthylène
- Avec 3 raccords d'alimentation DN 100
- Un manchon de passage de câbles DN 70
- Raccord de purge DN 50
- Raccordement de conduites sous pression avec clapets anti-retour intégrés
  - Raccord DN 40
  - Extrémité pointue Ø 50 mm
- Rallonge
  - Avec réglage télescopique de la hauteur : 30 – 70 mm
  - Dimensions du cadre : 360 x 300 mm
- 2 groupes motopompes
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique

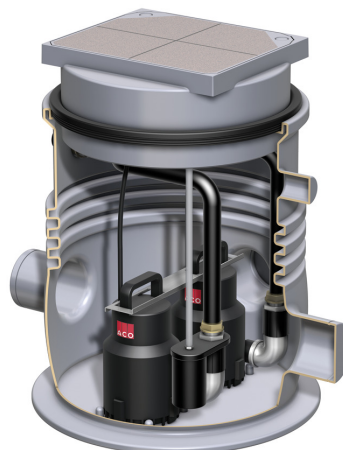


### Données techniques de l'article

|                     |            |
|---------------------|------------|
| kg                  | 32,0       |
| Type                | 50/2-K duo |
| Puissance moteur P1 | 0,85 kW    |
| Puissance moteur P2 | 0,43 kW    |
| Courant absorbé     | 3,7 A      |

|               |            |
|---------------|------------|
| Tension       | 230 V      |
| Régime        | 2800 U/min |
| Granulométrie | 10 mm      |
| Volume        | 15 l       |
| Volume totale | 70 l       |
| Cod. art.     | 2026382    |

## Graphique des performances

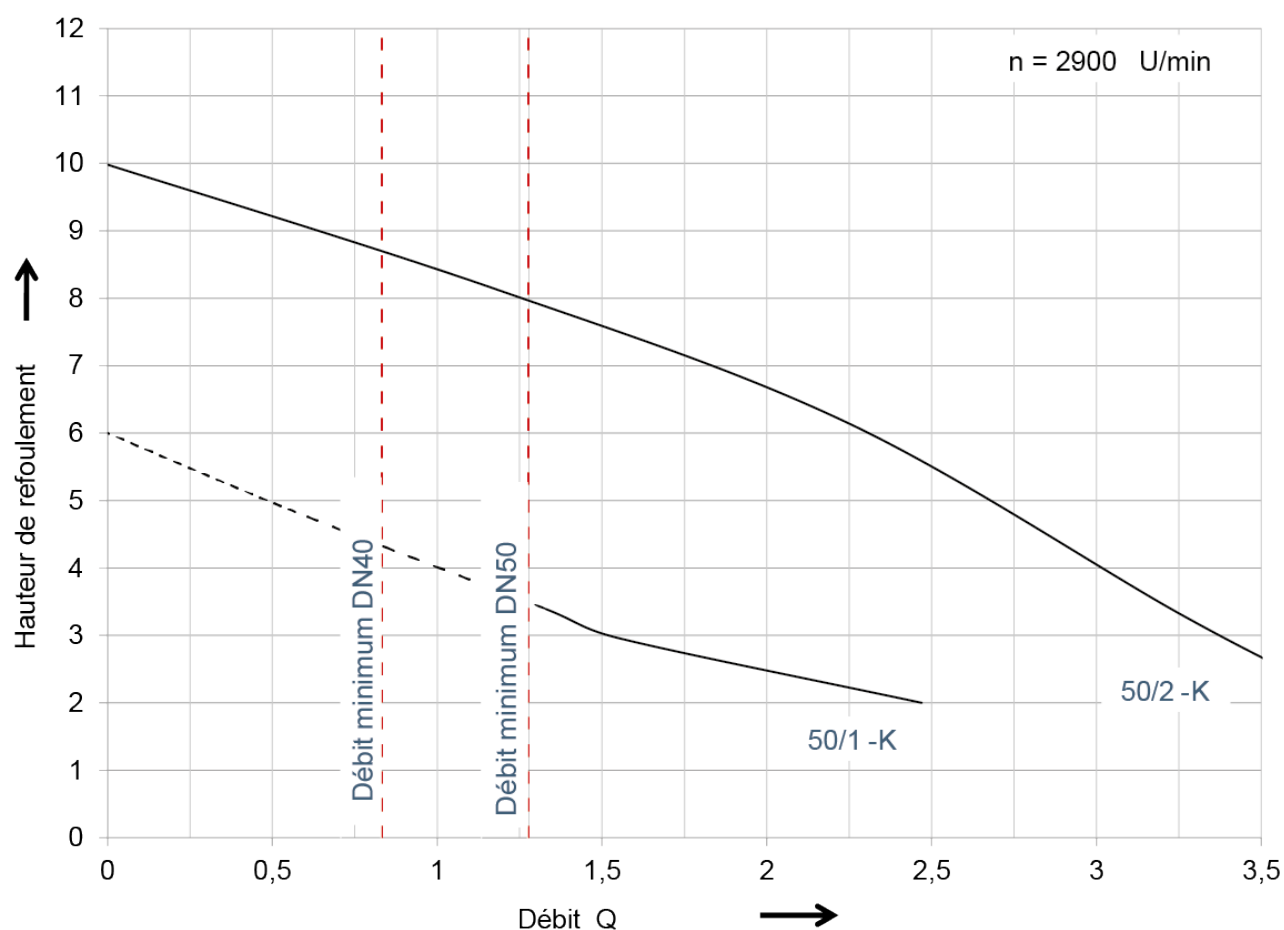

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Förderhöhe         | 2 – 8,7 m |
| Q 2m               | 3,65 l/s  |
| Q 4 m              | 3,02 l/s  |
| Q 6 m              | 2,3 l/s   |
| Q 8 m              | 1,25 l/s  |
| Temperatr normale  | 40 °C     |
| Temperatur maximum | 70 °C     |