

Sinkamat-K1 /K2/KD1/KD2

Information sur la gamme de produit

- Récipient en polyéthylène
- Avec plusieurs possibilités de raccordement, à l'horizontale comme à la verticale, jusqu'au DN 50
- Aération du réservoir par un filtre à charbon actif
- Pompe submersible pour eaux grises équipée d'un moteur à courant alternatif robuste
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique
- Étanchéité entre le corps de pompe et le moteur grâce à une garniture mécanique
- Avec un câble d'alimentation de 1,5 m et une fiche Schuko
- Avec interrupteur à flotteur (contact Reed)
- Sortie de pression verticale 1 1/4" avec clapet anti-retour intégré
- Appareil de commutation intégré dans le couvercle du réservoir, avec contact sans potentiel




Données techniques de l'article

kg	8,0
Type	K2
Puissance moteur P2	0,43 kW
Courant absorbé	3,7 A
Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Hauteur d'entrée Z1	20 l
Volume totale	26 l
Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s

Cod. art.	2026683
-----------	---------

Graphique des performances

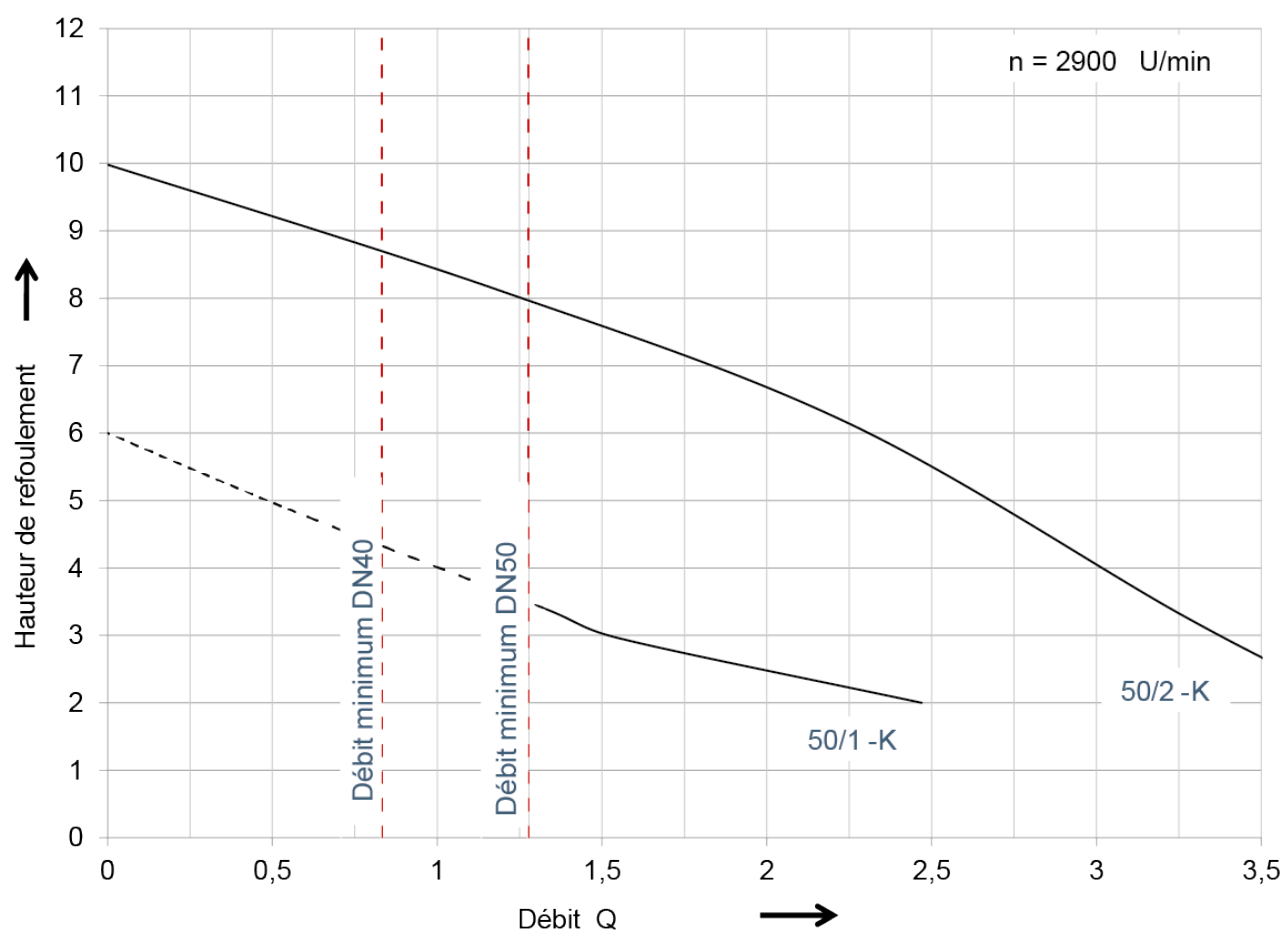

Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	90 °C