

## Sinkamat-K1 /K2/KD1/KD2

### Information sur la gamme de produit

- Récipient en polyéthylène
- Avec plusieurs possibilités de raccordement, à l'horizontale comme à la verticale, jusqu'au DN 50
- Aération du réservoir par un filtre à charbon actif
- Pompe submersible pour eaux grises équipée d'un moteur à courant alternatif robuste
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique
- Étanchéité entre le corps de pompe et le moteur grâce à une garniture mécanique
- Avec un câble d'alimentation de 1,5 m et une fiche Schuko
- Avec interrupteur à flotteur (contact Reed)
- Sortie de pression verticale 1 1/4" avec clapet anti-retour intégré
- Appareil de commutation intégré dans le couvercle du réservoir, avec contact sans potentiel




### Données techniques de l'article

|                     |            |
|---------------------|------------|
| kg                  | 8,0        |
| Type                | KD2*       |
| Puissance moteur P2 | 0,43 kW    |
| Courant absorbé     | 3,7 A      |
| Tension             | 230 V      |
| Régime              | 2800 U/min |
| Hauteur d'entrée Z1 | 20 l       |
| Volume totale       | 26 l       |
| Förderhöhe          | 2 – 8,7 m  |
| Q 2m                | 3,35 l/s   |

|           |         |
|-----------|---------|
| Cod. art. | 2026684 |
|-----------|---------|

## Graphique des performances

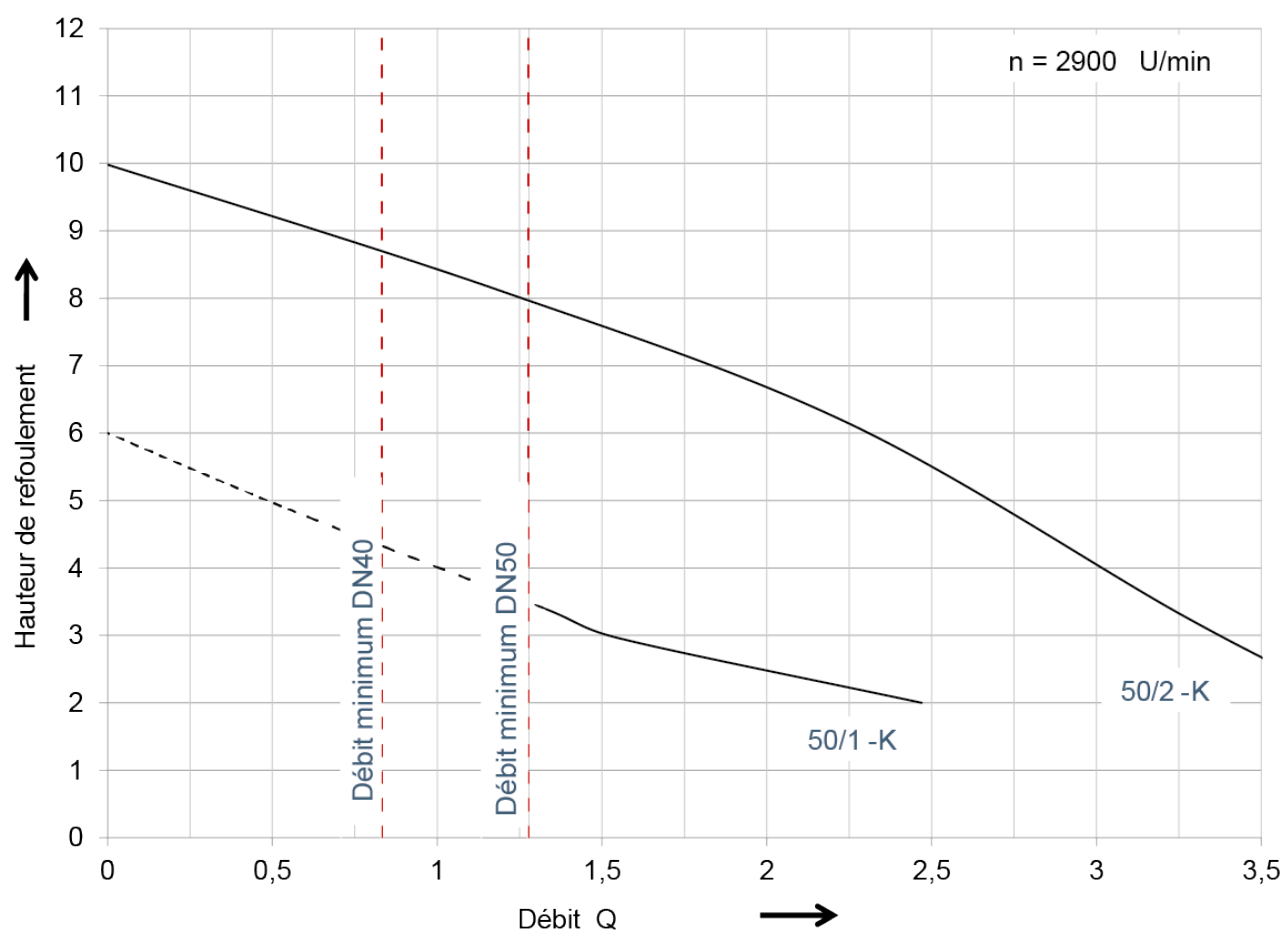

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Förderhöhe         | 2 – 8,7 m |
| Q 2m               | 3,35 l/s  |
| Q 4 m              | 3,02 l/s  |
| Q 6 m              | 2,3 l/s   |
| Q 8 m              | 1,25 l/s  |
| Temperatr normale  | 40 °C     |
| Temperatur maximum | 90 °C     |