

LipuMax P-DA - Niveau d'équipement 3

Information sur la gamme de produit


- Séparateur de graisse LipuMax-P-DA selon SN EN 1825 et DIN 4040Ø100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-509
- Pour installation enterrée
- Avec débourbeur intégré
- Élimination par l'aspiration directe
- Nettoyage à haute pression avec fonctionnement automatique (P-DA)
- Niveau d'équipement 3
- Couverture étanche aux odeurs diamètre 600 mm
- Sécurité garantie contre la poussée ascensionnelle grâce au système de réhausse D 400



Données techniques de l'article

| | |
|--------------------|------------|
| kg | 56,8 |
| ancien code d'art. | 3202.93.10 |
| Taille nominale | NS 2 |
| Largeur nominale | 100 DN |
| Débourbeur | 460 l |
| Vol. graisse | 270 l |
| Capacité totale | 930 l |
| Cod. art. | 2027118 |

Dimensions

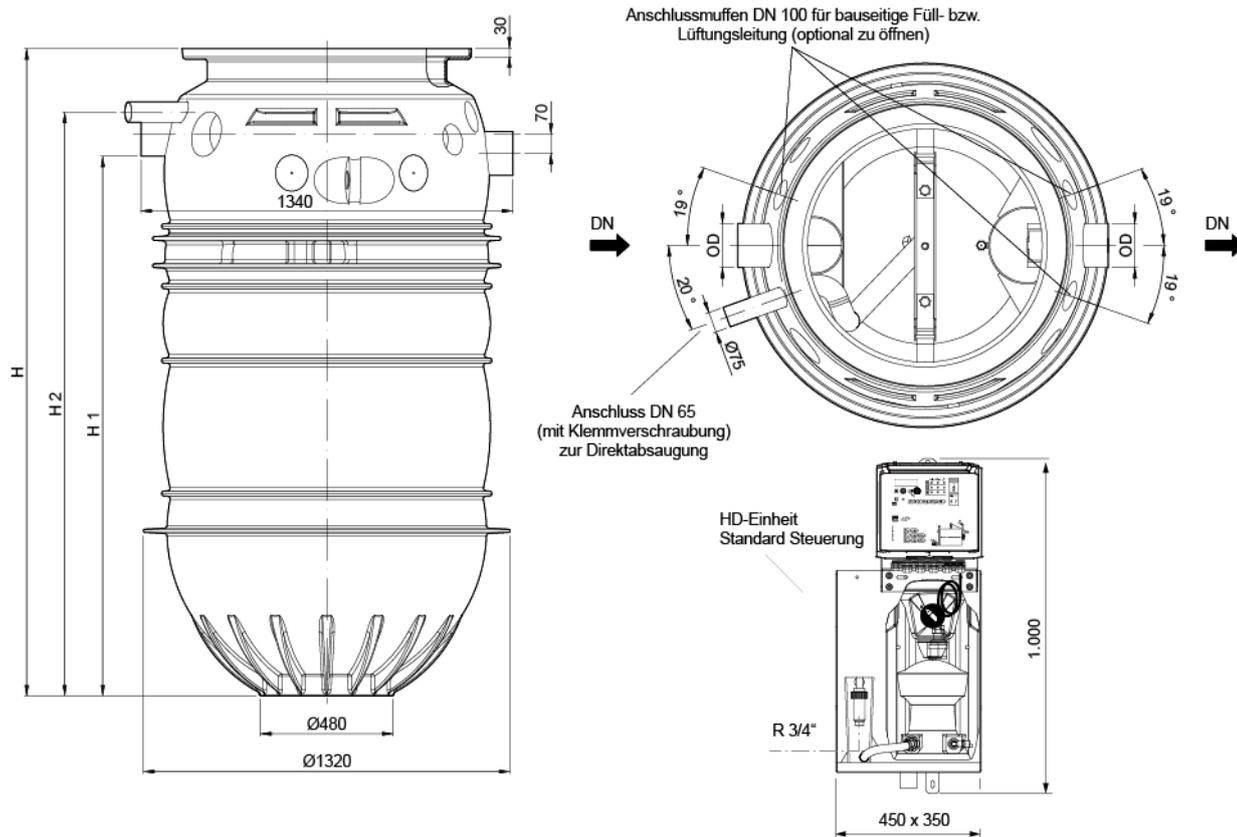

| | |
|----|---------|
| H | 1594 mm |
| H1 | 1235 mm |
| H2 | 1165 mm |
| H3 | 1332 mm |
| D | 110 mm |