

## Sinkamat-K mono

### Information sur la gamme de produit

- Domaine d'application :
  - Pour une installation encastrée et une utilisation dans les caves à l'abri du gel des maisons individuelles, situées en dessous du niveau de refoulement, telles que les pièces de service, les ateliers de loisirs ou
  - les buanderies. Pour les eaux usées domestiques ne contenant pas de matières fécales provenant des douches, des lavabos, etc.
- Testé conformément à la norme DIN EN 12050-2
- Boîtier en polyéthylène
- Avec 3 raccords d'alimentation DN 100
- Un manchon de passage de câbles DN 70
- Raccord de purge DN 50
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique
- Étanchéité du corps de pompe par rapport au moteur grâce à une garniture mécanique
- Avec un câble d'alimentation de 10 m et une fiche Schuko
- Avec interrupteur à bille




### Données techniques de l'article

|                     |            |
|---------------------|------------|
| kg                  | 19,0       |
| Type                | 50/2-K     |
| Puissance moteur P1 | 0,85 kW    |
| Puissance moteur P2 | 0,43 kW    |
| Courant absorbé     | 3,7 A      |
| Tension             | 230 V      |
| Régime              | 2800 U/min |
| Granulométrie       | 10 mm      |

|               |         |
|---------------|---------|
| Volume        | 15 l    |
| Volume totale | 70 l    |
| Cod. art.     | 2037284 |

## Graphique des performances

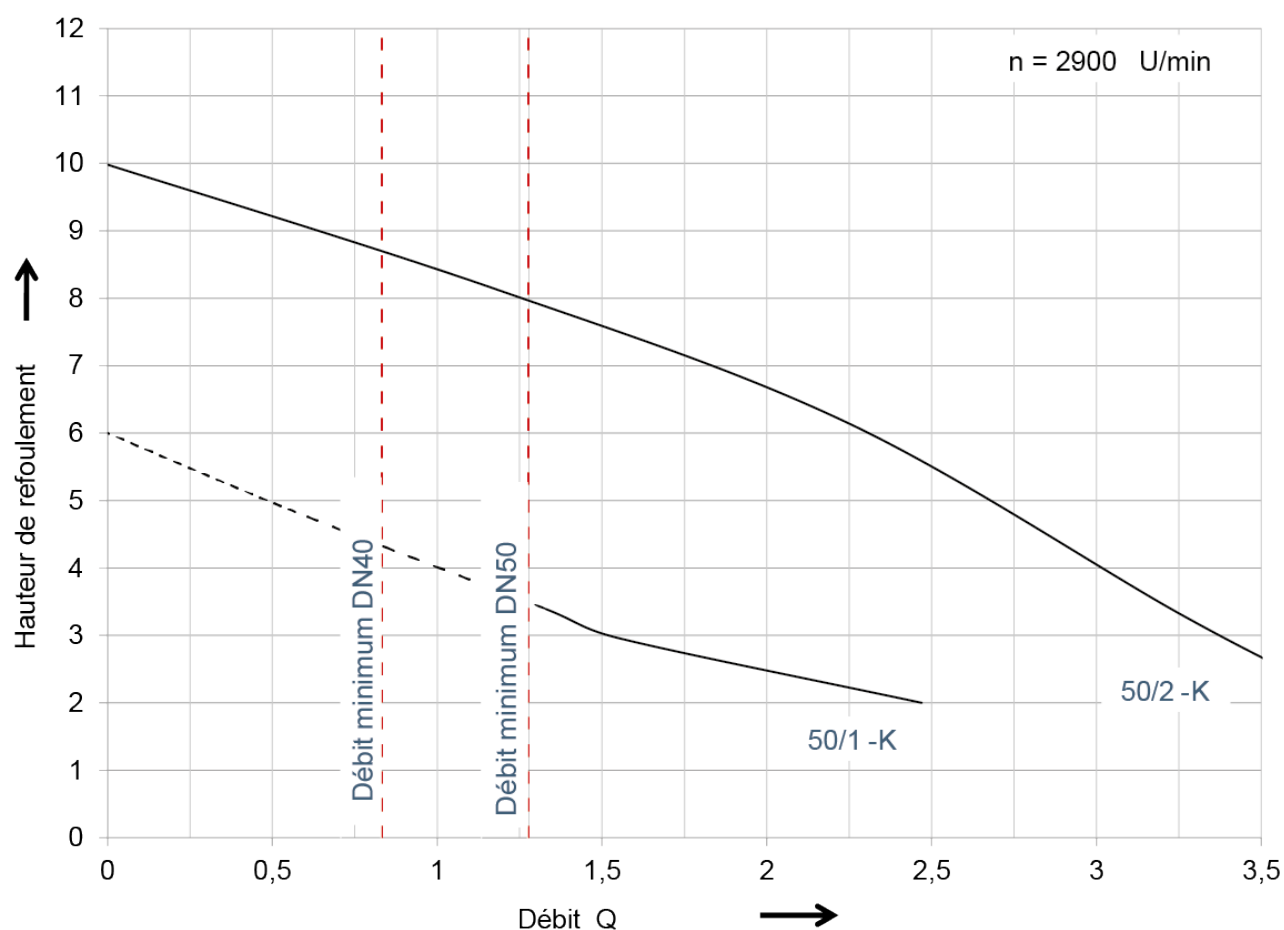

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Förderhöhe         | 2 – 8,7 m |
| Q 2m               | 3,65 l/s  |
| Q 4 m              | 3,02 l/s  |
| Q 6 m              | 2,3 l/s   |
| Q 8 m              | 1,25 l/s  |
| Temperatr normale  | 40 °C     |
| Temperatur maximum | 70 °C     |