
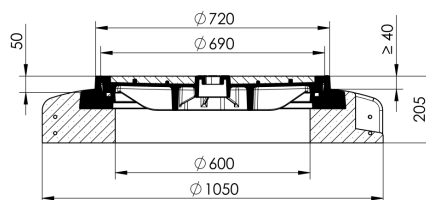


## Avec socle en béton

### Information sur la gamme de produit

- Couvercle rempli d'asphalte modifié aux polymères
- Résistant mécaniquement et résistant à l'usure
- Performance antidérapante au niveau d'une surface routière
- Apparence comme une surface routière
- Haute durabilité
- Classe de charge D 400
- Selon norme SN 640366/SN EN 124
- Valeur USRV: 74 selon norme EN 124-1
- Avec espace d'inscription
- Avec blocage antirotation
- Avec garniture amortissante



### Données techniques de l'article

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type                 | 2E60.13.17  |
| Classe               | D 400       |
| Diamètre nominal     | 600         |
| Poignée du couvercle | Trou de pic |
| kg                   | 296,7       |
| Pc./Pal.             | 4           |
| Cod. art.            | 2089645     |