


Avec cadre concave

Information sur la gamme de produit

- Grille en fonte
- Rectangulaire
- Classe de charge C 250
- Selon norme SN EN 124
- Utilisation au radier de la canalisation ou poser dans des caniveaux ouverts
- Construction concave

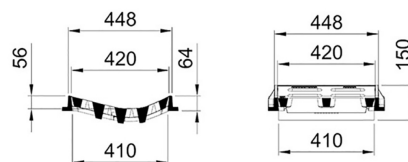

Données techniques de l'article

Type	6C42.28.43
Classe	C 250
Version	Bombé excentré
Surface d'avallement cm ²	465
Courbure	56 mm
kg	56,0
Pc./Pal.	20
Cod. art.	2090004