


LipuSmart-P-OD Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse avec station de relevage intégrée LipuSmart-P-OD Niveau d'équipement 1
- Polyéthylène
- Protection anti-retour intégrée
- Séparateurs de graisse selon norme SN EN 1825
- Station de relevage selon norme SN EN 12050
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Raccord d'évacuation DN 65, contre-bride avec accouplement Storz 75B et accouplement borgne 2 1/2"
- Nettoyage par le couvercle
- Évacuation sans nuisances olfactives par raccordement vers l'aspiration directe
- Niveau d'équipement 1

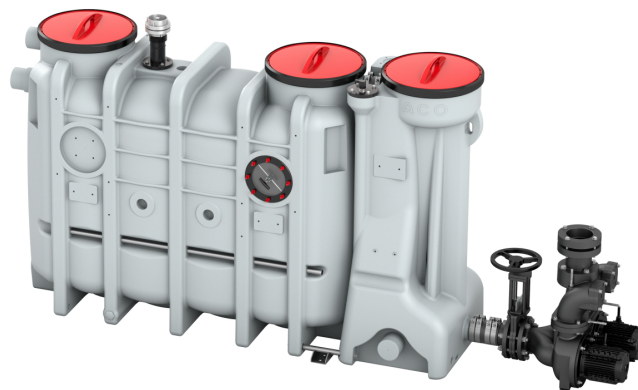


Données techniques de l'article


kg	194,5
Type	Kit de pompage 1,5 kW
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	210 l
Vol. graisse	100 l
Capacité totale	440 l
Poids vide	199 kg
Poids rempli	639 kg
Puissance du moteur	1.5 kW
Cod. art.	2091708



Dimensions

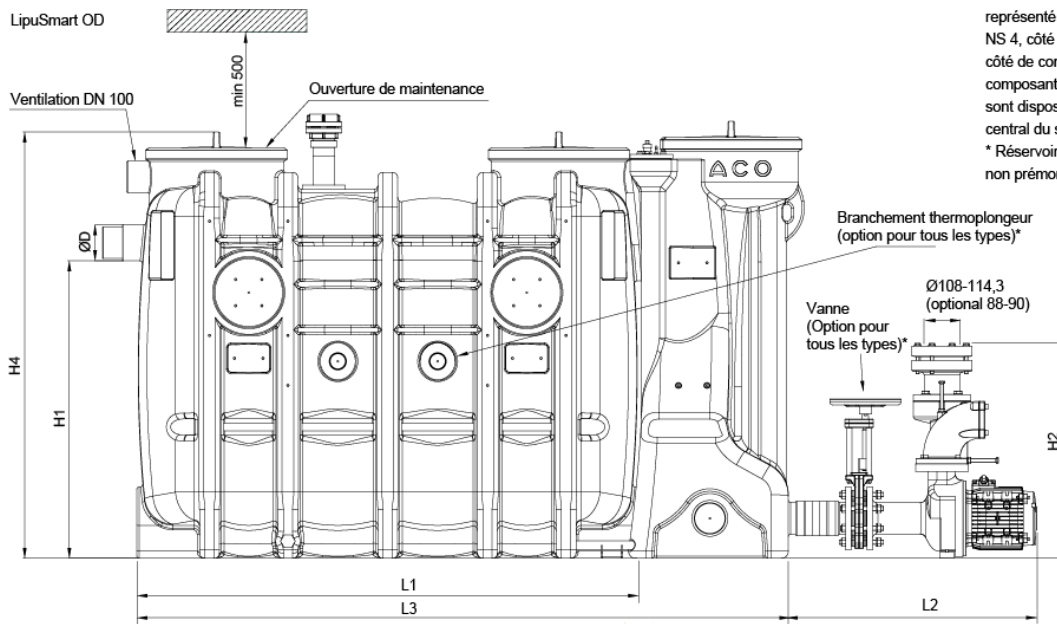


représenté :
 NS 4, côté de commande à droite, pour le
 côté de commande à gauche, les
 composants (unité de remplissage, hublot)
 sont disposés en miroir par rapport à l'axe
 central du séparateur
 * Réservoir monté en usine, unité de pompe
 non prémontée.

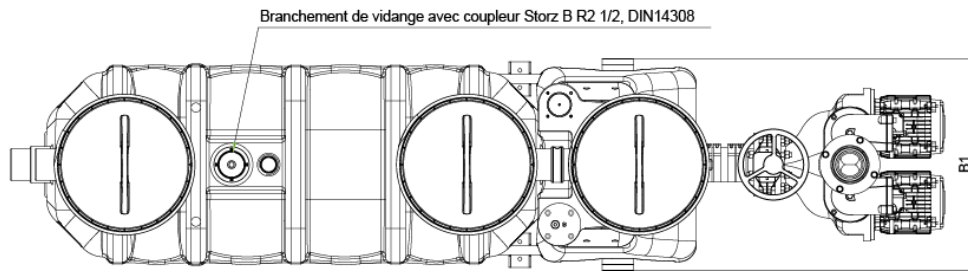

L1	1100 mm
L2	800 mm
L3	1625 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
D	110 mm
Hauteur de refoulement	3 - 9 m

Graphique des performances

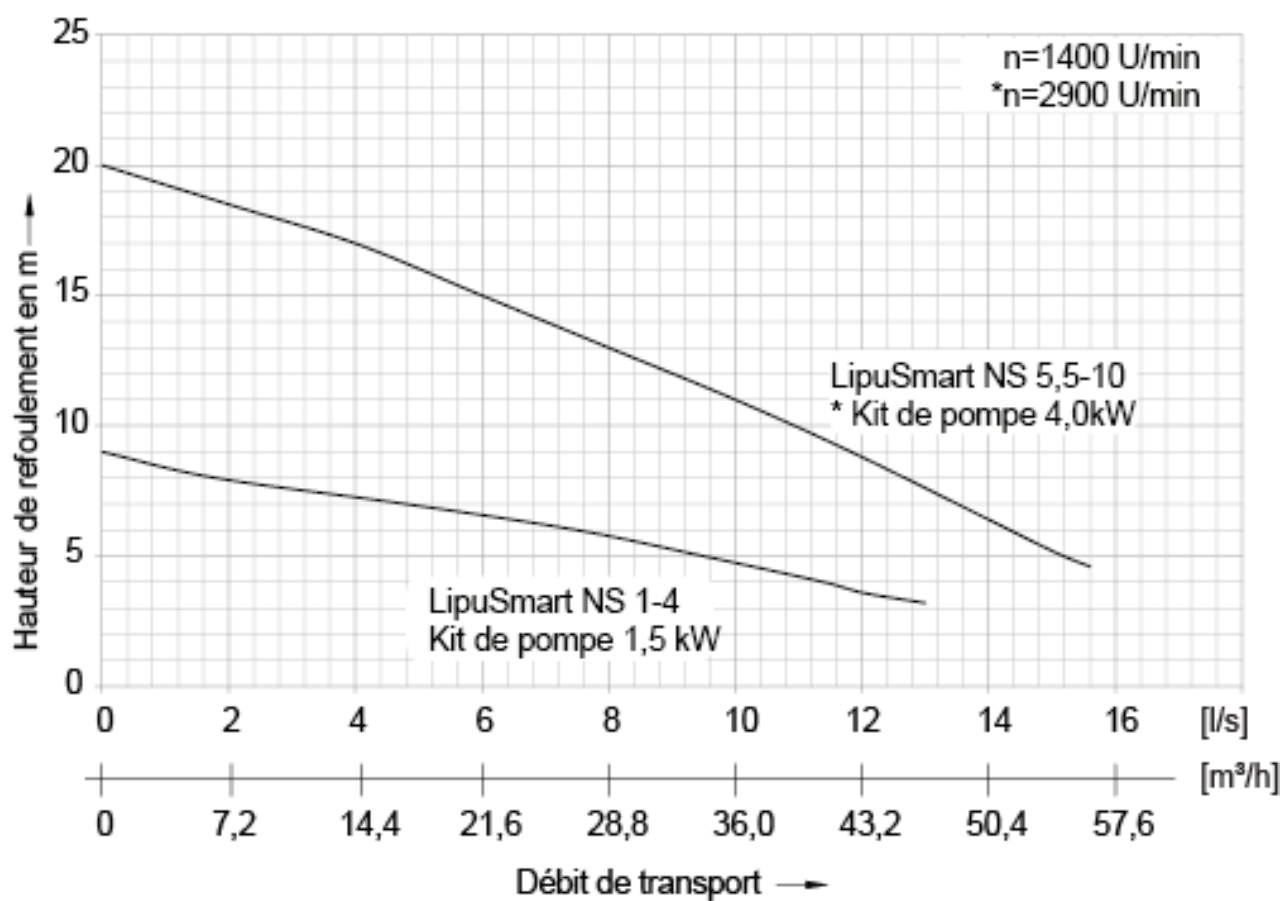

Hauteur de refoulement	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Température normale	40 °C
Température maximale	65 °C