


LipuSmart-P-OD Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse avec station de relevage intégrée LipuSmart-P-OD Niveau d'équipement 1
- Polyéthylène
- Protection anti-retour intégrée
- Séparateurs de graisse selon norme SN EN 1825
- Station de relevage selon norme SN EN 12050
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Raccord d'évacuation DN 65, contre-bride avec accouplement Storz 75B et accouplement borgne 2 1/2"
- Nettoyage par le couvercle
- Évacuation sans nuisances olfactives par raccordement vers l'aspiration directe
- Niveau d'équipement 1


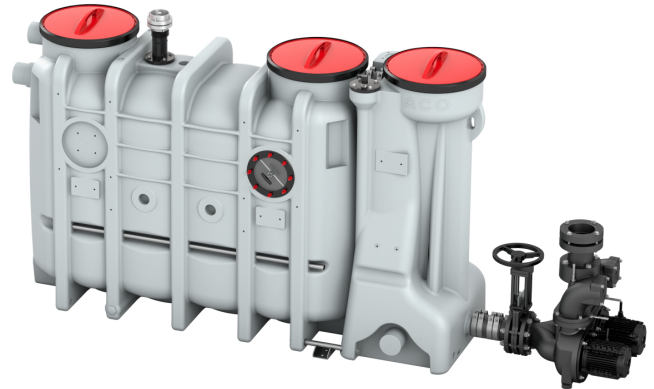


Données techniques de l'article

kg	216,1
Type	Kit de pompage 1,5 kW
Taille nominale	NS 3
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	300 l
Vol. graisse	150 l
Capacité totale	630 l
Poids vide	209 kg
Poids rempli	839 kg
Puissance du moteur	1.5 kW
Cod. art.	2091715




Dimensions

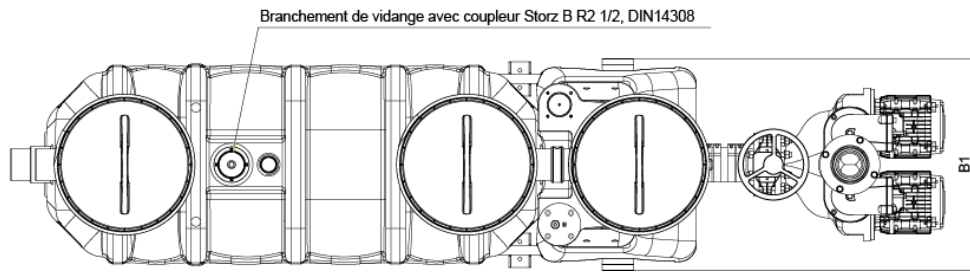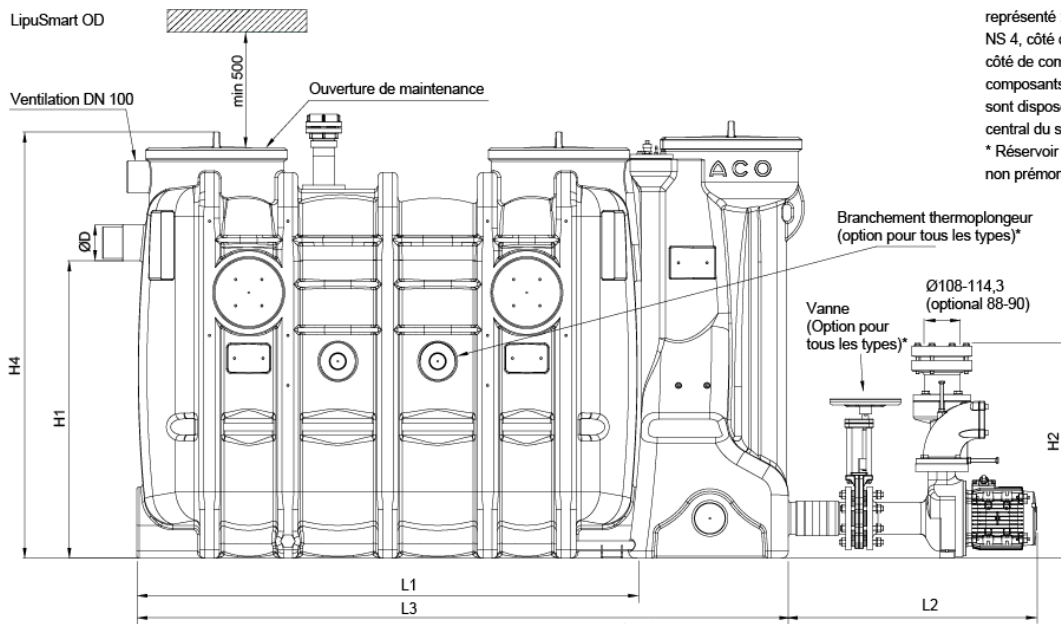

L1	1450 mm
L2	800 mm
L3	1975 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
D	110 mm
Hauteur de refoulement	3 - 9 m

Graphique des performances

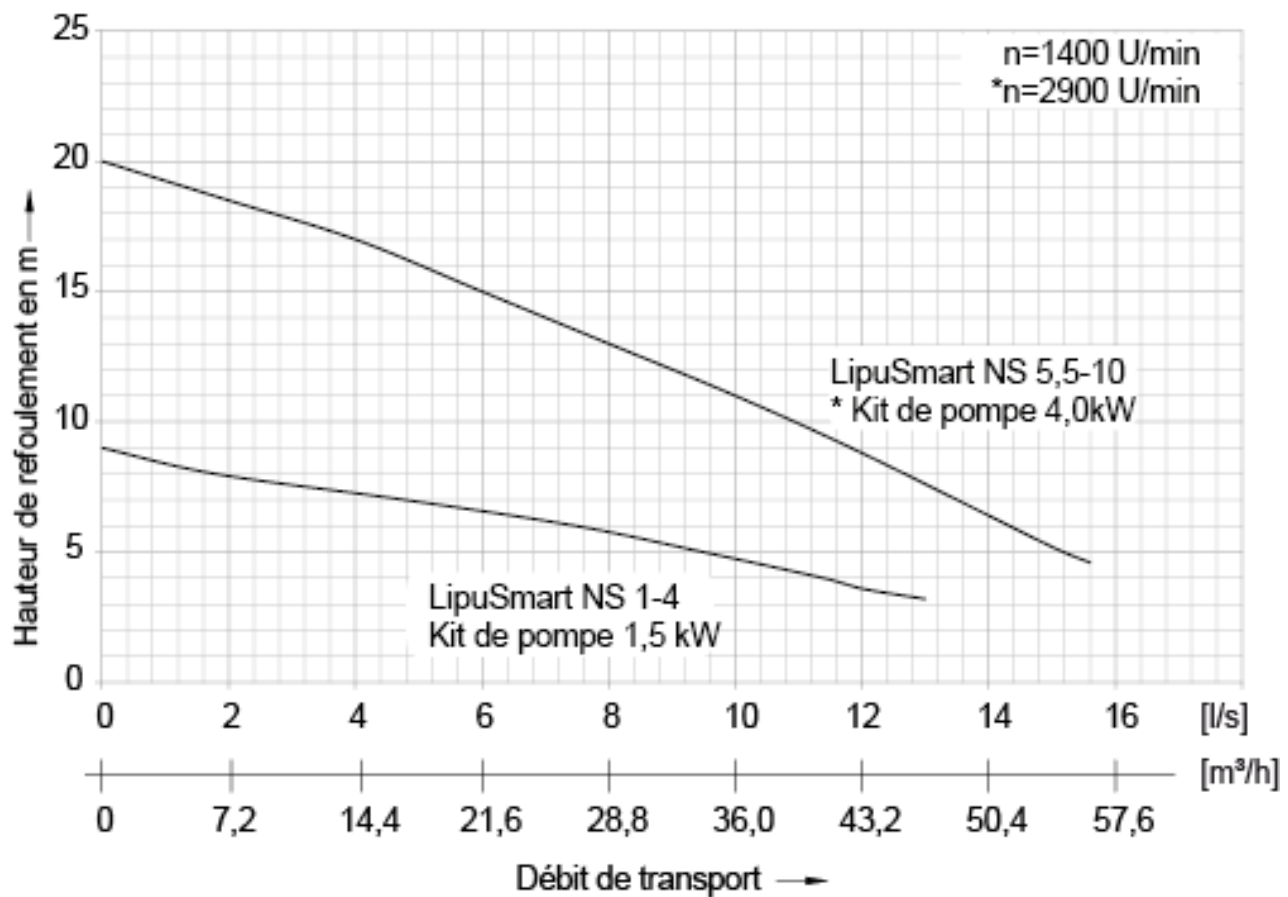

Hauteur de refoulement	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Température normale	40 °C
Température maximale	65 °C