

LipuSmart-P-OB version de base

Information sur la gamme de produit


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OB Basisausführung
- Polyéthylène
- Protection anti-retour intégrée
- Selon norme SN EN 1825
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Raccord d'évacuation DN 65, contre-ride avec accouplement Storz 75B et accouplement borgne 2 1/2"
- Nettoyage par le couvercle
- Élimination et nettoyage par ouverture des couvercles (avec formation d'odeurs)
- Version de base



Données techniques de l'article


kg	221,4
Type	Kit de pompes 1.5 kW
Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	400 l
Vol. graisse	200 l
Capacité totale	830 l
Poids vide	219 kg
Poids rempli	1049 kg
Puissance du moteur	1.5 kW
Cod. art.	2091719

Dimensions

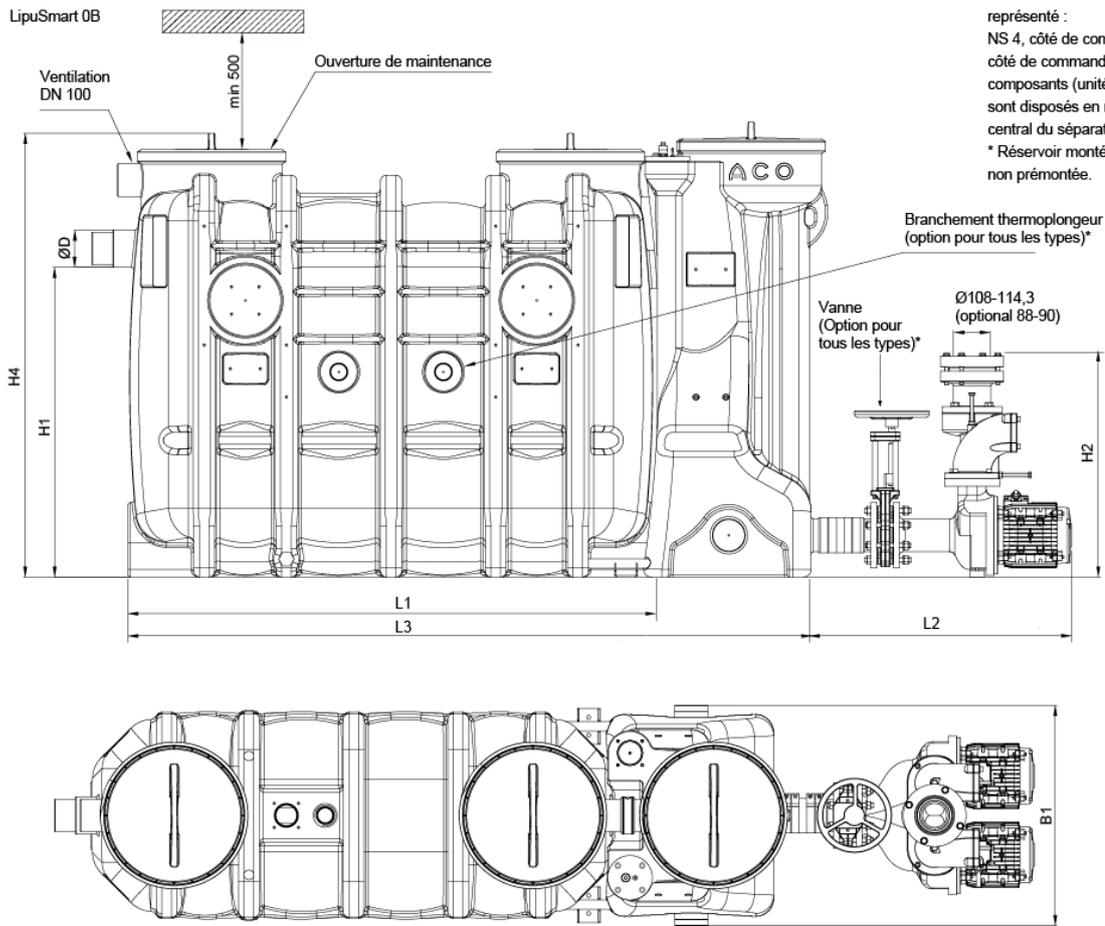

L1	1760 mm
L2	800 mm
L3	2285 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
D	110 mm
Hauteur de refoulement	3 - 9 m

Graphique des performances

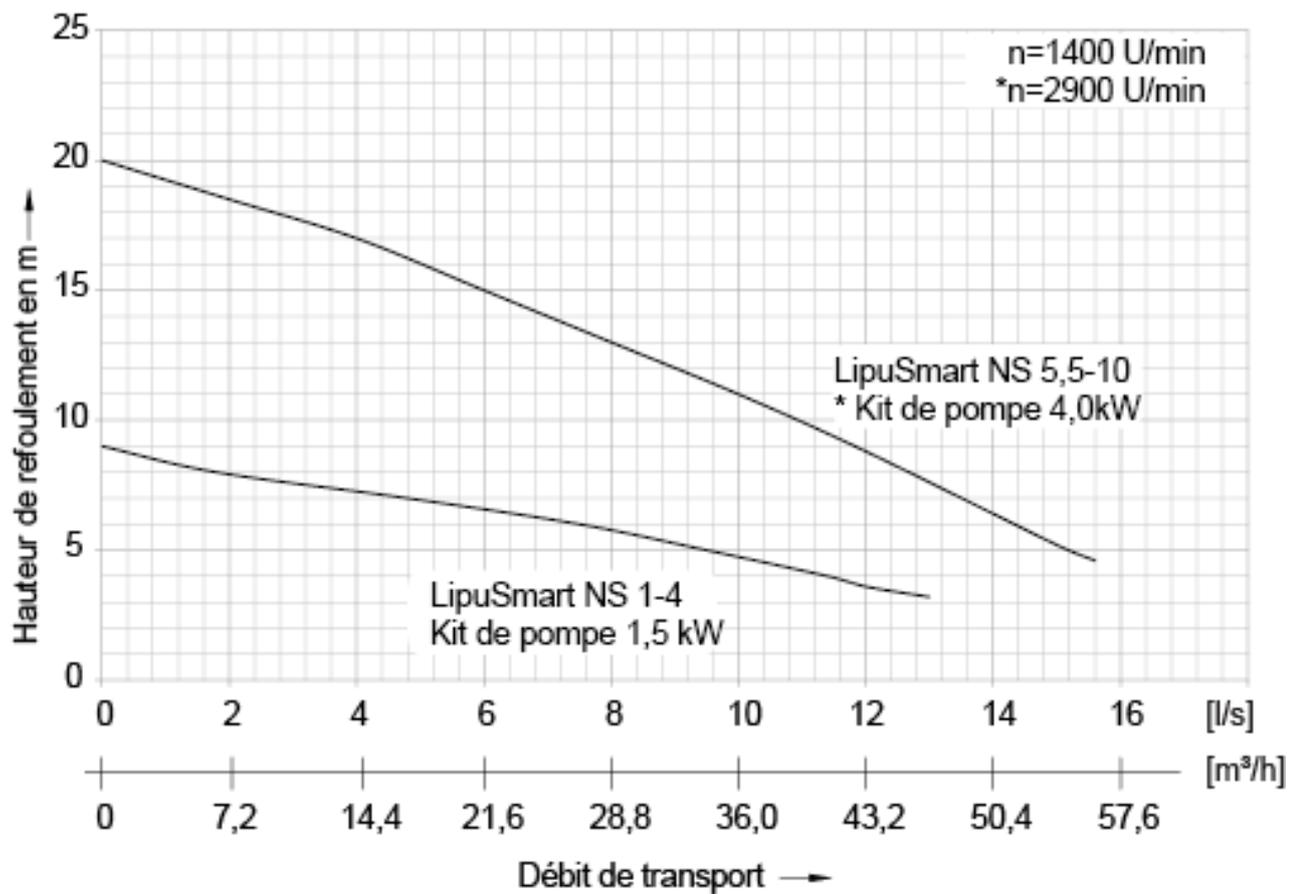

Hauteur de refoulement	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Température normale	40 °C
Température maximale	65 °C