
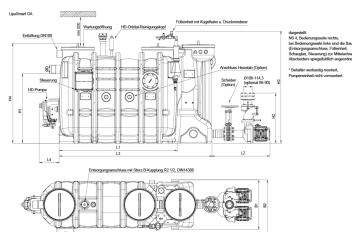


LipuSmart-P-OA Niveau d'équipement 3

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse avec station de relevage intégrée LipuSmart-P-OA Niveau d'équipement 3
- Polyéthylène
- Protection anti-retour intégrée
- Séparateurs de graisse selon norme SN EN 1825
- Station de relevage selon norme SN EN 12050
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Avec unité de remolissage et électrovanne
- Raccord d'évacuation DN 65, contre-bride avec accouplement Storz 75B et accouplement borgne 2 1/2"
- Nettoyage par aspiration directe
- Évacuation programmée sans nuisances olfactives par le raccordement vers l'aspiration directe

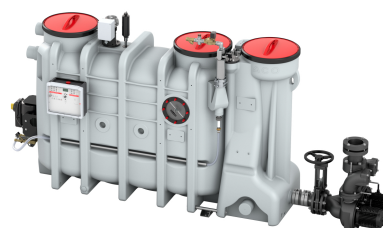


Données techniques de l'article

kg	375,1
Type	Kit de pompes 4.0 kW
Taille nominale	NS 8.5
Largeur nominale	150 DN
Débourbeur	940 l
Vol. graisse	475 l
Capacité totale	1900 l
Poids vide	400 kg
Poids rempli	2300 kg
Opération	À droite
Cod. art.	2091732




Dimensions

LipuSmart OA

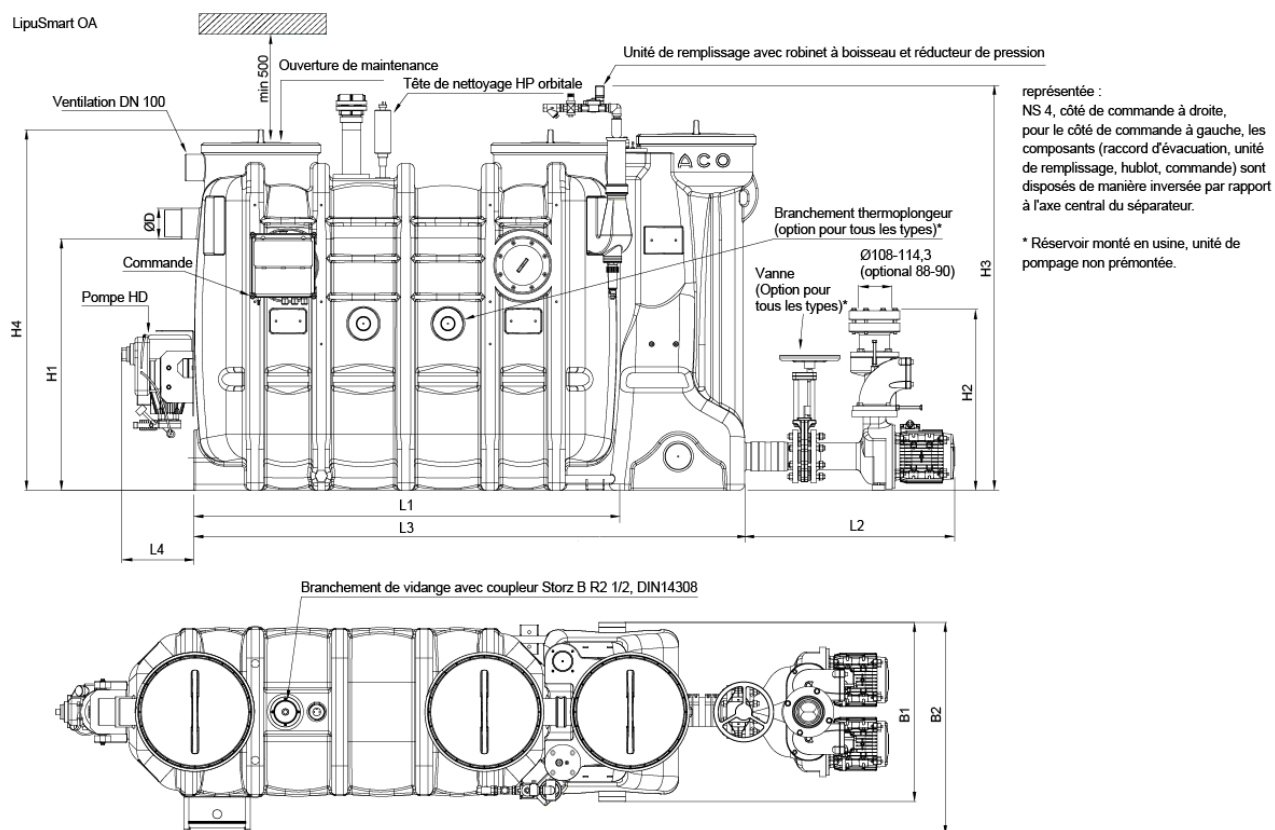

L1	2250 mm
L2	835 mm
L3	2777 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
B2	1130 'mm
D	160 mm
Hauteur de refoulement	5 -20 m

Graphique des performances

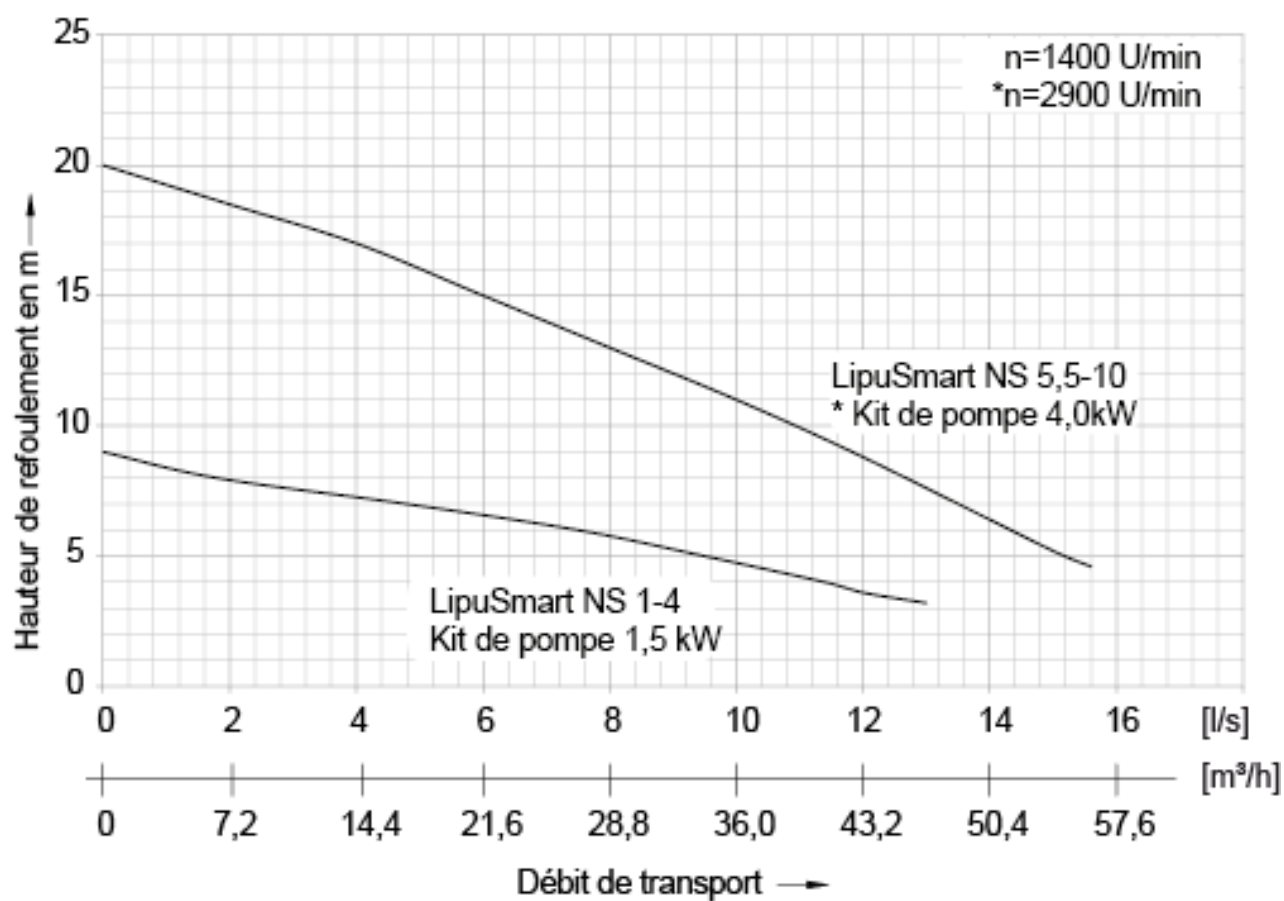

Hauteur de refoulement	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Température normale	40 °C
Température maximale	65 °C