LipuJet-P-RA - Niveau d'extension 3

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RA selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-491
- Pour mise en oeuvre en local à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par l'aspiration directe (RA)
- Nettoyage à haute pression automatique
- Niveau d'équipement 3




Code d'article: 2091771

Données techniques de l'article

kg	164,6
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	290
Vol. graisse	120
Capacité totale	680
Poids vide	165 kg
Poids rempli	845 kg
Opération	À droite
Cod. art.	2091771




Dimensions

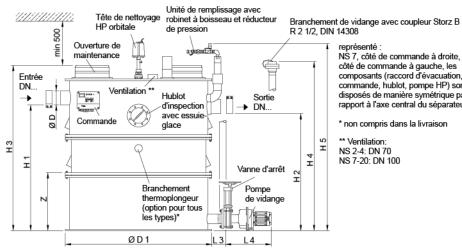

représenté:
NS 7, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (raccord d'évacuation, commande, hublot, pompe HP) sont disposés de manière symétrique par rapport à l'axe central du séparateur.

* non compris dans la livraison

** Ventilation: NS 2-4: DN 70 NS 7-20: DN 100



L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	150 mm
L4	260 mm
L5	65 mm
L6	670 mm
H1	975 mm
H2	905 mm
H3	1320 mm
H4	1370 mm
H5	1570 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	795/2 mm

