

## LipuJet-S-RB - Version de base

### Information sur la gamme de produit


- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RB selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par la couverture (RB)
- Nettoyage à l'ouverture de la maintenance
- Version de base
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs
  - Diamètre : 300 mm pour NS 1 - 4
  - Diamètre: 500 mm pour NS 7 - 20
- "



### Données techniques de l'article

kg	484,7
Taille nominale	NS 15
Largeur nominale	200 DN
Débourbeur	1630 l
Vol. graisse	800 l
Capacité totale	3350 l
Poids vide	485 kg
Poids rempli	3835 kg
Cod. art.	2091800

## Dimensions

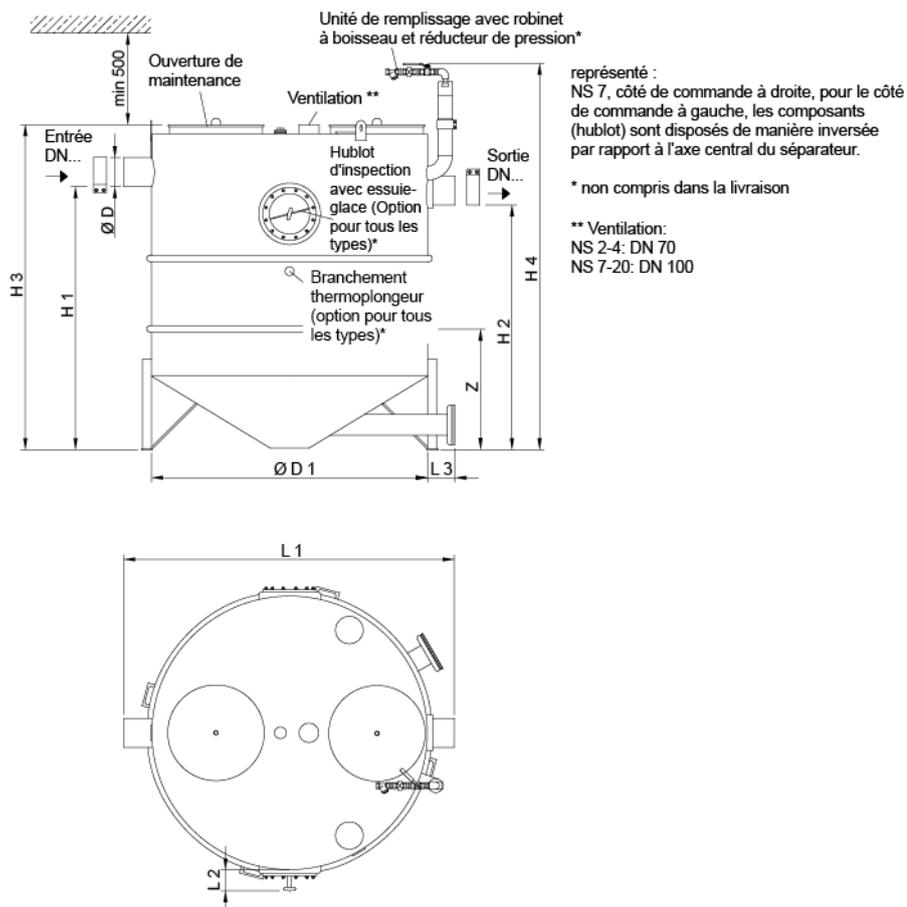

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1755 mm
H2	1685 mm
H3	2120 mm
H4	2250 mm
H5	2440 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm