


Lipujet-S-OB - Version de base

Information sur la gamme de produit


- Séparateur de graisse Lipujet-S-OB, modèle de base
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-413
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1"
- Nettoyage à l'ouverture de la maintenance
- Élimination par la couverture (OB)
- Version de base
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs
 - Diamètre : 300 mm pour NS 1 - 4
 - Diamètre : 500 mm pour NS 5,5 - 10

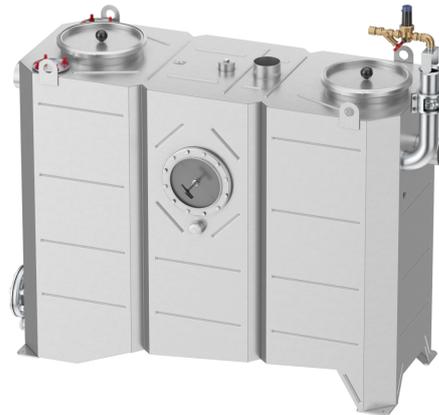

Données techniques de l'article

kg	154,5
Taille nominale	NS 3
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	300 l
Vol. graisse	150 l
Capacité totale	630 l
Poids vide	155 kg
Poids rempli	785 kg
Cod. art.	2091804

Dimensions

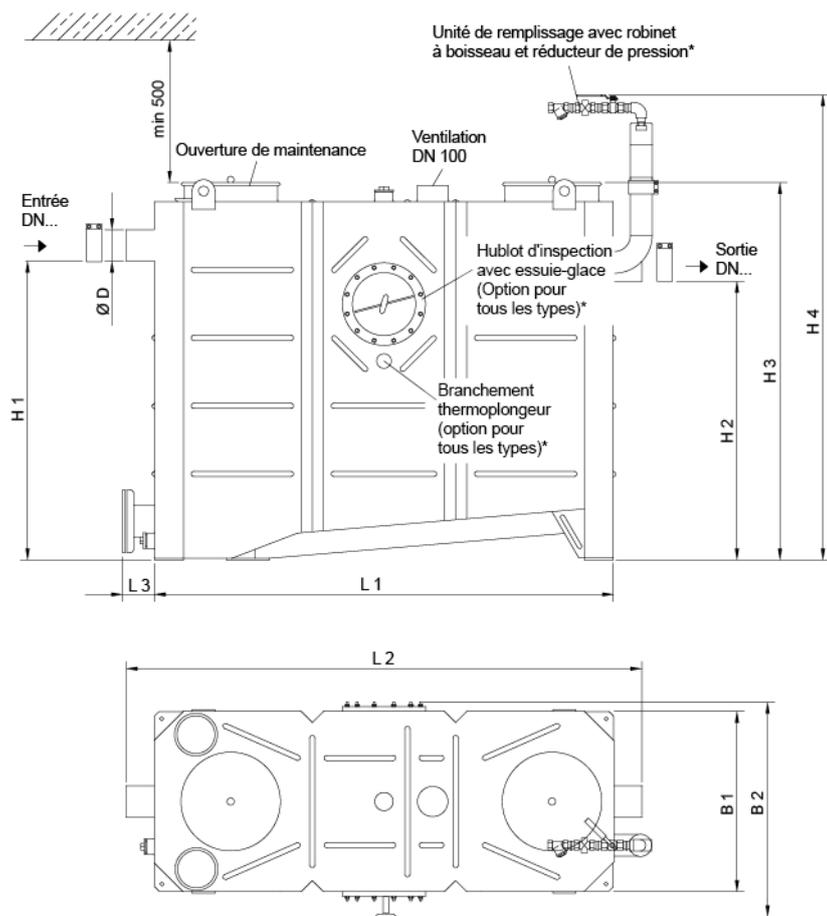

représenté :
NS 4, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (hublot) sont disposés de manière inversée par rapport à l'axe central du séparateur.

* non compris dans la livraison

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	635 mm
B2	760 mm
D	110 mm