

LipuJet-S-RD - Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit


- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par l'aspiration directe (RD)
- Nettoyage à l'ouverture de la maintenance
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs
 - Diamètre : 300 mm pour NS 1 - 4
 - Diamètre: 500 mm pour NS 7 - 20
- "



Données techniques de l'article

kg	507,8
Taille nominale	NS 20
Largeur nominale	200 DN
Débourbeur	2110 l
Vol. graisse	800 l
Capacité totale	3820 l
Poids vide	510 kg
Poids rempli	4330 kg
Cod. art.	2091811

Dimensions

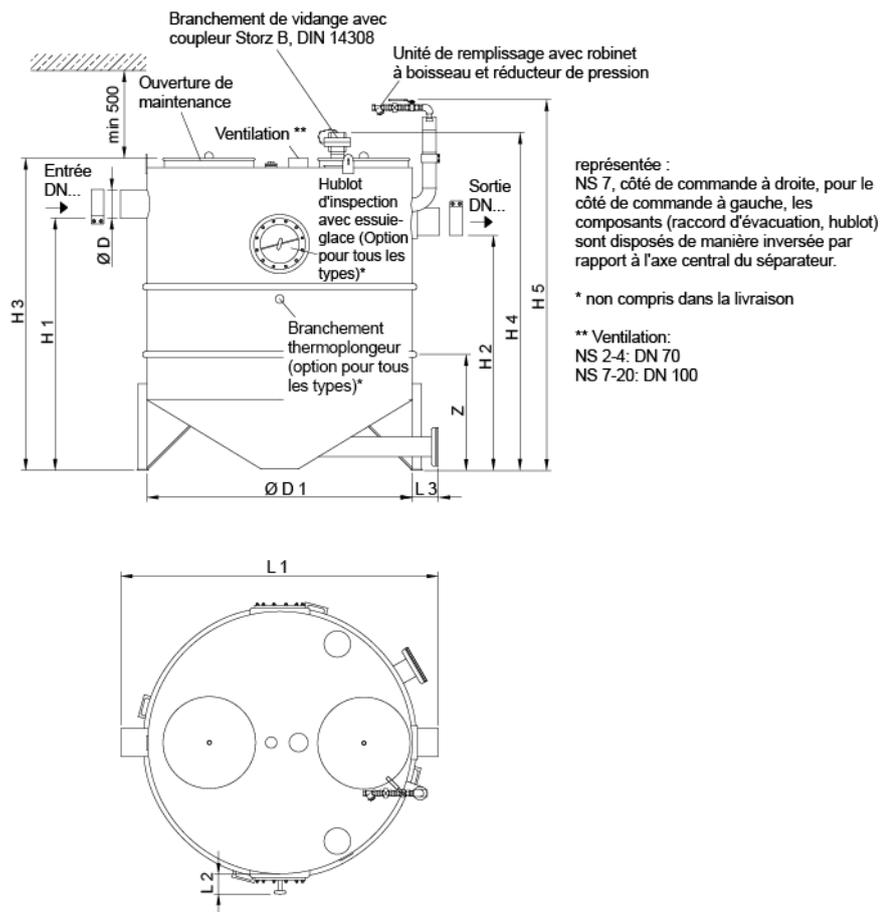

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1935 mm
H2	1885 mm
H3	2320 mm
H4	2450 mm
H5	2640 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm