

LipuJet-S-RM - Niveau d'équipement 2

Information sur la gamme de produit

- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RM selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec commande manuelle
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par l'aspiration directe (RM)
- Commande manuelle du nettoyage intérieur haute pression avec pompe
 - Nettoyage à 360° sur 2 axes avec tête de pulvérisation haute pression motorisée en acier inoxydable
 - pression nominale : 175 bar
 - Débit : 11,6 l/min
 - Broyage de la couche de graisse et nettoyage du récipient en une seule opération
- Niveau d'équipement 2




Données techniques de l'article

kg	217,9
Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	420 l
Vol. graisse	165 l
Capacité totale	915 l
Poids vide	218 kg
Poids rempli	1133 kg

Opération	À gauche
Cod. art.	2091858


Dimensions

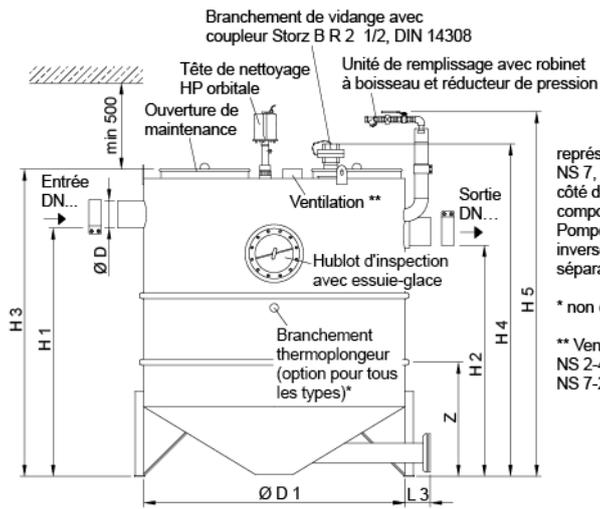

représentée :
 NS 7, côté de commande à droite, pour le
 côté de commande à gauche, les
 composants (raccord d'évacuation, hublot,
 Pompe HD) sont disposés de manière
 inversée par rapport à l'axe central du
 séparateur.

* non compris dans la livraison

** Ventilation:
 NS 2-4: DN 70
 NS 7-20: DN 100

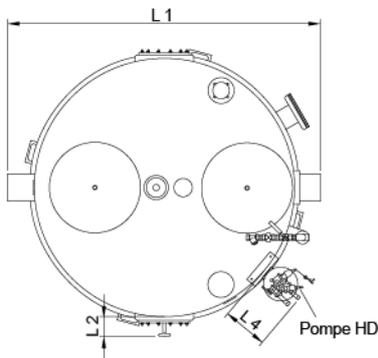

L1	1180 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	250 mm
L5	110 mm
L6	520 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1450 mm
H4	1650 mm
H5	1770 mm
D	110 mm
D1	1000 mm
Z/n	785/2 mm