

## LipuJet-S-RAP - Niveau d'équipement 3

### Information sur la gamme de produit

- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Pompe de vidange avec roue libre
  - Puissance du moteur : 3,0 kW/2850 tr/min Débit
  - : 20 m<sup>3</sup>/h à 1 bar de hauteur de refoulement moyenne
- Nettoyage intérieur automatique à haute pression avec pompe
  - Nettoyage à 360° sur 2 axes avec tête de pulvérisation haute pression motorisée en acier inoxydable
  - pression nominale : 175 bar
  - Débit : 13 l/min
  - Broyage, mélange, rinçage en une seule opération
- Niveau d'équipement 3




### Données techniques de l'article

kg	236,1
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	210 l
Vol. graisse	120 l

Capacité totale	715 l
Poids vide	236 kg
Poids rempli	950 kg
Opération	À droite
Cod. art.	2091891

# Dimensions

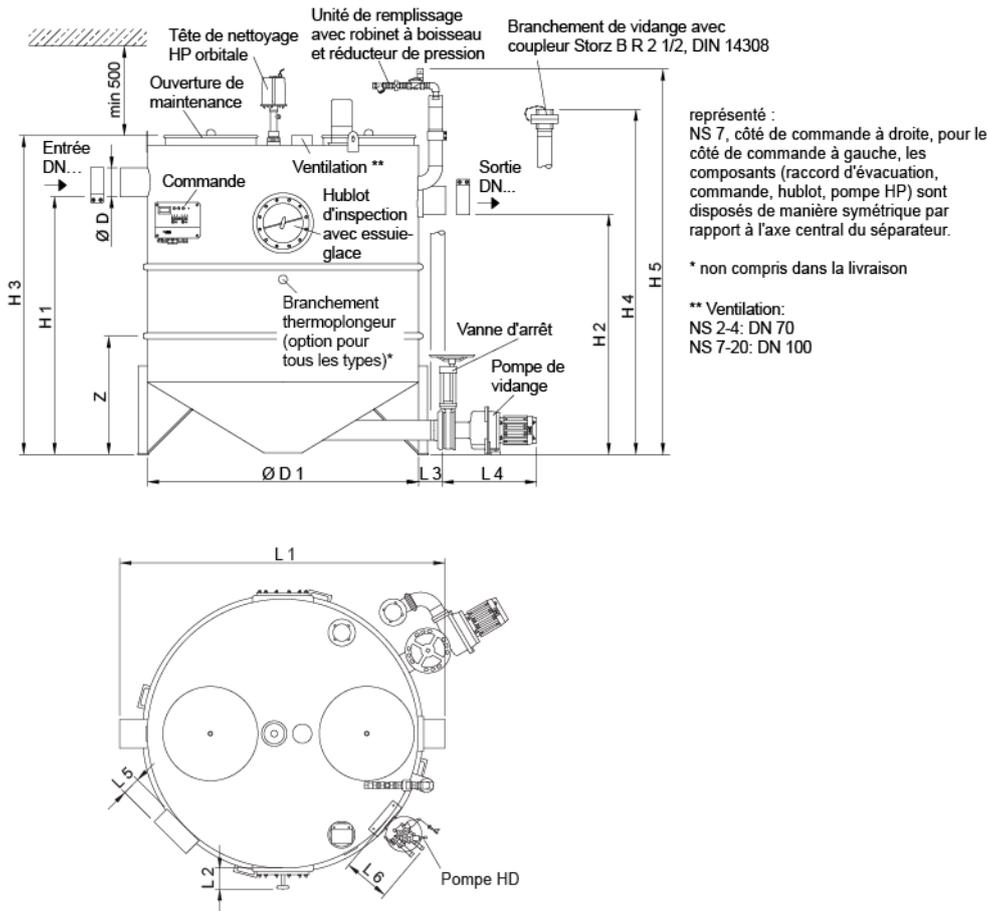

L1	1180 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	250 mm
L5	110 mm
L6	520 mm
H1	975 mm
H2	905 mm
H3	1200 mm
H4	1400
H5	1570 mm
D	110 mm
D1	1000 mm
Z/n	785/2 mm