

Séparateur de graisse LipuJet-P-OD Niveau d'équipement 1 GAUCHE

Information sur la gamme de produit


- Séparateur de graisse LipuJet-P-OD selon SN EN 1825 et DIN 4040-102
- Fabriqué en polyéthylène de forme ovale
- Pour une installation en plein air dans des zones protégées du gel
- Deux couvercles étanches aux odeurs \varnothing 450 mm
- Côté de commande: à gauche/à droite
- Deux hublots avec essuie-glace
- Entrée et sortie \varnothing 200 mm (NS 15 - 25) ou \varnothing 250 mm (NS 30)



Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 25
Débourbeur	2550
Vol. graisse	1070
Capacité totale	4660
Opération	À gauche
Cod. art.	2129565

Dimensions

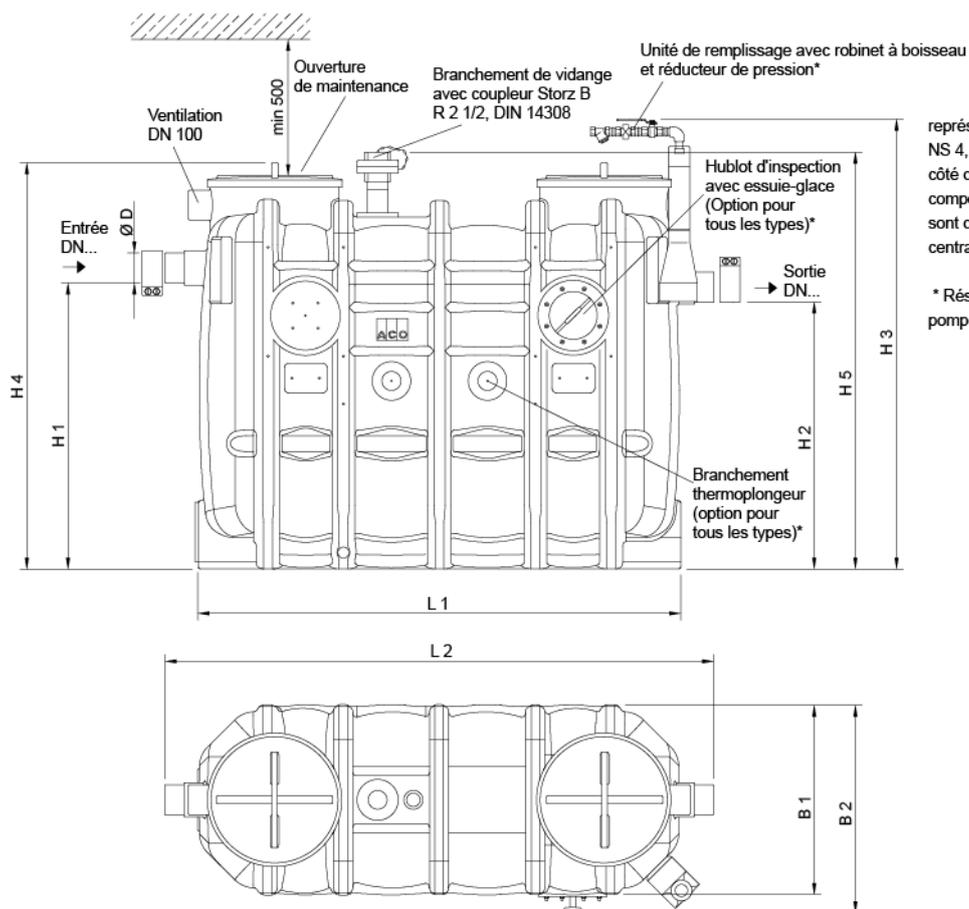

représenté :
NS 4, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (unité de remplissage, hublot) sont disposés en miroir par rapport à l'axe central du séparateur

* Réservoir monté en usine, unité de pompe non prémontée.

L1	4220
H1	1910
H2	1900
H3	1300
H4	1230
B2	1350
B3	1320