

Fettabscheider LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 LINKS

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RB selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Récipients en polyéthylène, en construction segmentée
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage (composants avec homologations DVGW et KIWA) pour le remplissage manuel (en option) :
 - Vanne à écoulement libre<
 - Réducteur de pressio avec filtre
 - Siphérique
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs (largeur intérieure $\varnothing$ 450 mm)
- Marais d'aspiration et de vidange
- Nettoyage intérieur haute pression :
 - Tête de pulvérisation haute pression motorisée (nettoyage à 360° sur 2 axes)
 - Pompe HD (haute pression) (pression nominale de 175 bars)
- Ouverture de révision étanche aux odeurs via la garniture d'entrée et de sortie
- Raccord de tuyau à l'entrée et à la sortie avec joint de transition pour le raccordement OD 200 mm (NS 15-22,5)/OD 160 mm (NS 5,5-10)
- Hublot d'inspection avec essuie-glace




Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 5,5
Largeur nominale	DN 150

Débourbeur	555
Vol. graisse	290
Capacité totale	1475
Poids vide	190
Poids rempli	1665
Cod. art.	2140012

Dimensions

Remarque : le nombre de segments est indiqué dans le tableau.

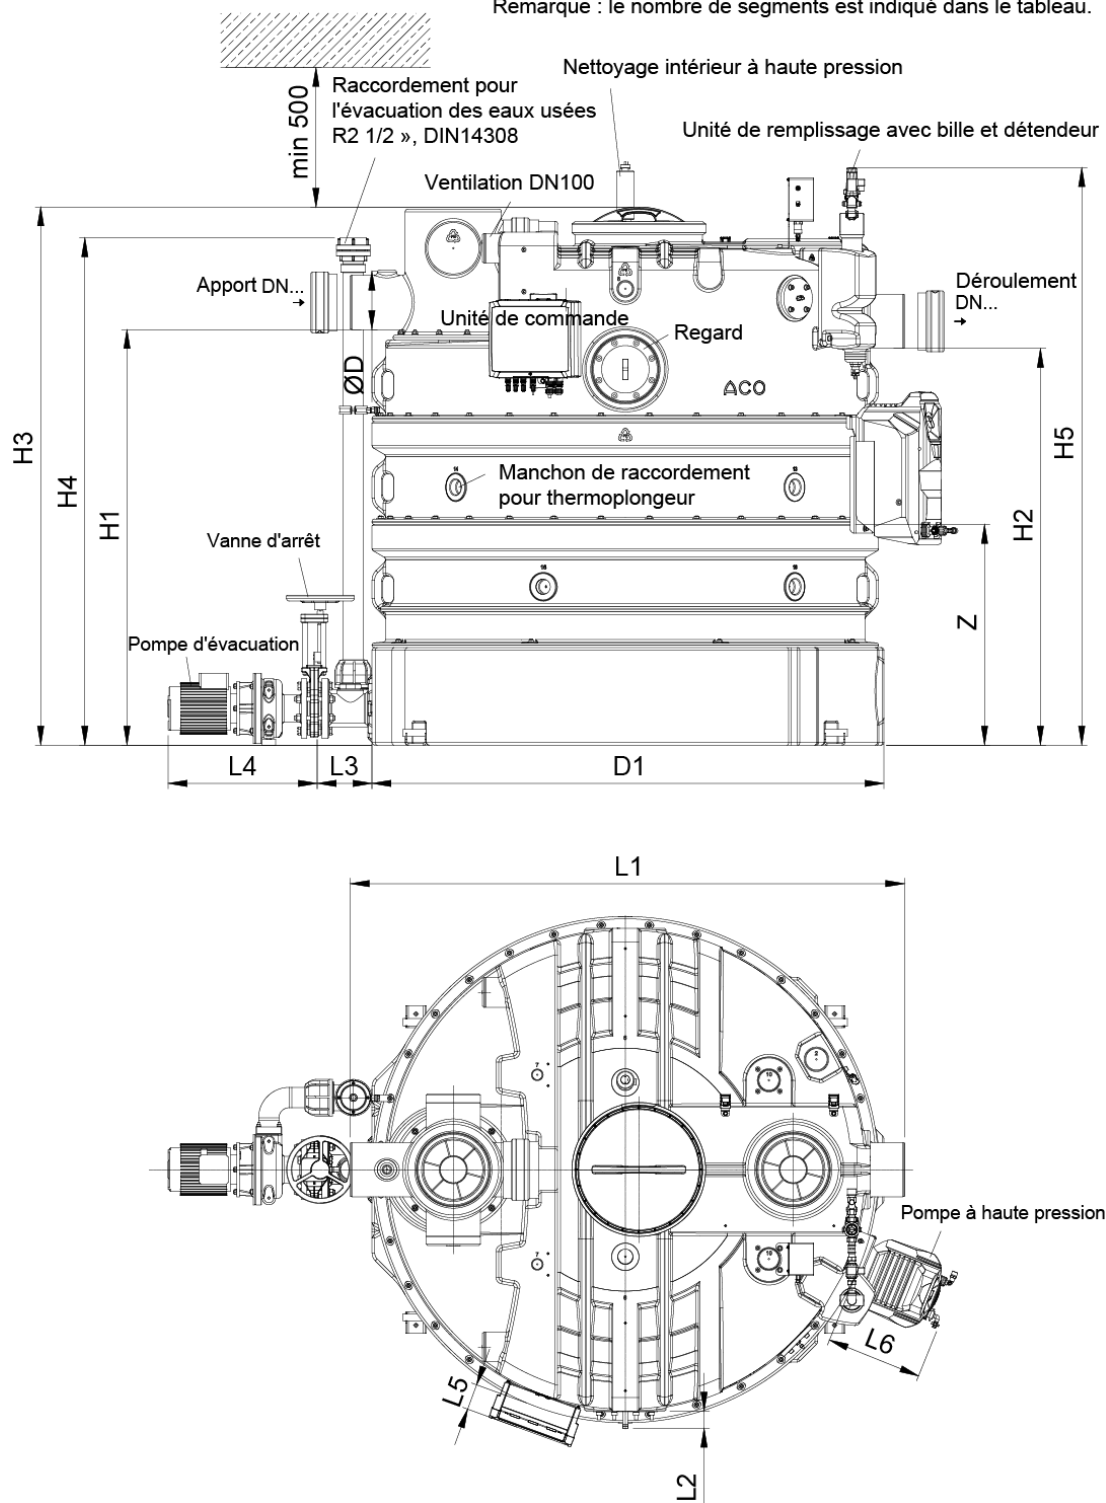

L1	1790
L2	65
L3	210
L4	590
L5	160
L6	360
H1	1060
H2	990

H3	1500
H4	1570
H5	1650
D	160
D1	1620
Z/n	3