

Séparateur de graisse LipuJet-P-RD Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Récipients en polyéthylène, en construction segmentée
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage (composants homologués DVGW et KIWA) pour le remplissage manuel (en option) :
 - Vanne à écoulement libre
 - Réducteur de pression avec circle filtre
 - Protège-odeur
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs (largeur intérieure \varnothing 450 mm)
- Marais d'aspiration et de vidange
- Ouverture de révision étanche aux odeurs via la garniture d'entrée et de sortie
- Raccord de tuyau à l'entrée et à la sortie avec joint de transition pour le raccordement OD 200 mm (NS 15-22,5)/OD 160 mm (NS 5,5-10)
- Hublot d'inspection avec essuie-glace (en option)
- Déclaration de performance "Declaration of Performance" (DoP) No : BD-G1-1025




Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 8,5
Largeur nominale	DN 150
Débourbeur	855
Vol. graisse	405
Capacité totale	2110

Poids vide	230
Poids rempli	2345
Cod. art.	2140044

Dimensions

Remarque : le nombre de segments est indiqué dans le tableau.

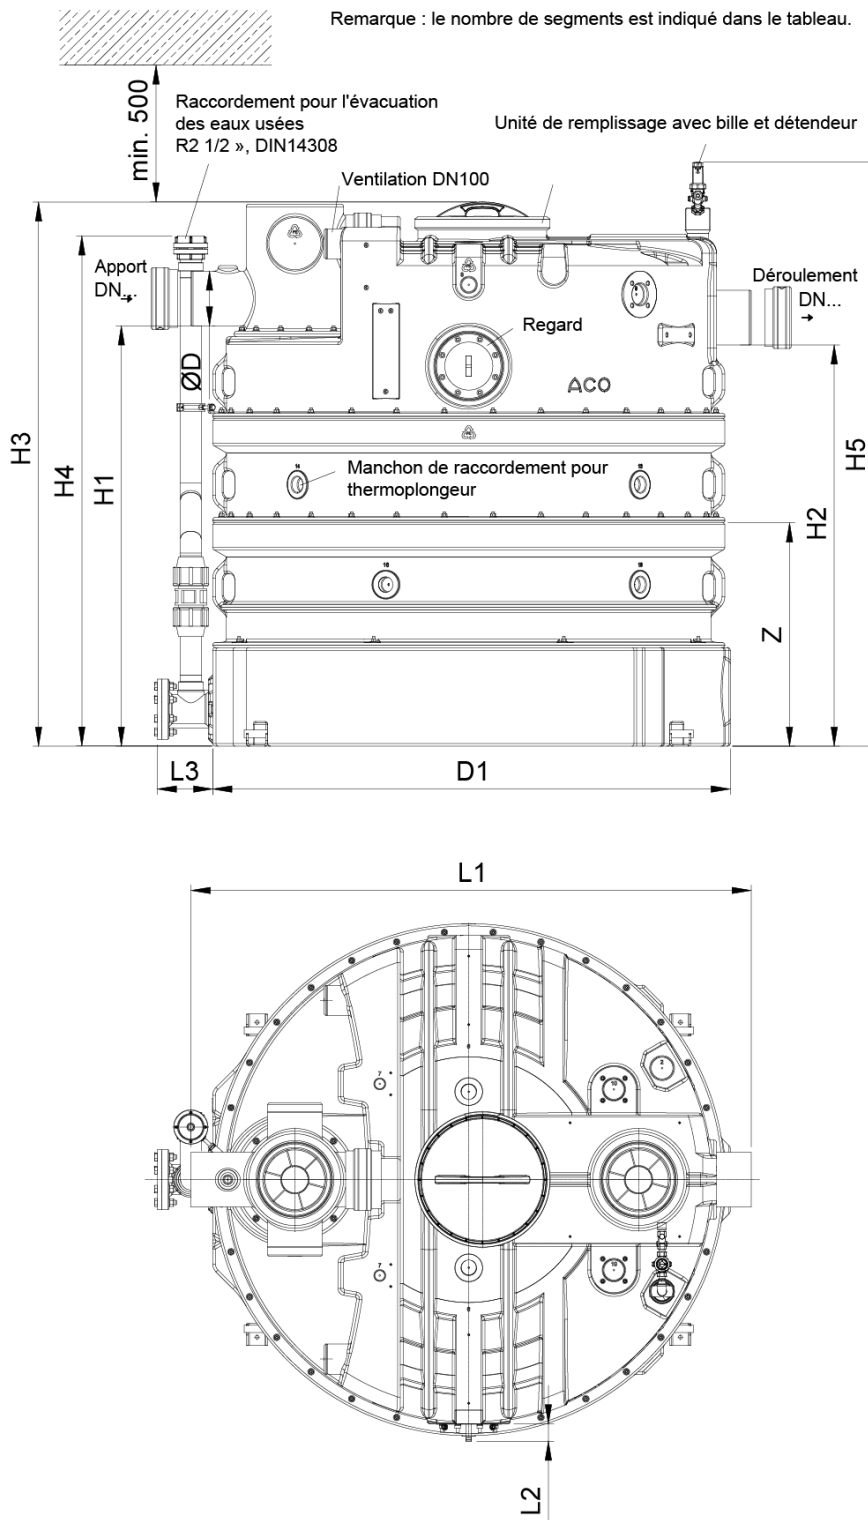

L1	1790
L2	65
H1	1420
H2	1350
H3	1865
H4	1930
H5	2010
D	160

D1	1620
Z/n	4