

Séparateur de graisse LipuJet-P-OAP niveau d'équipement 3 GAUCHE

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-OAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Fabriqué en polyéthylène de forme ovale
- Pour une installation en plein air dans des zones protégées du gel
- Deux couvercles étanches aux odeurs Ø 450 mm
- Côté de commande: à gauche/à droite
- Pompe d'évacuation à fonctionnement automatique de 4,2 kW, y compris vanne d'arrêt, raccord d'évacuation Ø 75 mm avec accouplement Storz-B R 2½".
- Deux hublots avec essuie-glace
- Raccordement électrique 400 V/50 (60) Hz/ 16 A/7,6 kW
- Unité de remplissage R ¾" à fonctionnement automatique via une électrovanne
- Entrée et sortie Ø 200 mm (NS 15 - 25) ou Ø 250 mm (NS 30)
- Pompe haute pression de 4,2 kW à fonctionnement automatique et tête de pulvérisation haute pression de 175 bars raccordée pour combiner le mélange du contenu et le nettoyage de la cuve




Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 15
Débourbeur	1580
Vol. graisse	630
Capacité totale	2850
Opération	À gauche

Cod. art.	2142811
-----------	---------

Dimensions

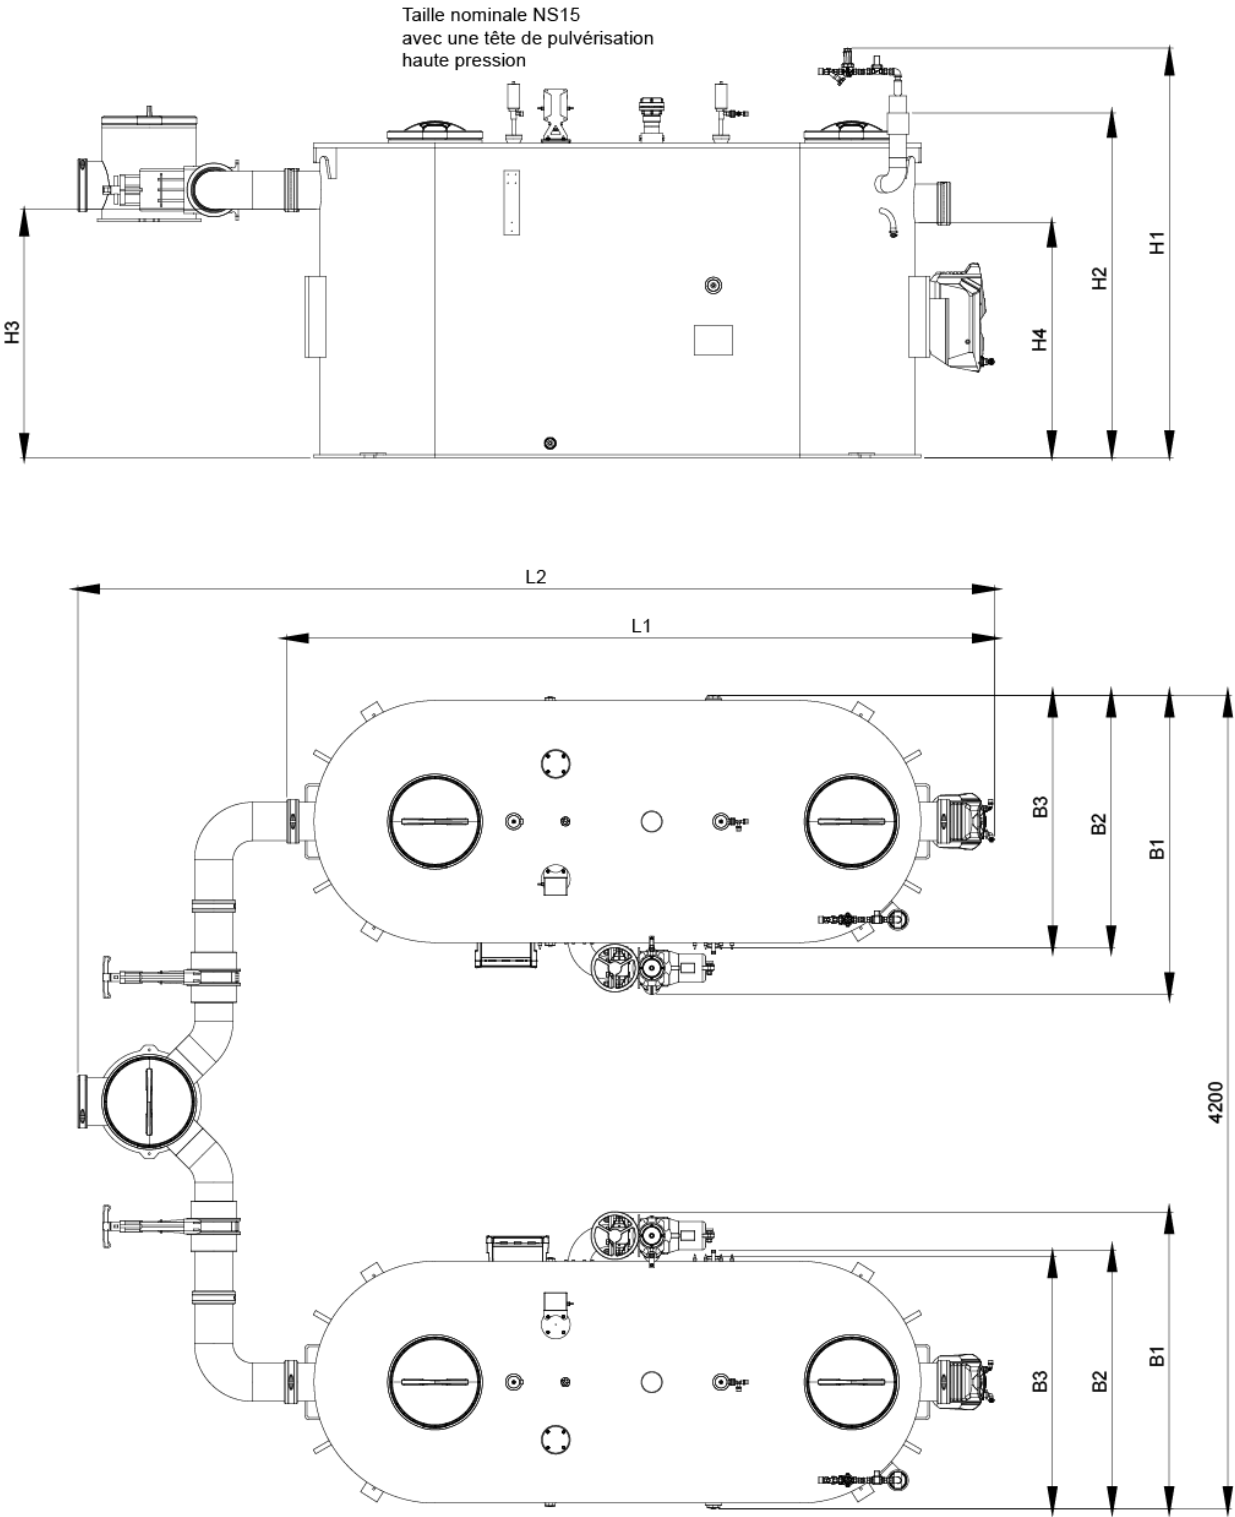

L1	3000
H1	2070
H2	1800
H3	1300
H4	1230
B1	1560
B2	1350
B3	1320



Graphique des performances