Code d'article: 2142818

Séparateur de graisse LipuJet-P-OA Niveau d'équipement 3 DROIT

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-OA selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Fabriqué en polyéthylène de forme ovale
- Pour une installation en plein air dans des zones protégées du gel
- Deux couvercles étanches aux odeurs ⊠ 450 mm
- Côté commande à droite/à gauche
- Raccord d'évacuation ⊠ 75 mm avec raccord Storz-B R 2½".
- Deux hublots avec essuie-glace
- Raccordement électrique 400 V/50 (60) Hz/ 16 A/4,2 kW
- Unité de remplissage R ¾" à fonctionnement automatique via une électrovanne
- Entrée et sortie ⊠ 200 mm (NS 15 - 25) ou ⊠ 250 mm (NS 30)
- Pompe haute pression de 4,2 kW à fonctionnement automatique et tête de pulvérisation haute pression de 175 bars raccordée pour combiner le mélange du contenu et le nettoyage de la cuve

Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 25
Débourbeur	2550
Vol. graisse	1070
Capacité totale	4660
Opération	À droite
Cod. art.	2142818

Sous réserve d'erreurs et de modifications
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

Dimensions

Lorem ipsum

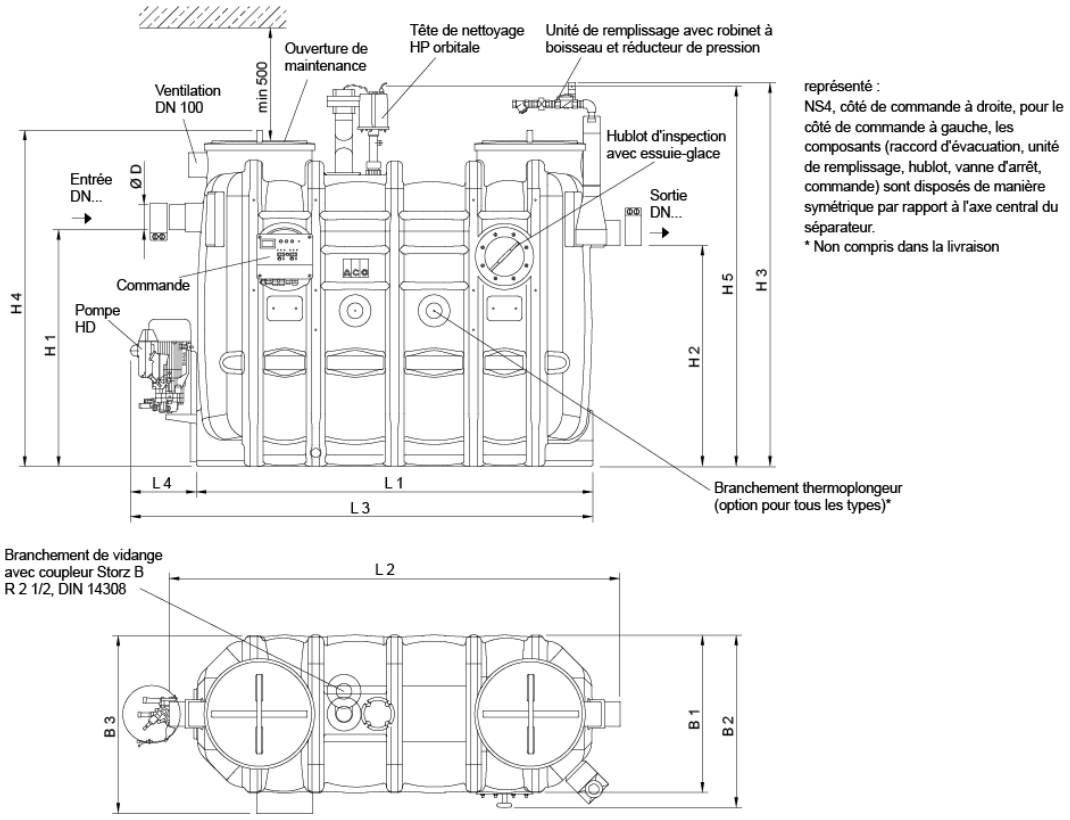

L1	4400
H1	2070
H2	1900
H3	1300
H4	1230
B1	1420
B2	1350
B3	1320