

## Séparateur de graisse LipuJet-P-OA Niveau d'équipement 3 GAUCHE

### Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-OA selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Fabriqué en polyéthylène de forme ovale
- Pour une installation en plein air dans des zones protégées du gel
- Deux couvercles étanches aux odeurs Ø 450 mm
- Côté de commande: à gauche/à droite
- Raccord d'évacuation Ø 75 mm avec raccord Storz-B R 2½".
- Deux hublots avec essuie-glace
- Raccordement électrique 400 V/50 (60) Hz/ 16 A/4,2 kW
- Unité de remplissage R ¾" à fonctionnement automatique via une électrovanne
- Entrée et sortie Ø 200 mm (NS 15 - 25) ou Ø 250 mm (NS 30)
- Pompe haute pression de 4,2 kW à fonctionnement automatique et tête de pulvérisation haute pression de 175 bars raccordée pour combiner le mélange du contenu et le nettoyage de la cuve




### Données techniques de l'article

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Taille nominale | NS 30    |
| Débourbeur      | 3020     |
| Vol. graisse    | 1290     |
| Capacité totale | 5550     |
| Opération       | À gauche |
| Cod. art.       | 2142821  |

Dimensions

Lorem ipsum

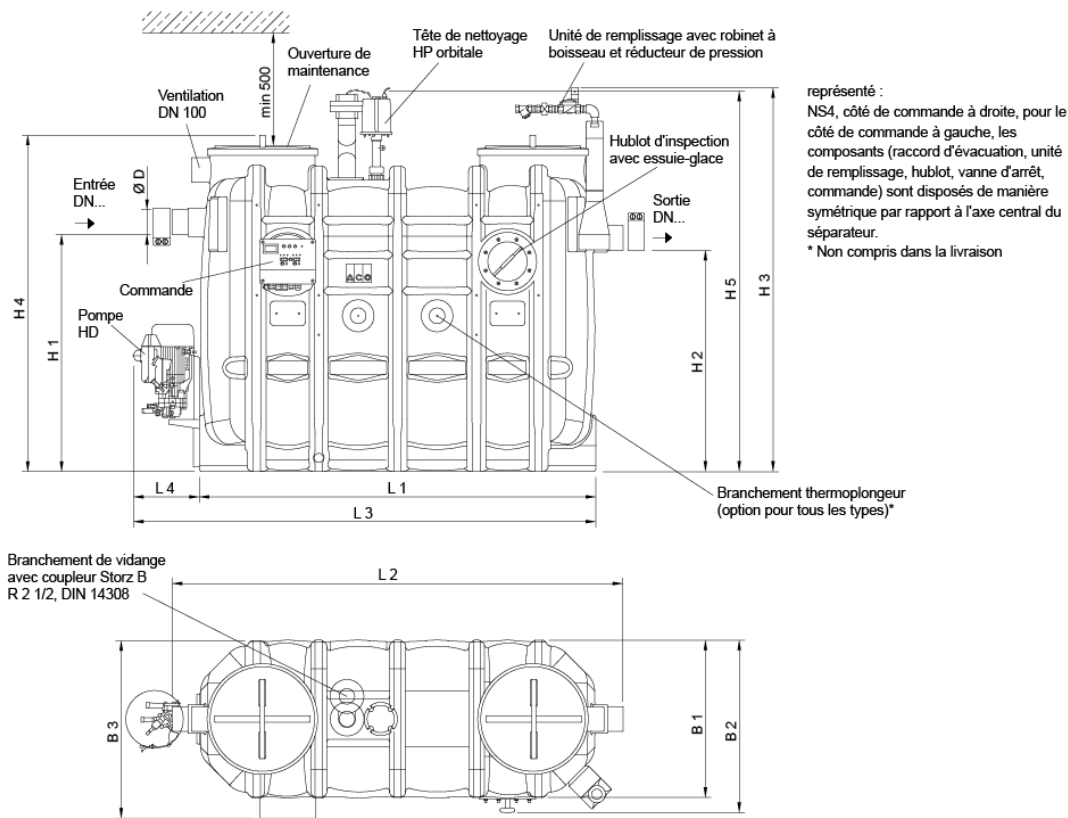

|    |      |
|----|------|
| L1 | 5100 |
| H1 | 2070 |
| H2 | 1900 |
| H3 | 1300 |
| H4 | 1230 |
| B1 | 1420 |
| B2 | 1350 |
| B3 | 1320 |

