


Fettabscheider LipuJet-P-OAP-Ausbaustufe 3 - parallel

Information sur la gamme de produit


- Fettabscheider LipuJet-P-OAP parallel gemäss SN EN 1825 und DIN 4040-100
- Fabriqué en polyéthylène de forme ovale
- Pour une installation en plein air dans des zones protégées du gel
- Deux couvercles étanches aux odeurs Ø 450 mm
- Côté de commande: à gauche/à droite
- Pompe d'évacuation à fonctionnement automatique de 4,2 kW, y compris vanne d'arrêt, raccord d'évacuation Ø 75 mm avec accouplement Storz-B R 2½".
- Deux hublots avec essuie-glace
- Raccordement électrique 400 V/50 (60) Hz/ 16 A/7,6 kW
- Unité de remplissage R ¾" à fonctionnement automatique via une électrovanne
- Entrée et sortie Ø 200 mm (NS 15 - 25) ou Ø 250 mm (NS 30)
- Pompe haute pression de 4,2 kW à fonctionnement automatique et tête de pulvérisation haute pression de 175 bars raccordée pour combiner le mélange du contenu et le nettoyage de la cuve



Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 50
Débourbeur	5100
Vol. graisse	2140
Capacité totale	9320
Cod. art.	2142826

Dimensions

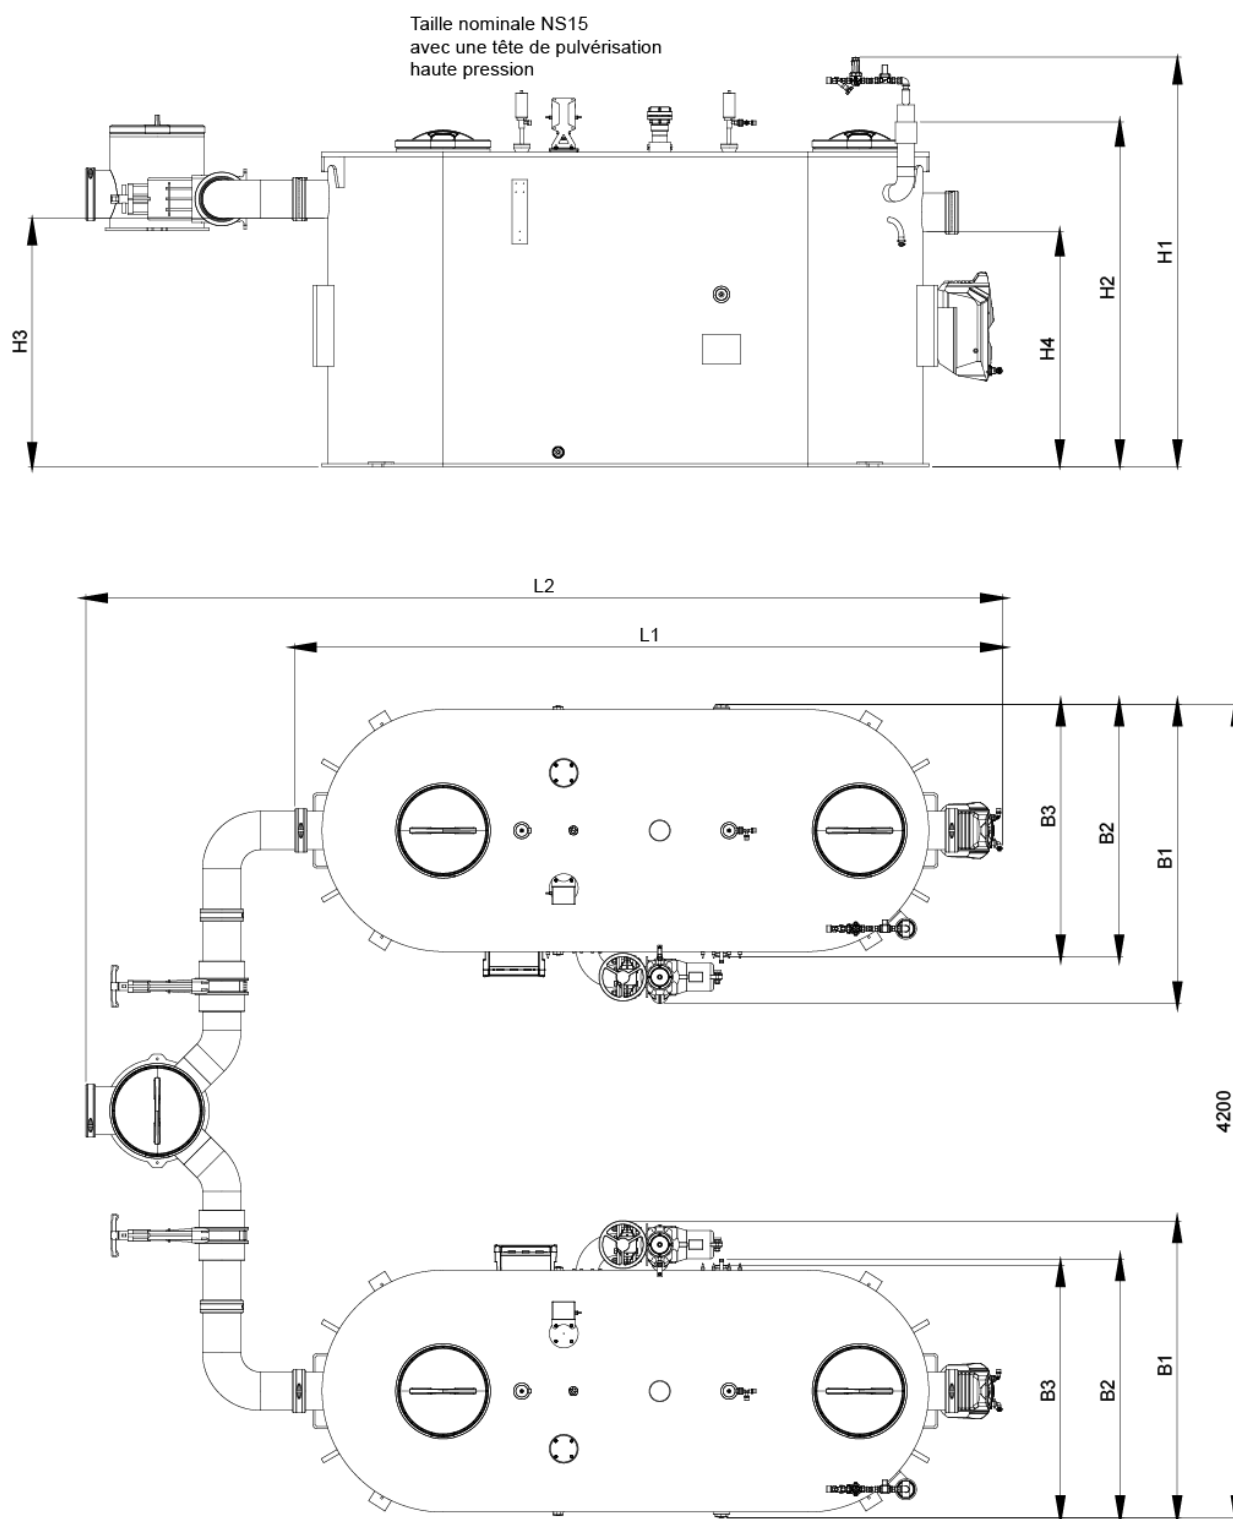

L1	4400
L2	5480
H1	2070
H2	1900
H3	1300
H4	1230
B1	1560
B2	1350

B3	1320
----	------



Graphique des performances