
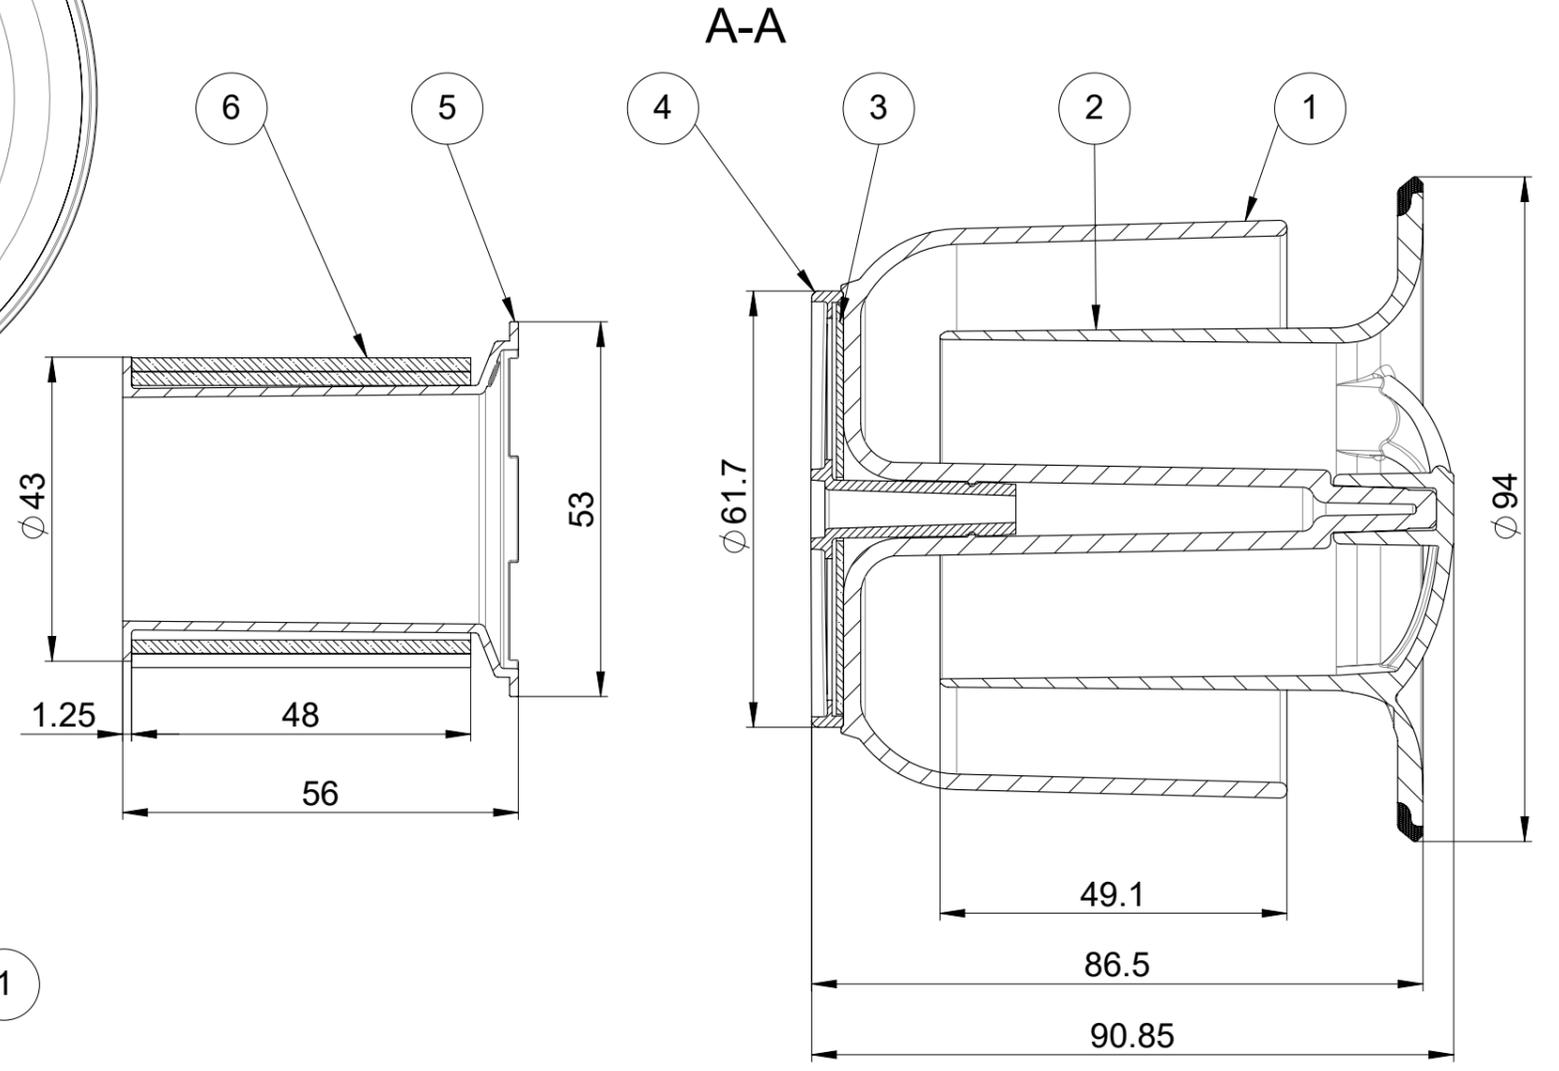
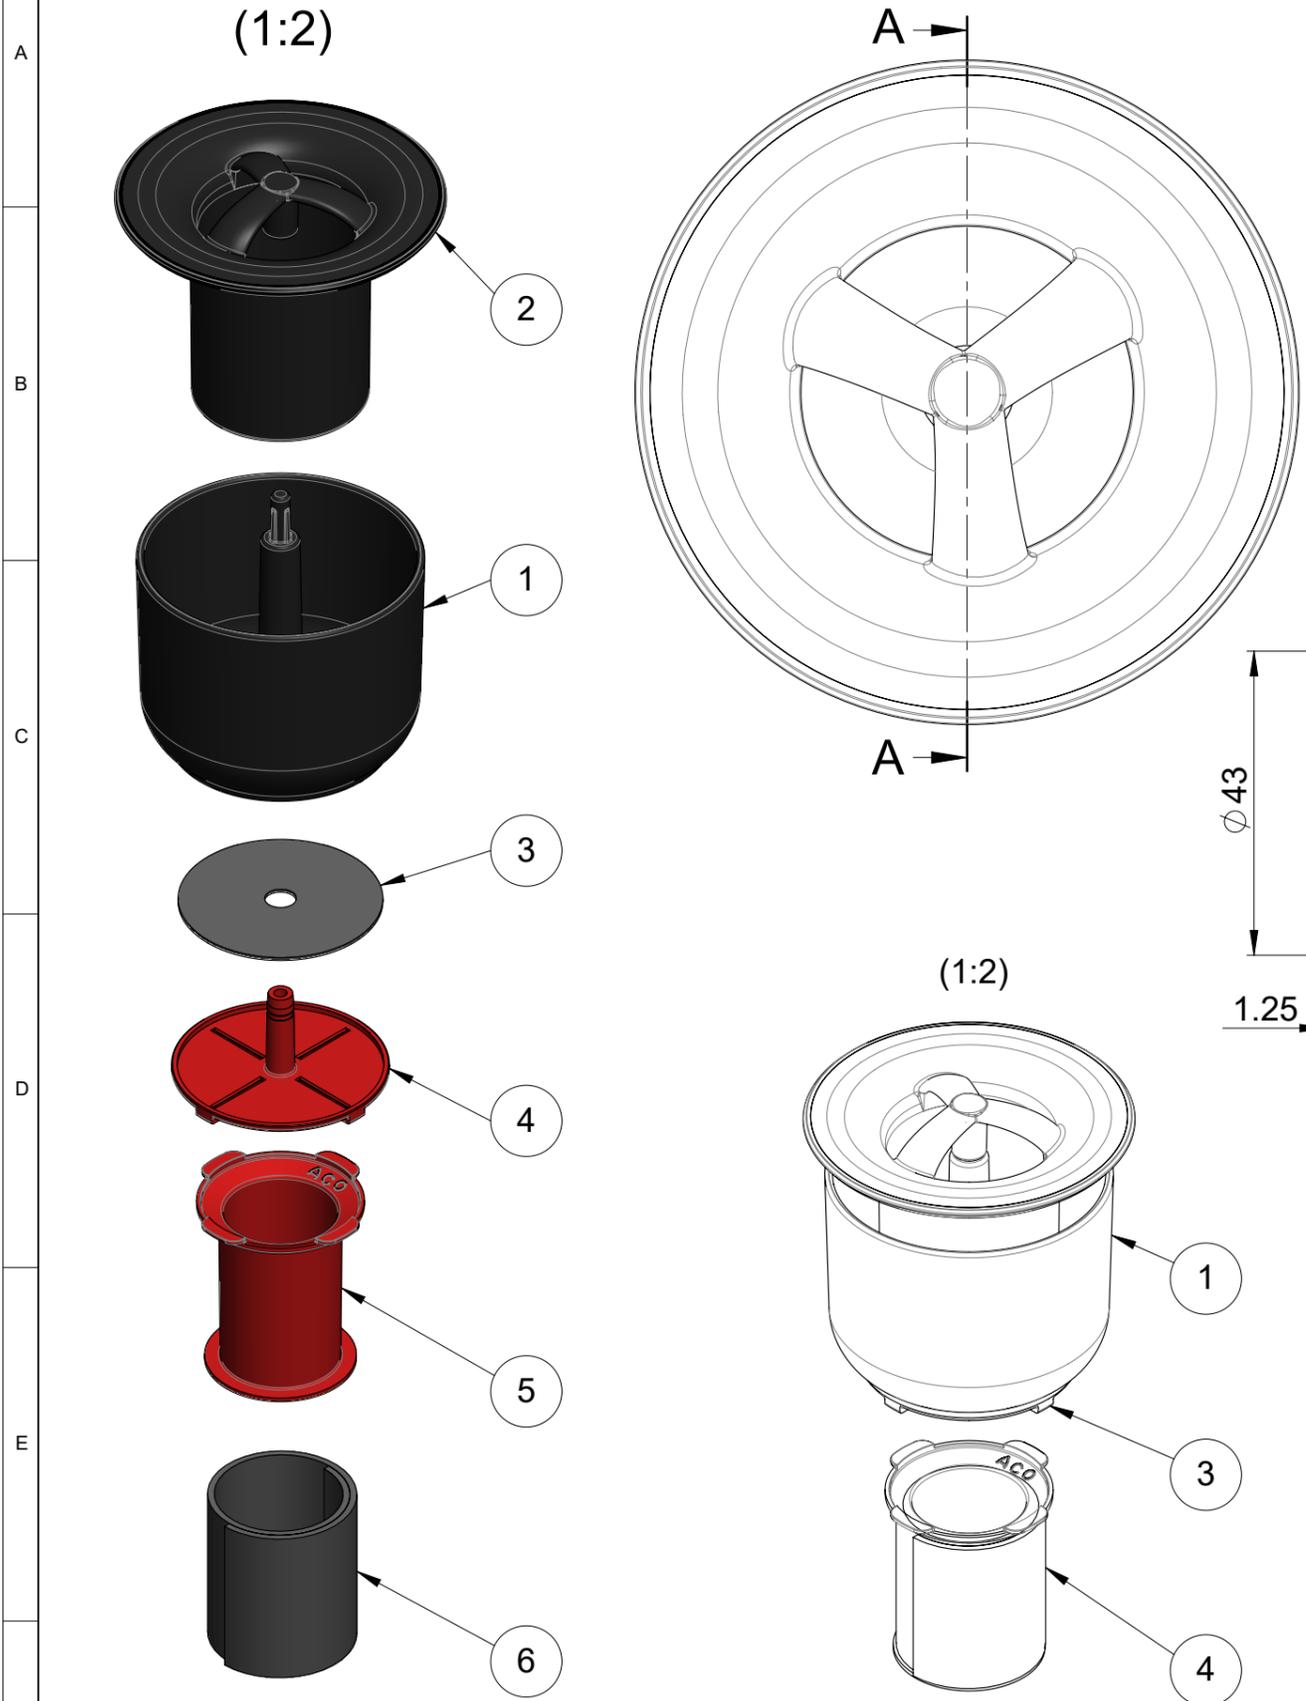


Pos	Menge	Index	Beschreibung	Zn. Nr.	Material	Gewicht
1	1	-	Easyflow GV50 Unterteil WS50	1064580_1064581	PP-Homopolymer	0.04
2	1	-	Easyflow GV50 Oberteil WS50	1064603_1064604	PP-Homopolymer	0.03
3	1	-	Hitzeschild Ø58 Promaseal GT	1069274_1069275	Promaseal GT	0.01
4	1	-	Hitzeschild-Clip Ø58	1069241_1069242	ABS	0.00
5	1	-	Körper zu Feuer- und Rauchverschluss Ø58	1069356_1069357	ABS	0.01
6	1	-	Promaseal GT cut 48 x 245; t = 1.9 mm	1069419	Promaseal GT	0.04



Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1		Pos	Menge	Index	Beschreibung	Zn. Nr.	Material	Gewicht			
Abmasse in mm für Nennmassbereiche				1	1	-	Easyflow GV50 WS50	1064683_1064684	PP-Homopolymer	0.00			
Genauigkeitsgrad	0,5	> 3	> 6	3	1	+	Hitzeschild-Clip Ø58	1069241_1069242	ABS	0.01			
	... 3	... 6	... 30	... 120	... 400	... 1000	... 2000						
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	4	1	+	Easyflow Feuer- und Rauchverschluss Ø58	1070816_1070817	0.05

Werkstoff:	Gewicht: 0.13 kg	 www.aco.ch	ACO AG Industrie Kleinzaun CH-8754 Netstal Tel. 055 / 645 53 00 E-Mail: aco@aco.ch				
zul. Abweichung: Norm	Oberfläche: DIN ISO 1302		Datum: 14.01.2021 Name: AB Name: AB	Massstab: 1:1		Masseinheit: Millimeter Blatt / Anz.: 1 / 1	Projektion: ISO-E 
Erstellt:	Freigegeben:	Status:	Datum: 14.01.2021 Name: AB Name: AB	Freigegeben	Haustechnik Brandschutzset DN50 senkrecht zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörper Easyflow Art. Nr.: 2520.00.00	Zeichnung Nr.: CH 2520.00.00 Index: -	Erstaussgabe
CAD-System: SolidWorks							