

Spécifications de l'entrée de rétention ACO

Confirmation des valeurs d'écoulement

Les valeurs de débit individuelles ont été testées avec succès en interne chez ACO, sur un banc d'essai certifié, conformément à la norme SN EN 1253. ACO garantit une précision de +/- 5 % (minimum +/- 0,01 l/s) par rapport aux valeurs de débit requises et calculées. Cette tolérance a été déterminée et fixée en collaboration avec différents bureaux d'études, car il n'existe pas de base normative correspondante.


Procédure d'essai

SN EN 1253

Site de production

Netstal (GL), Suisse

Caractéristiques spécifiques du produit

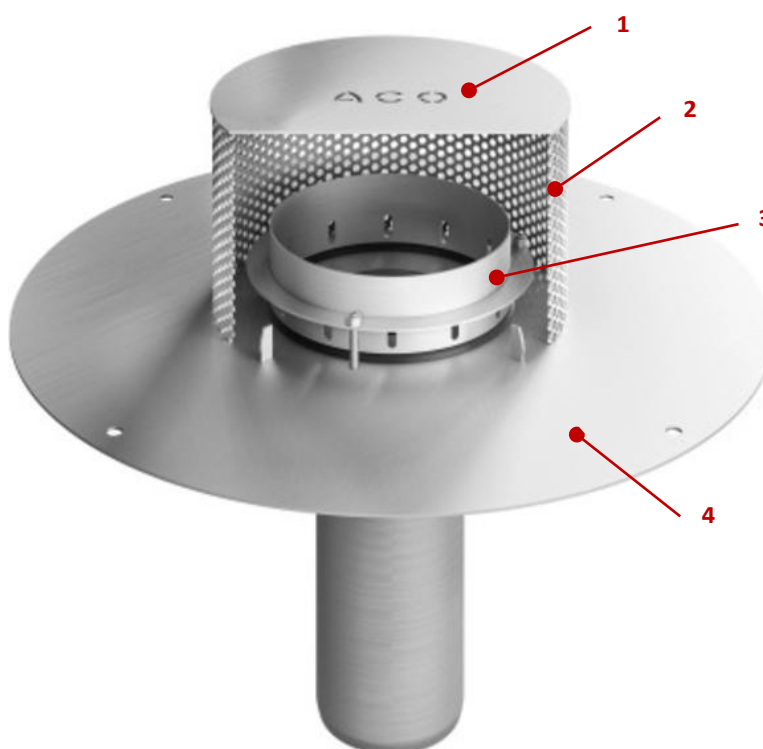

- 1** Couvercle enfiché
- 2** Collecteur de gravier enfichable, hauteur standard 150 mm ou sur mesure
- 3** Unité d'étranglement, fabriquée sur mesure (hauteur d'accumulation au choix, débit de 0,0 à 4,8 l/s)
- 4** Plateau avec bride adhésive de 150 mm et raccord au choix Ø 90/110/125/142 mm, disponible en stock