

Sinkamat-Z

Information sur la gamme de produit

- Domaine d'application :
 - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel, situées en dessous du niveau de refoulement, telles que les caves, les salles de loisirs et les buanderies
 - Pour les eaux usées domestiques ne contenant pas de matières fécales provenant des douches, lavabos, etc.
- Boîtier en acier inoxydable, nuance 1.4301
- Couvercle en acier inoxydable avec perforations
- Orifice d'alimentation latéral, au choix : DN 50, DN 70 ou DN 100
- Raccord DN 50 (en plastique) pour gaine de câbles
- Raccordement à la conduite sous pression :
 - R 1¼" pour tuyau fileté
 - DN 50 pour tuyau SML
- Pompe submersible pour eaux grises équipée d'un moteur à courant alternatif robuste
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique
- Étanchéité entre le corps de pompe et le moteur grâce à une garniture mécanique
- Avec une fiche Schuko de 10 m




Données techniques de l'article

kg	23,0
Type	50/2-Z
Puissance moteur P1	0,85 kW
Puissance moteur P2	0,43 kW
Courant absorbé	3,7 A

Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Granulométrie	10 mm
Volume	8 l
Volume totale	45 l
Cod. art.	3002503

Graphique des performances

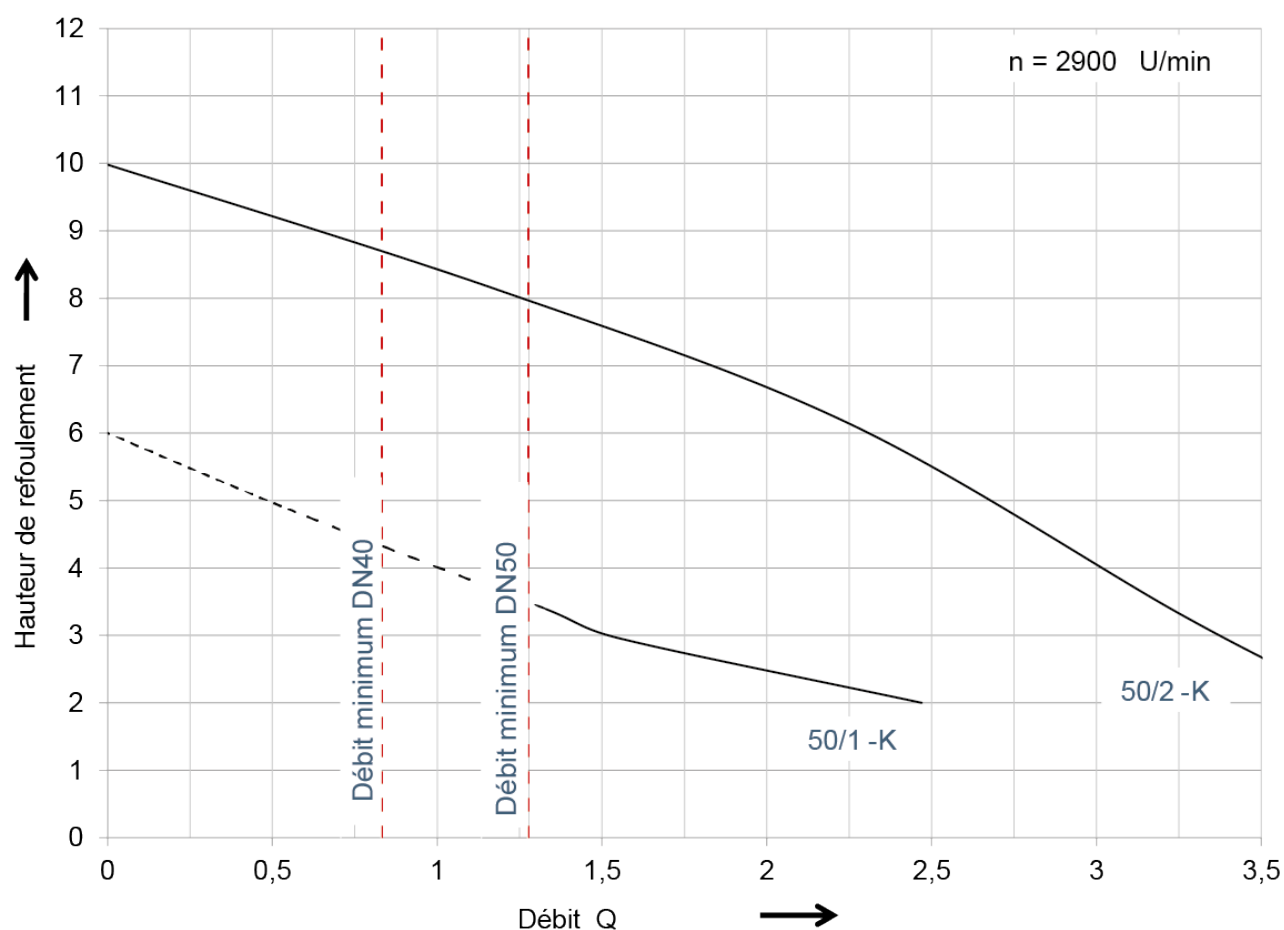

Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatr normale	45 °C
Temperatur maximum	80 °C