


LipuSmart-P-OA Niveau d'équipement 3

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse avec station de relevage intégrée LipuSmart-P-OA Niveau d'équipement 3
- Polyéthylène
- Protection anti-retour intégrée
- Séparateurs de graisse selon norme SN EN 1825
- Station de relevage selon norme SN EN 12050
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Avec unité de remölissage et électrovanne
- Raccord d'évacuation DN 65, contre-bride avec accouplement Storz 75B et accouplement borgne 2 1/2"
- Nettoyage par aspiration directe
- Évacuation programmée sans nuisances olfactives par le raccordement vers l'aspiration directe

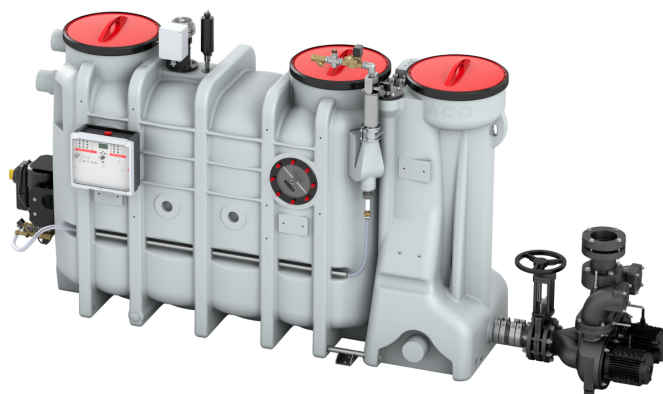


Données techniques de l'article

kg	253,7
Type	Kit de pompes 1.5 kW
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	210 l
Vol. graisse	100 l
Capacité totale	440 l
Poids vide	229 kg
Poids rempli	669 kg
Opération	À gauche
Cod. art.	3003645




Dimensions

LipuSmart OA

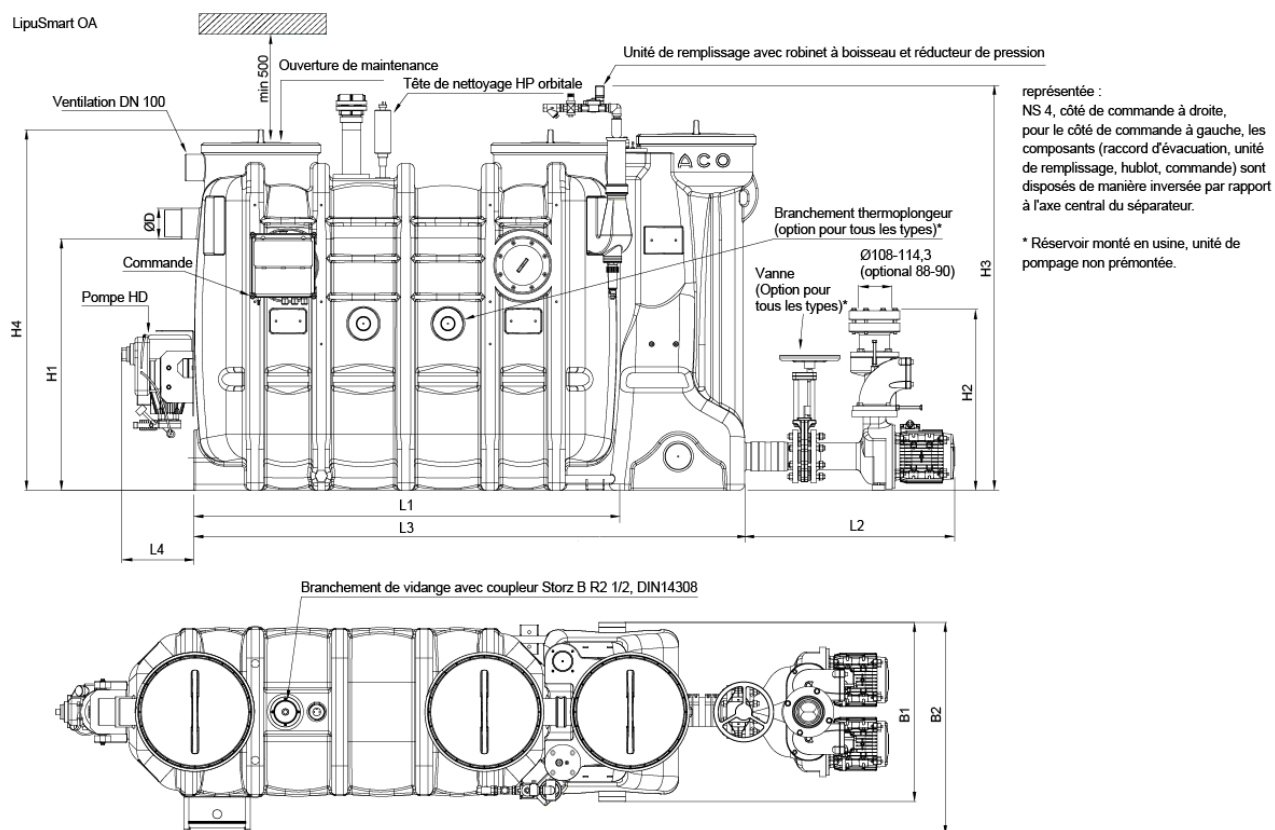

L1	1100 mm
L2	800 mm
L3	1625 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
B2	880 'mm
D	110 mm
Hauteur de refoulement	3 - 9 m

Graphique des performances

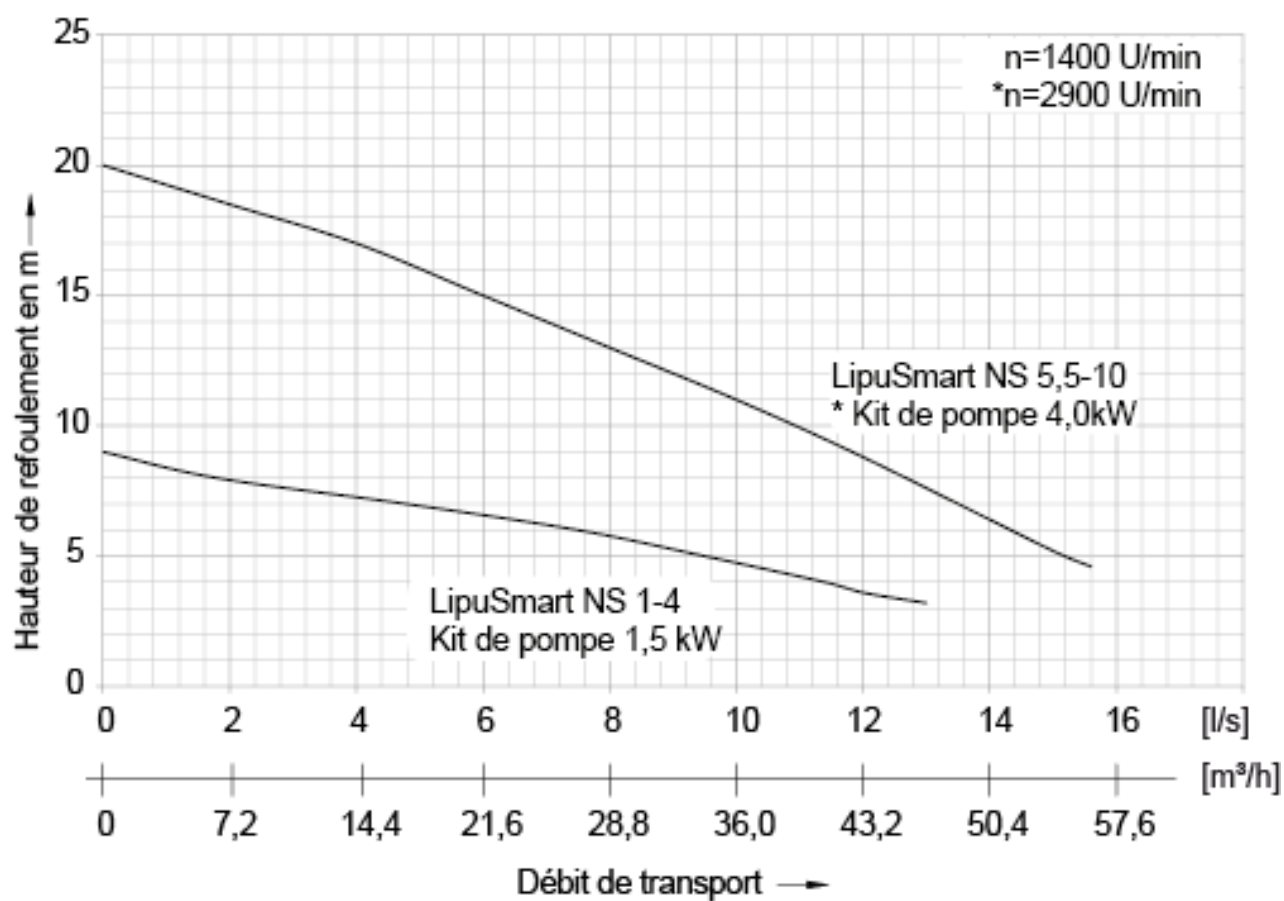

Hauteur de refoulement	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Température normale	40 °C
Température maximale	65 °C