


LipuMax PF-H-B Version de base FLEX

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuMax PF-H-B selon SN EN 1825 et DIN 4040/100
- Polyéthylène
- Déclaration de performance "Declaration of Performance" (DoP) No : BD-G1-1024
- Pour installation enterrée
- Avec débourbeur intégré
- 2 x ouvertures de maintenance Ø 840 mm pour recevoir respectivement un système de recouvrement nécessaire 800 bzw. 800 - 60 (accessoires) avec classes de charge A 15, B 125 ou D 400
- Version de base
- Pièces de raccordement pour la conduite de ventilation fournie par le client
 - 1 x joint de manchon DN 100
- Sécurité anti-soulèvement du réservoir : sécurité anti-soulèvement jusqu'à 1,65 m au-dessus du bord inférieur du réservoir avec système de recouvrement et plaque de répartition de la charge (pour A 15, B 125 et D 400)
- Profondeur maximale d'arrivée ZT jusqu'à env. 1,90 m (distance entre le bord supérieur du terrain et le bord inférieur de la tubulure de raccordement/du fond du tube)
Profondeur maximale d'installation ET jusqu'à env. 3 m (distance entre le bord supérieur du terrain et le bord inférieur du réservoir)
- Raccords de tuyaux
 - Tubulure horizontale DN 150/OD 160 mm (NS 10) ou DN 200/OD 200 mm (NS 15/20) pour conduite d'arrivée sur site
 - Tubulure horizontale DN 150/OD 160 mm (NS 10) ou DN 200/OD 200 mm (NS 15/20) pour conduite d'évacuation sur site
 - 8 x manchons tubulaires horizontaux

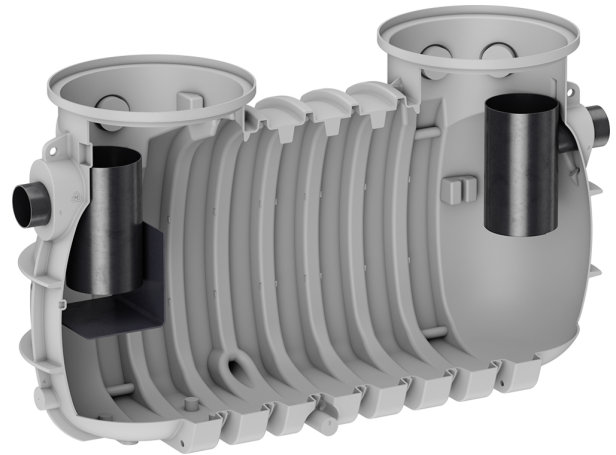


(fermés) DN 100/OD 110 mm pour
conduite de ventilation à fournir par
le client

Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 15
Débourbeur	1500 l
Vol. graisse	625 l
Capacité totale	2780 l
Cod. art.	3008489

Dimensions

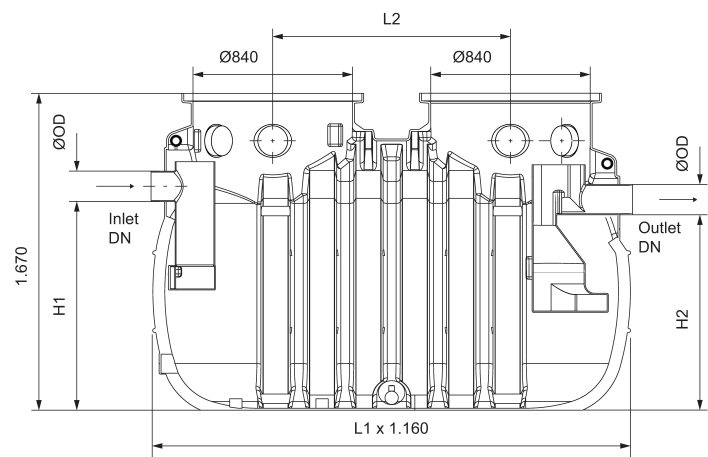

L1	200 mm
L2	3010 mm
H1	1080 mm
H2	1010 mm

