


Séparateur de graisse LipuJet-P-RAP Niveau d'équipement 3 DROIT

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RB selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Récipients en polyéthylène, en construction segmentée
- Pour le montage dans des pièces - à l'abri du gel
- Avec collecteur de boue intégré
- Unité de remplissage (composants avec homologations DVGW et KIWA) pour le remplissage manuel (en option) :
 - Vanne à écoulement libre<
 - Réducteur de pressio avec filtre
 - Siphérique
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs (largeur intérieure \varnothing 450 mm)
- Marais d'aspiration et de vidange
- Nettoyage intérieur haute pression :
 - Tête de pulvérisation haute pression motorisée (nettoyage à 360° sur 2 axes)
 - Pompe HD (haute pression) (pression nominale de 175 bars)
- Ouverture de révision étanche aux odeurs via la garniture d'entrée et de sortie
- Raccord de tuyau à l'entrée et à la sortie avec joint de transition pour le raccordement OD 200 mm (NS 15-22,5)/OD 160 mm (NS 5,5-10)
- Hublot d'inspection avec essuie-glace

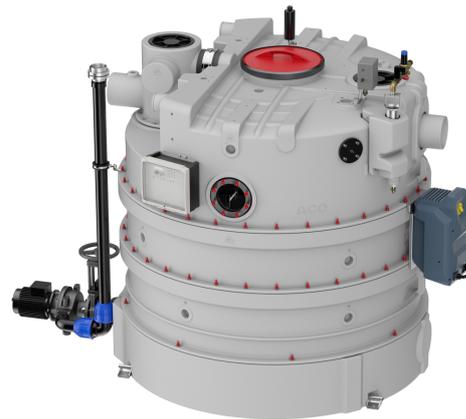


Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 15
Largeur nominale	DN 200
Débourbeur	1550
Vol. graisse	600
Capacité totale	3130
Poids vide	330
Poids rempli	3460
Cod. art.	3008795

Dimensions

Remarque : le nombre de segments est indiqué dans le tableau.

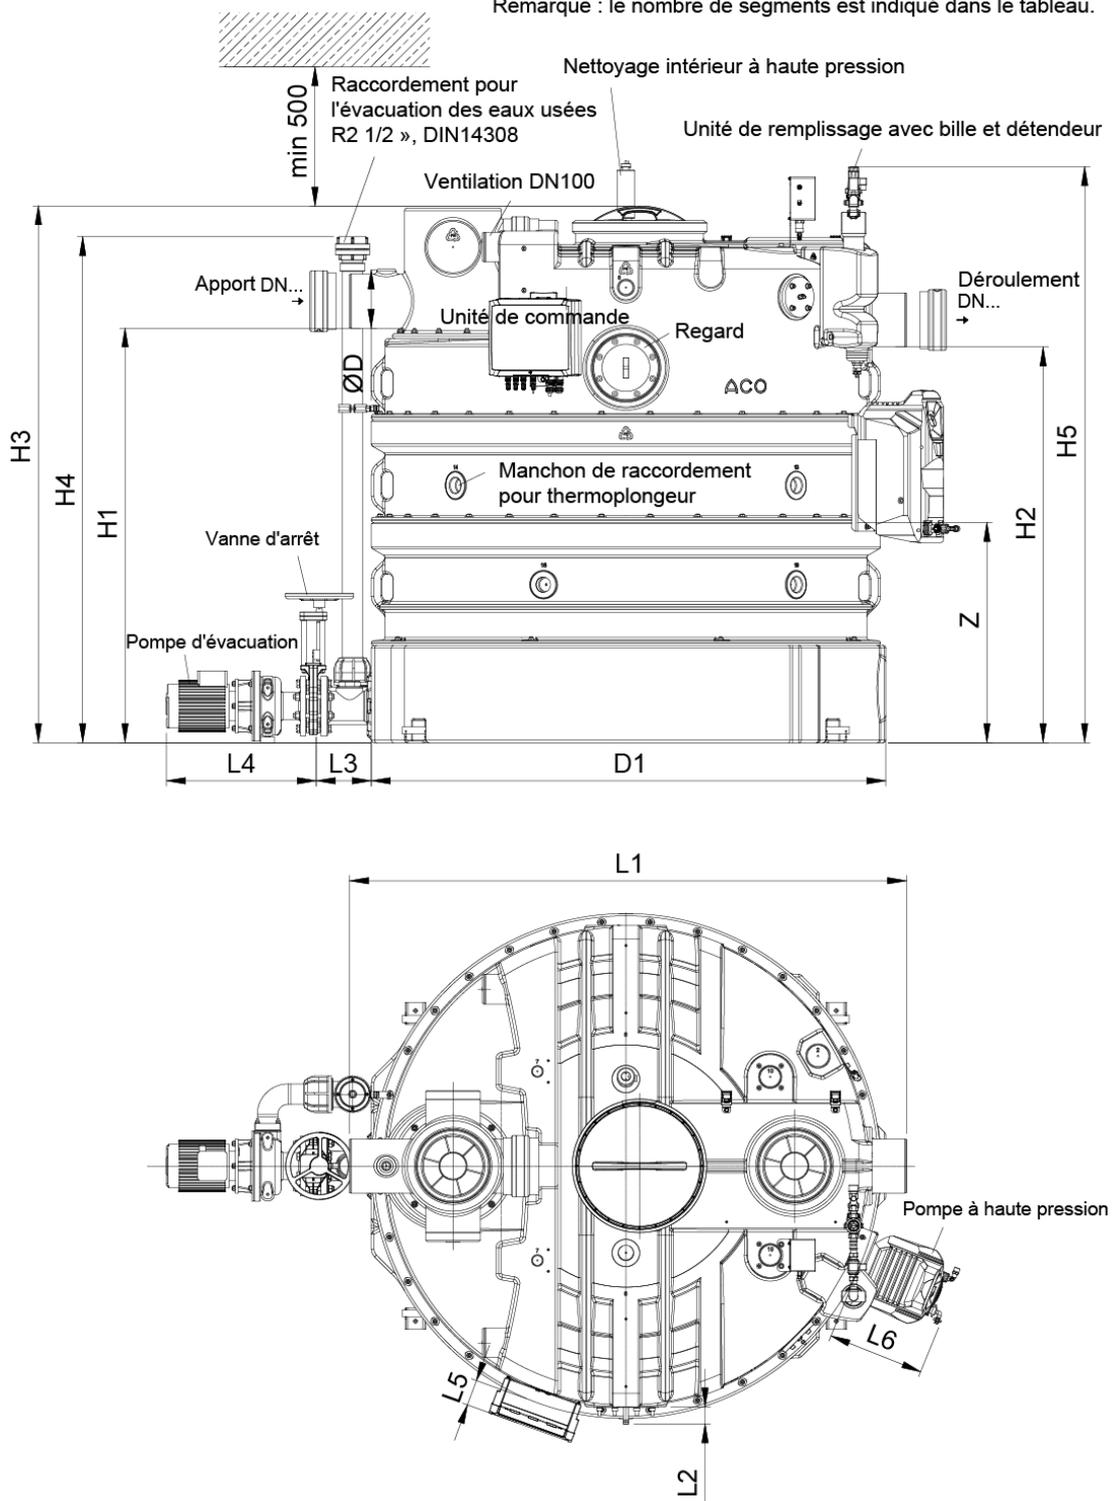

L1	2050
L2	65
L3	210
L4	590
L5	160
L6	360
H1	1535
H2	1465

H3	1990
H4	1870
H5	2150
D	200
D1	1890
Z/n	4