


Séparateur de graisse LipuJet-P-RAP Niveau d'équipement 3 DROIT

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RB selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Récipients en polyéthylène, en construction segmentée
- Pour le montage dans des pièces - à l'abri du gel
- Avec collecteur de boue intégré
- Unité de remplissage (composants avec homologations DVGW et KIWA) pour le remplissage manuel (en option) :
 - Vanne à écoulement libre<
 - Réducteur de pressio avec filtre
 - Siphérique
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs (largeur intérieure \varnothing 450 mm)
- Marais d'aspiration et de vidange
- Nettoyage intérieur haute pression :
 - Tête de pulvérisation haute pression motorisée (nettoyage à 360° sur 2 axes)
 - Pompe HD (haute pression) (pression nominale de 175 bars)
- Ouverture de révision étanche aux odeurs via la garniture d'entrée et de sortie
- Raccord de tuyau à l'entrée et à la sortie avec joint de transition pour le raccordement OD 200 mm (NS 15-22,5)/OD 160 mm (NS 5,5-10)
- Hublot d'inspection avec essuie-glace

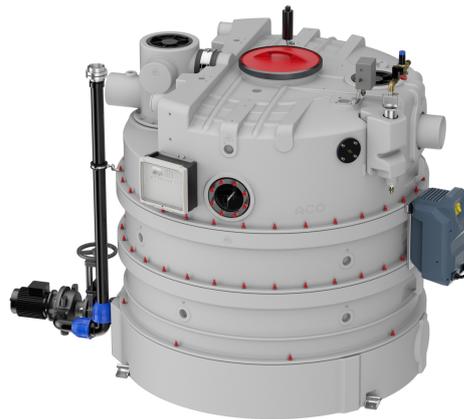


Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 22,5
Largeur nominale	DN 200
Débourbeur	2550
Vol. graisse	1000
Capacité totale	5000
Poids vide	400
Poids rempli	5400
Cod. art.	3008799

Dimensions

Remarque : le nombre de segments est indiqué dans le tableau.

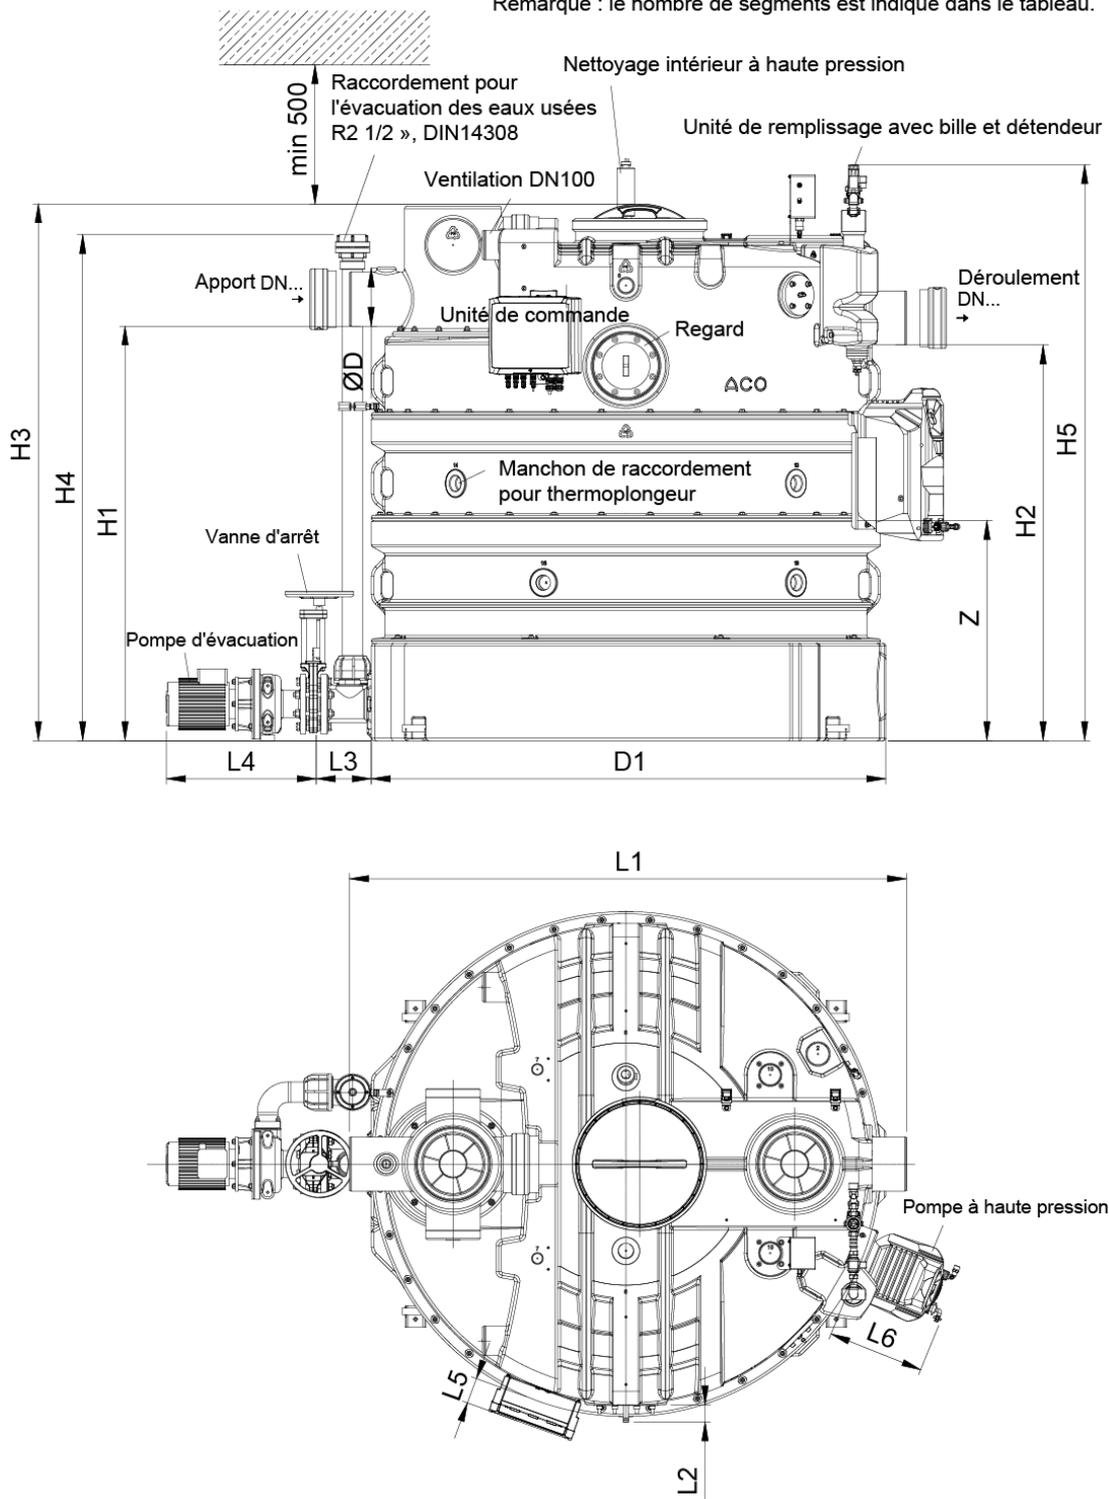

L1	2050
L2	65
L3	210
L4	590
L5	160
L6	360
H1	2305
H2	2235

H3	2760
H4	2640
H5	2910
D	200
D1	1890
Z/n	5