


Avec socle en béton et cadre réglable en hauteur NOVIPLAN

Information sur la gamme de produit

- Couvercle rempli d'asphalte modifié aux polymères
- Performance antidérapante au niveau d'une surface routière
- Classe de charge E 600
- Selon norme SN EN 124
- Valeur USRV: 74 selon norme EN 124-1
- Avec espace d'inscription
- Avec garniture amortissante spéciale
- Réglage en hauteur progressif jusqu'à 60 mm, NIVOPLAN
- Manipulation avec tout matériel courant (Diamètre intérieur ≥ 750 mm)
- Avec charnière dépliable
- En option avec verrou de sécurité

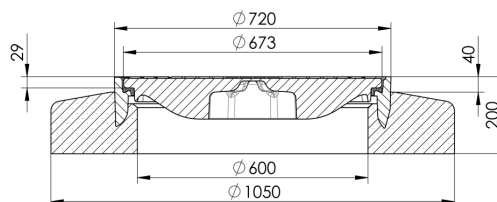

Données techniques de l'article

Type	2E60.33.88
Classe	E 600
Diamètre nominal	600
Verrouillage	X
Exécution	Avec dispositif de levage
kg	281,0
Pc./Pal.	4
Cod. art.	3018547