


## avec cadre de pied à bride type Suisse

### Information sur la gamme de produit

- Couvercle rempli d'asphalte modifié aux polymères
- Performance antidérapante au niveau d'une surface routière
- Classe de charge E 600
- Selon norme SN EN 124
- Valeur USRV: 74 selon norme EN 124-1
- Avec espace d'inscription
- Avec garniture amortissante spéciale
- Réglage en hauteur progressif jusqu'à 60 mm, NIVOPLAN
- Manipulation avec tout matériel courant (Diamètre intérieur  $\geq 750$ mm)
- Cadre à bride type Suisse
- Avec charnière dépliable

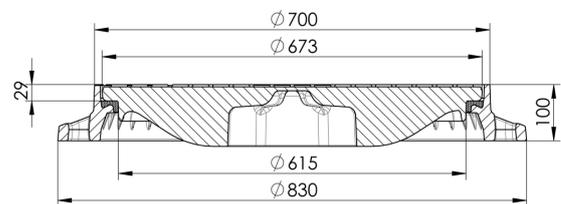

### Données techniques de l'article

Type	2E60.11.87
Classe	E 600
Diamètre nominal	600
Exécution	Avec dispositif de levage
kg	114,0
Pc./Pal.	6
Cod. art.	3018548