


Séparateur de graisse LipuJet-P-RD Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Récipients en polyéthylène, en construction segmentée
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage (composants homologués DVGW et KIWA) pour le remplissage manuel (en option) :
 - Vanne à écoulement libre
 - Réducteur de pression avec circle filtre
 - Protège-odeur
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs (largeur intérieure $\varnothing$ 450 mm)
- Marais d'aspiration et de vidange
- Ouverture de révision étanche aux odeurs via la garniture d'entrée et de sortie
- Raccord de tuyau à l'entrée et à la sortie avec joint de transition pour le raccordement OD 200 mm (NS 15-22,5)/OD 160 mm (NS 5,5-10)
- Hublot d'inspection avec essuie-glace (en option)
- Déclaration de performance "Declaration of Performance" (DoP) No : BD-G1-1025



Lozemountain




Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	DN 100
Débourbeur	480
Vol. graisse	190
Capacité totale	920

Poids vide	105
Poids rempli	1025
Cod. art.	3024493

Dimensions

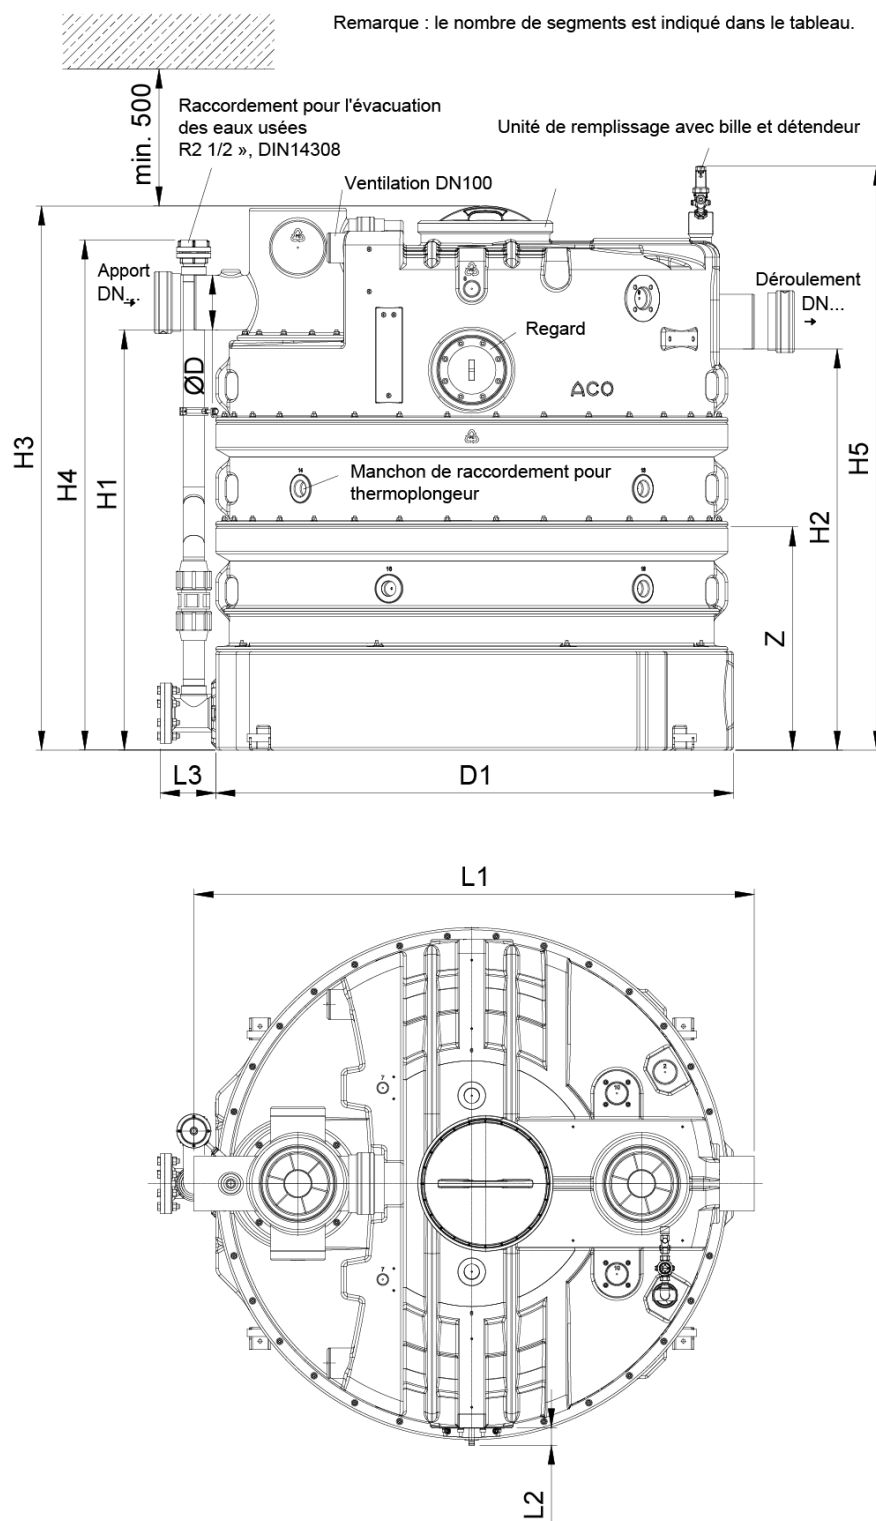

L1	1300
L2	65
H1	1240
H2	1170
H3	1710
H4	1630
H5	1785
D	110

D1	1140
Z/n	3