


Muli-Nova-S DDP

Information sur la gamme de produit

- Réservoir de collecte en acier inoxydable
 - Vidange de fond / raccord pour pompe à membrane manuelle R 1½"
 - Trappe d'inspection pour un entretien facile
 - Kit de fixation pour un ancrage résistant à la flottabilité
- DDP 1.x :
 - Raccords d'alimentation horizontaux : 3x DN 100/DN 150, 1x DN 100, chacun obturé par un couvercle aveugle
 - Raccords d'alimentation verticaux : 1x DN 150, 1 x DN 100 (purge)
- DDP 2.x :
 - Raccords d'alimentation horizontaux : 4x DN 100/DN 150, chacun obturé par un couvercle aveugle
 - Raccords d'alimentation verticaux : 1x DN 200, 1 x DN 100 (purge)
- Raccordement de la conduite de refoulement
 - Clapet anti-retour breveté avec vis de réglage
 - Robinet de vidange pour faciliter la vidange
 - Pièce de fixation spéciale DN 80 pour le raccordement flexible de la conduite de refoulement avec un diamètre extérieur de tuyau de 108 à 114,3 mm (en option : 88 à 93 mm)
- 2 groupes motopompes
 - Moteur triphasé : 400 V, 50 Hz
 - Indice de protection IP 68
 - Roue à aubes à écoulement libre anti-colmatage
 - Câble de raccordement de 10 m

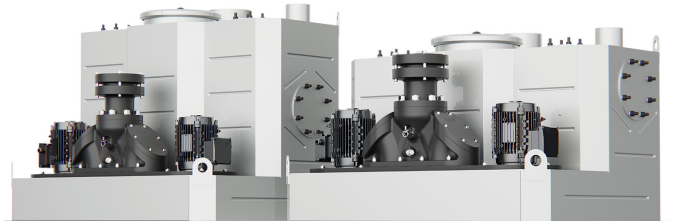


- Commande de niveau
 - Commande de niveau pneumatique avec conduite de commande de 10 m
 - En option : capteur de pression
 - En option : système d'injection d'air (accessoire) pour la mesure avec un tube de Pitot
- Testé conformément à la norme DIN EN 12050-1
- Température admissible du fluide pompé : jusqu'à 40 °C (jusqu'à 75 °C au maximum pendant une courte durée)
- La commande n'est pas comprise dans la livraison et doit être commandée séparément (voir accessoires)

Données techniques de l'article

kg	180,0
Type	Muli-Nova-S DDP 2.2
Capacité totale	550 l
Puissance moteur P1	3,5 kW
Puissance moteur P2	3,0 kW
Courant absorbé A	6,6
Tension V	400
Nombre de tours	2900 U/min
Entrée d'un haut	455 l
Volume d'utile entrée 1	120 l
Cod. art.	3039513

Graphique des performances

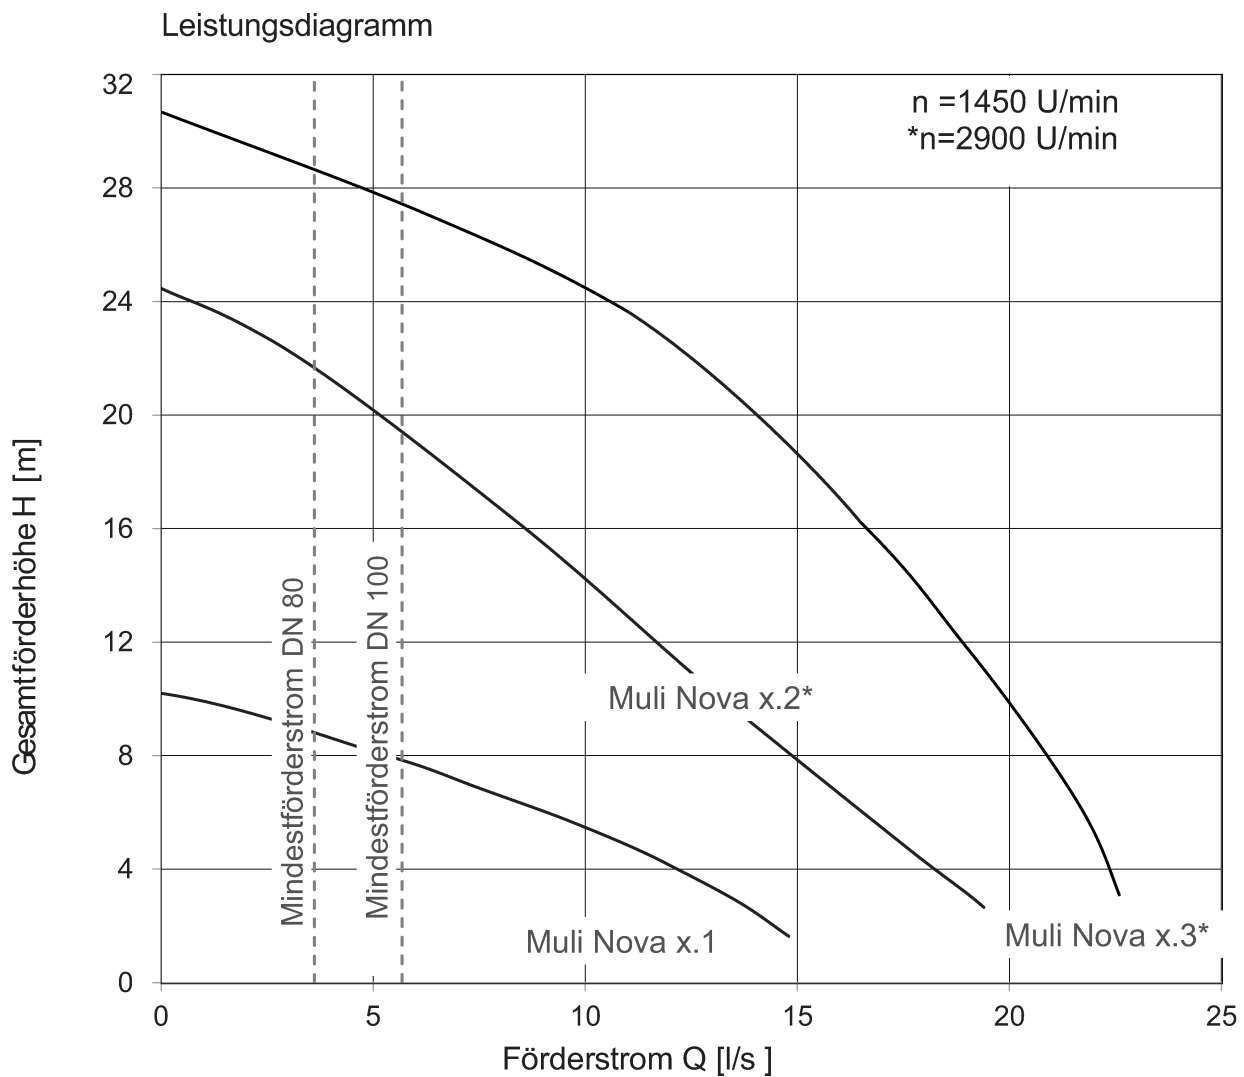

Hauteur de refoulement	2 – 24 m
Q 2 m	19,4 l/s
Q 4 m	18,4 l/s
Q 6 m	16,7 l/s
Q 8 m	15,0 l/s
Q 10 m	13,2 l/s
Q 12 m	11,7 l/s
Q 14 m	10,2 l/s
Q 16 m	8,6 l/s
Q 18 m	6,8 l/s
Température normale	40 °C
Température maximale	60 °C