

ACO LipuTherm

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Laufende Betriebskosten des Fettabscheiders werden kompensiert
- Geringer Wartungsaufwand durch integriertes, innovatives Reinigungssystem
- Effektive Anlagenanpassung an den Küchenbetrieb möglich
- Einfache Einbringung durch kompaktes Design
- Jederzeit nachrüstbar
- Ausbaustufen unabhängig

- Wärmetauschereinheit
- Anwendungsbereich
 - Wärmerückgewinnung für fetthaltiges Abwasser aus gewerblichen Küchen
- Wasser/Wasser Wärmepumpe für zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
- Erhöhter Abscheidegrad des Fettabscheiders durch Temperaturabsenkung möglich
- Vollautomatische Regelung der gesamten Wärmerückgewinnungseinheit
- Kontinuierliche Temperaturmessung verhindert Aushärten des Fettabscheiders
- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Größen
- Leistungsangaben sind Richtwerte

Technische Daten zum Artikel 7980.70.00

Typ	Passend für	Leistung [kW]	Gewicht [kg]
Standardausführung			
5,5	■ Fettabscheider NS 2–5,5	6	170




Staatliche Förderung für Wärmepumpen
 z.B. zur Bereitstellung von Prozesswärme Förderfähig sind bis zu 30 % der Netto-Investitionskosten (max. 60.000 €) Förderfähigkeit ist auf www.bafa.de zu überprüfen

ACO eServices im Internet:

Artikel-Nr.: 7980.70.00
 Stand: 17.07.2018
 Seite 1 von 2

Abmessungen

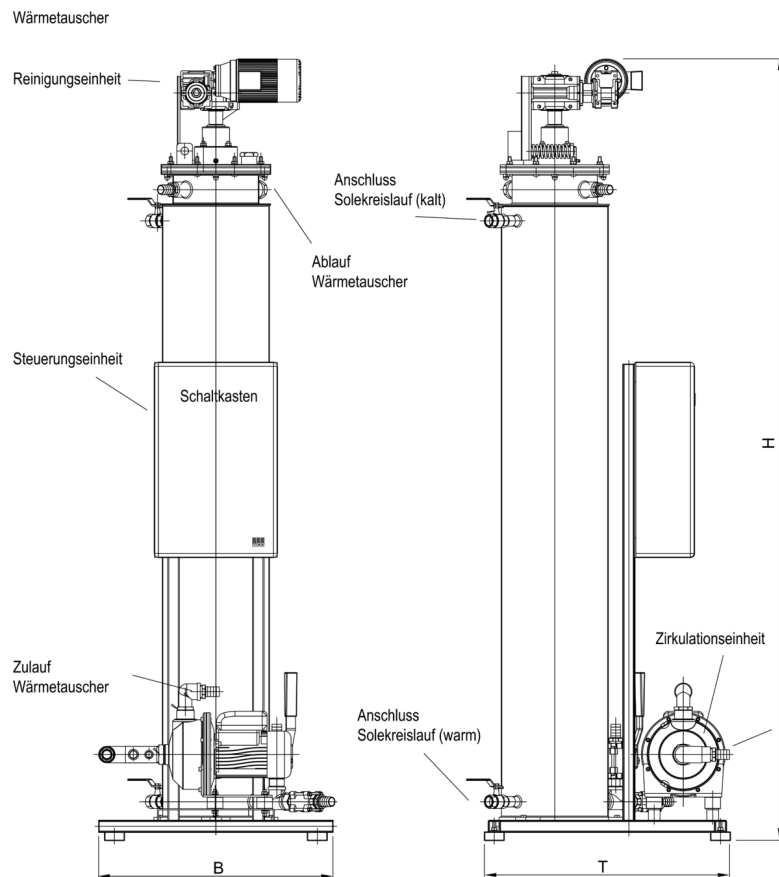

Typ	Abmessungen		
	H [mm]	B [mm]	T [mm]
5,5	2005	600	630



Staatliche Förderung für Wärmepumpen
 z.B. zur Bereitstellung von Prozesswärme Förderfähig sind bis zu 30 % der Netto-Investitionskosten (max. 60.000 €) Förderfähigkeit ist auf www.bafa.de zu überprüfen

ACO eServices im Internet:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 7980.70.00
 Stand: 17.07.2018
 Seite 2 von 2