


## ACO Therm 3.0 cornici con girevole/ ribaltabile

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- In conformità alla direttiva ift FE-07/01 / Testato per l'installazione nel calcestruzzo
- Protezione dalle inondazioni HWD e antieffrazione RC2
- Triplo vetro termoisolante
- Antieffrazione con classe di resistenza RC2
- Impermeabile 24 ore su 24 fino a 1,3 m e resistente alle inondazioni fino a 1,7 m
- Raccordo girevole/inclinabile
- Con maniglia bloccabile a oliva
- Incl. piastre di protezione e rinforzo

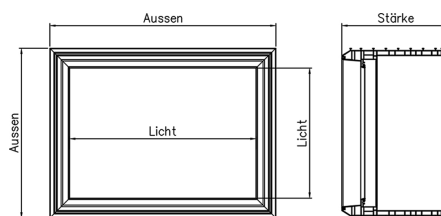

### Dati tecnici dell'articolo

Diametro nominale	1000 x 1000
Misura intradosso esterna	990 x 990
Spessore del muro	250
Area di vetro	5580
Pz./Pal.	4
kg	18,6
Cod. art.	2010660