
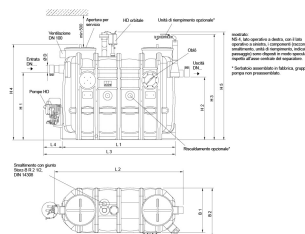


Lipujet-P-OM - Livello 2

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatori di grassi Lipujet-P-OM secondo norme SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polietilene
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-414
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Unità di riempimento con possibilità di utilizzo manuale
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
- Smaltimento con estrazione diretta (OM)
- Pulizia manuale ad alta pressione
- Livello 2



Dati tecnici dell'articolo

kg	115,6
Dimensione nominale	NS 3
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	300 l
Separatore	150 l
Volume totale	630 l
Peso a vuoto	120 kg
Peso carico	750 kg
Operazione	Sinistro
Cod. art.	2018355

Dimensioni

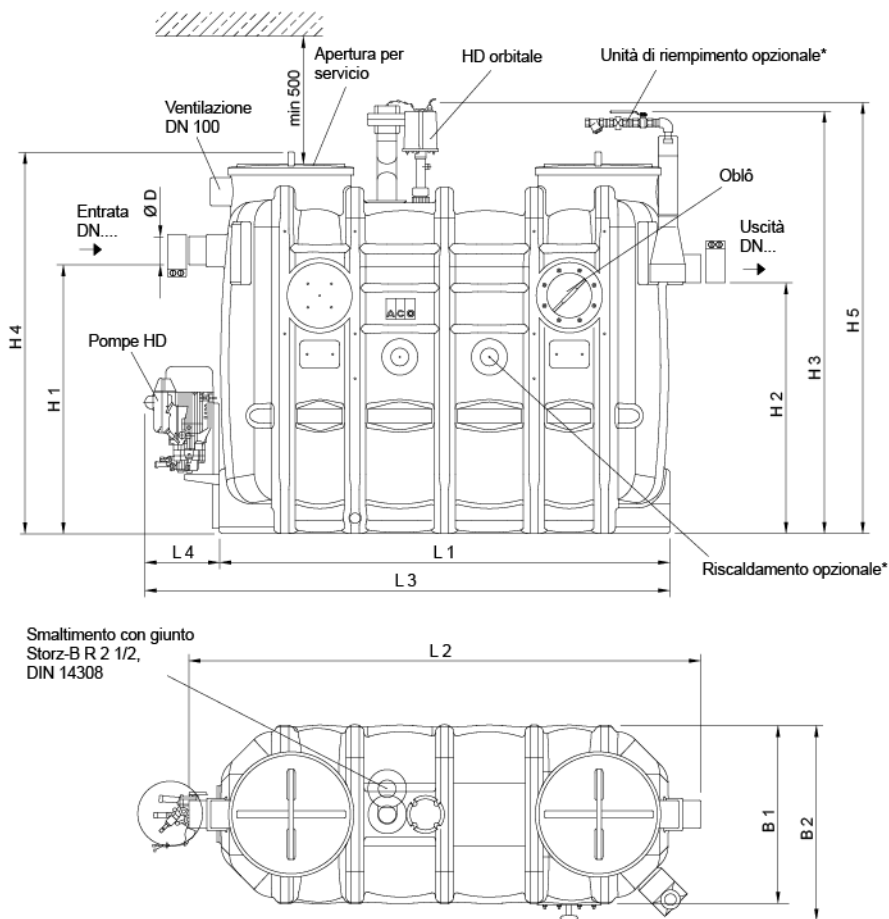

mostrato:
NS 4, lato operativo a destra, con il lato operativo a sinistra, i componenti (raccordo di smaltimento, unità di riempimento, indicatore di passaggio) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

* Serbatoio assemblato in fabbrica, gruppo pompa non preassemblato.

L1	1450 mm
L2	1650 mm
L3	300 mm
L4	700 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm