


Muli-Pro DDP

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Serbatoio con grande volume utile
- Diversi altezze di aspirazione
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi per acque reflue fino a NS 20
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Espandibile a impianto parallelo

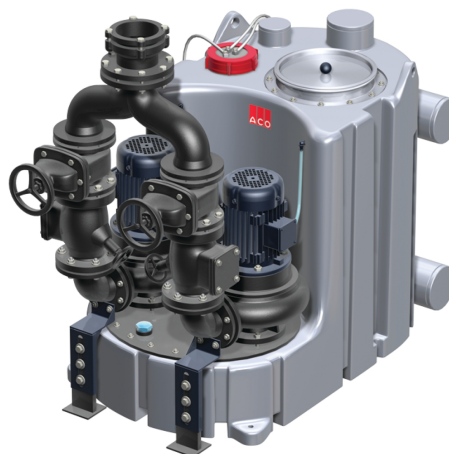

Dati tecnici dell'articolo

kg	225,0
Potenza del motore P1	2.94 kW
Potenza del motore P2	2.2 kW
Assorb.corrente	5.2 A
Tensione	400 V
Granuli	1450 U/min
Granulosità	70 mm
Volume	240 l
Volume totale	520 l
Altezza di portata	3 - 10 m
Cod. art.	2019060

Curva di capacità

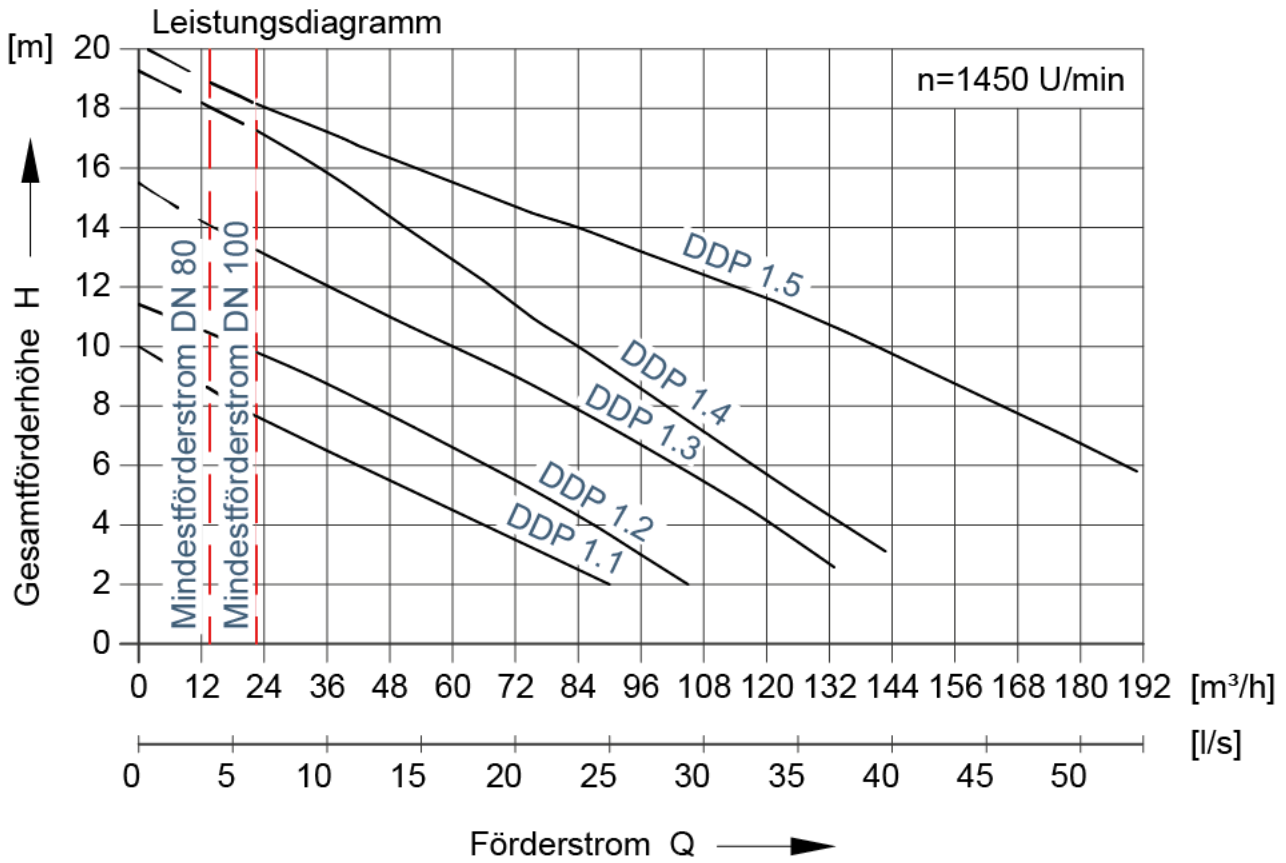

Altezza di portata	3 - 10 m
Q 4 m	24,2 l/s
Q 6 m	18,5 l/s
Q 8 m	12,5 l/s
Q 10 m	5,3
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	60 °C