


Muli-Pro DDP

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Serbatoio con grande volume utile
- Diversi altezze di aspirazione
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi per acque reflue fino a NS 20
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Espandibile a impianto parallelo

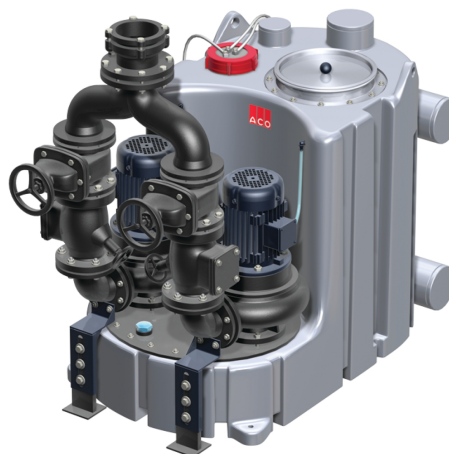

Dati tecnici dell'articolo

kg	250,0
Potenza del motore P1	3.87 kW
Potenza del motore P2	3 kW
Assorb.corrente	6.6 A
Tensione	400 V
Granuli	1450 U/min
Granulosità	70 mm
Volume	240 l
Volume totale	520 l
Altezza di portata	4 - 14 m
Cod. art.	2019061

Curva di capacità

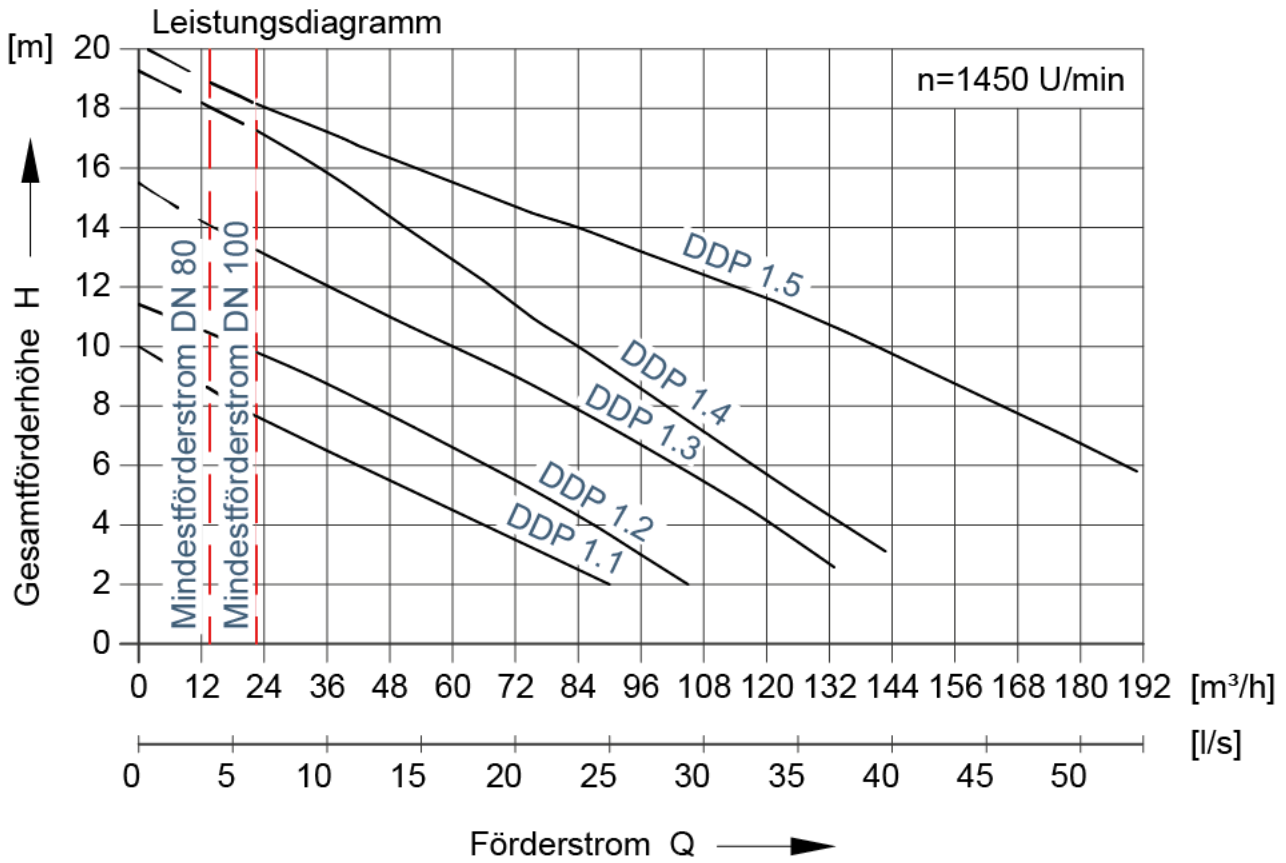

Altezza di portata	4 - 14 m
Q 4 m	33,5 l/s
Q 6 m	28,4 l/s
Q 8 m	23,1 l/s
Q 10 m	16,8
Q 12 m	10,3
Q 14 m	4,2
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	60 °C