


## Muli-Pro DDP

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Serbatoio con grande volume utile
- Diversi altezze di aspirazione
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi per acque reflue fino a NS 20
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Espandibile a impianto parallelo

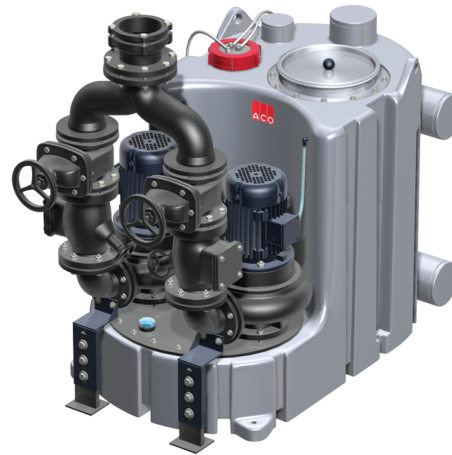

### Dati tecnici dell'articolo

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| kg                    | 250,0      |
| Potenza del motore P1 | 6.71 kW    |
| Potenza del motore P2 | 5.5 kW     |
| Absorb.corrente       | 11.6 A     |
| Tensione              | 400 V      |
| Granuli               | 1450 U/min |
| Granulosità           | 70 mm      |
| Volume                | 240 l      |
| Volume totale         | 520 l      |
| Altezza di portata    | 4 - 17 m   |
| Cod. art.             | 2019062    |

Curva di capacità

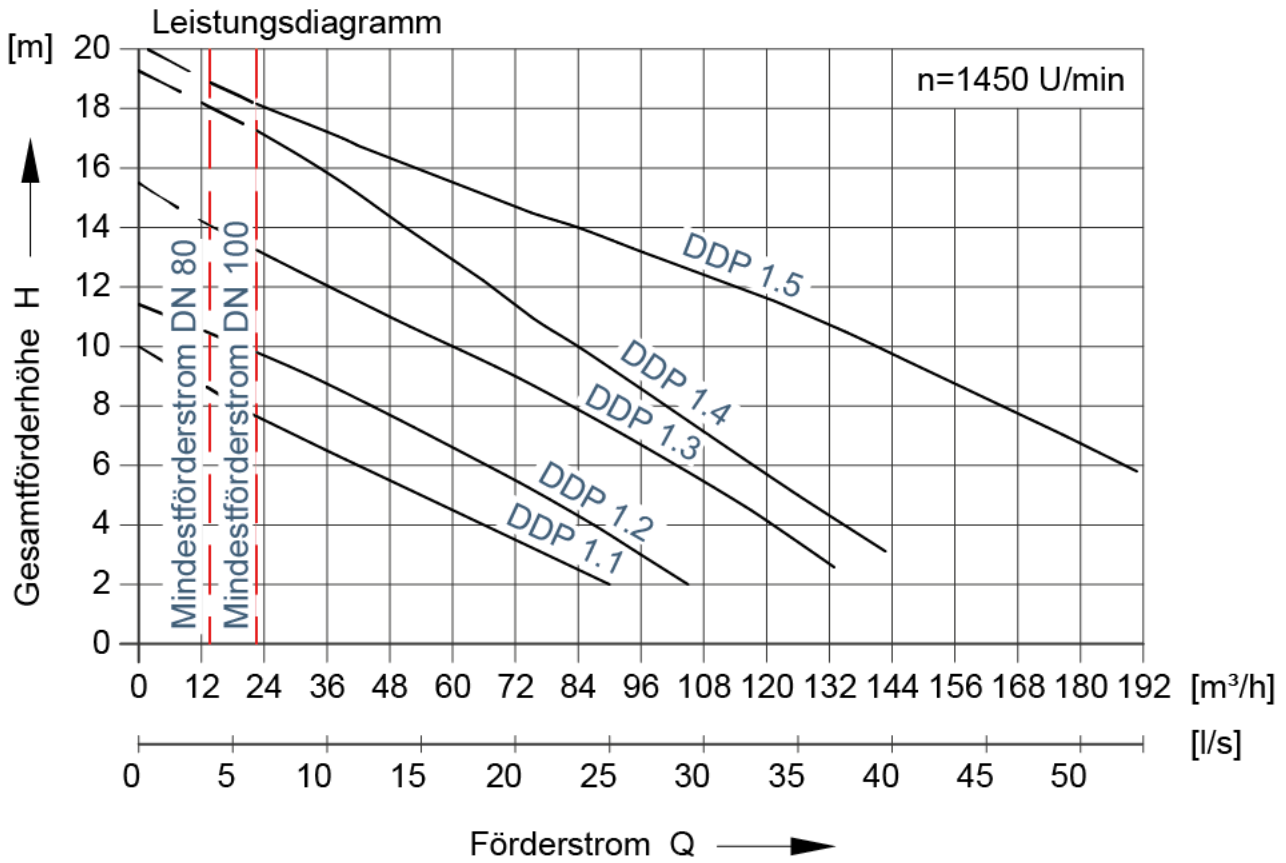

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata  | 4 - 17 m |
| Q 4 m               | 37,3 l/s |
| Q 6 m               | 32,7 l/s |
| Q 8 m               | 28,1 l/s |
| Q 10 m              | 23,1     |
| Q 12 m              | 18,8     |
| Q 14 m              | 14,1     |
| Q 16 m              | 9,4      |
| Temperatura normale | 40 °C    |
| Temperatra massima  | 60 °C    |