

Muli-Pro DDP parallelo

Informazioni sulla gamma di prodotti


- 8 entrate, 4 altezze di entrata
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Serbatoio con grande volume utile
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Ideale per imprese commerciali o industriali con un'elevata produzione di acque reflue



Dati tecnici dell'articolo

kg	461,6
Potenza del motore P1	6.71 kW
Potenza del motore P2	5.5 kW
Assorb.corrente	11.6 A
Tensione	400 V
Granuli	1450 U/min
Granulosità	70 mm
Volume	660 l
Volume totale	1040 l
Altezza di portata	4 -17
Cod. art.	2019064

Curva di capacità

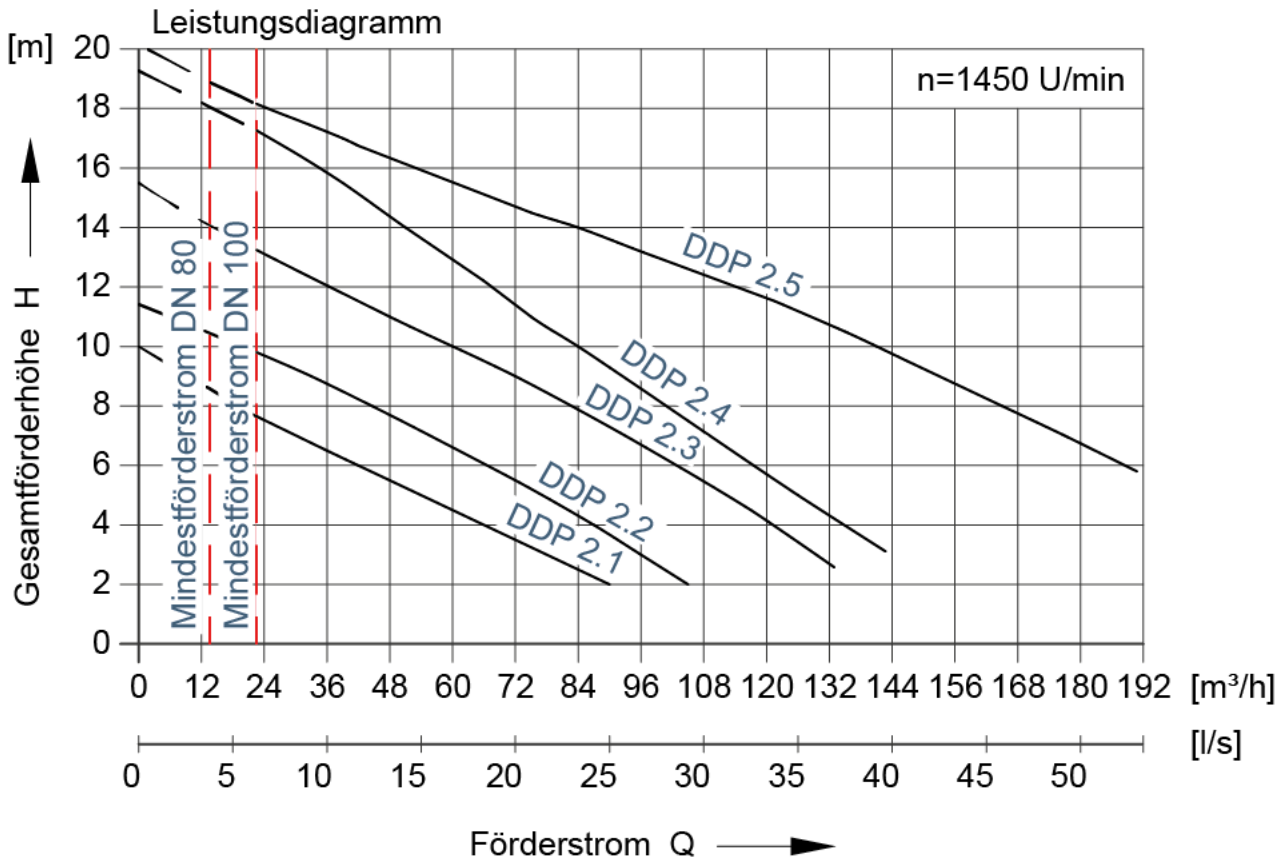

Altezza di portata	4 -17
Q 4 m	37,3 l/s
Q 6 m	32,7 l/s
Q 8 m	28,1 l/s
Q 10 m	23,1 l/s
Q 12 m	18,8 l/s
Q 14 m	14,1 l/s
Q 16 m	9,4 l/s
Temperatura massima	60 °C