


Curve GM-X - presa a spinta 1 A e raggio stretto, 45°

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Acciaio zincato
- Secondo la norma DIN EN 1123
- Classe del materiale da costruzione: A1
- Con rivestimento interno supplementare
- Non infiammabile
- Nessuna introduzione di un carico di fuoco aggiuntivo

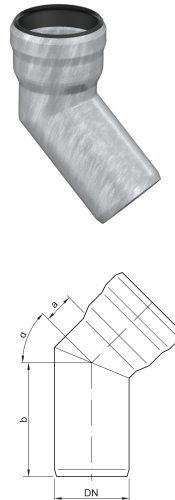

Dati tecnici dell'articolo

kg	0,3
DN	50
a (mm)	24
ϑ (°)	45
b (mm)	79
Cod. art.	2022907