


Fäkablock-II

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campi di applicazione:
 - Per il drenaggio dei servizi igienici
- Installazione a incasso nella parete o installazione a parete
- Pompa centrifuga a girante a canali in costruzione monoblocco
- Serbatoio di raccolta in lamiera d'acciaio
 - Interno protetto dalla corrosione
 - Esterno verniciato
- Dispositivo di comando
 - Grado di protezione IP 54, incapsulato in materiale isolante
 - Con 1 morsettiera
 - Con 1 contattore motore
 - Con 1 interruttore di protezione motore
 - Spia di segnalazione "Anomalia"
 - Interruttore di livello pneumatico
 - Sistema di segnalazione, ottico e acustico
 - Con segnalazione di guasto a potenziale zero "Livello alto"
- Raccordo a parete per WC
 - 2 manicotti di innesto contrapposti per raccordi WC, diametro: 90 mm
 - Altezza di alimentazione dal bordo inferiore di FÄKABLOCK-II al centro dello scarico del WC: 340 mm
 - Raccordo WC aggiuntivo sul lato del serbatoio con bocchettone di alimentazione DN 100 (accessorio)
- Ingresso laterale
 - Sul lato del serbatoio con bocchettone di ingresso eccentrico: DN 50, DN 70 o DN 100 (accessori)
- Raccordo per lavabo
 - Sul lato del serbatoio DN 50, DN 70 o DN 100 (accessorio) oppure sul lato del vano motore DN 40 KA

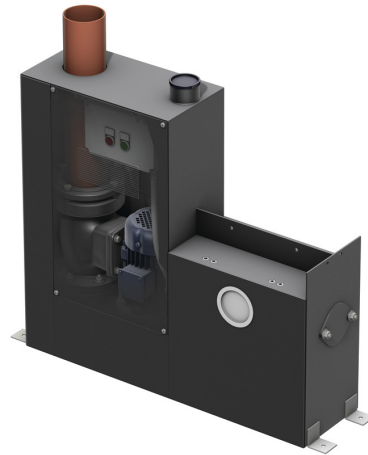


- Raccordo per la tubazione di mandata
 - Valvola di non ritorno con raccordo speciale per il collegamento flessibile della tubazione di mandata: DN 100
 - Con rubinetto di scarico R ½" per lo svuotamento della tubazione di mandata
- Collegamento del condotto di sfiato
 - Raccordo per il collegamento con manicotto di giunzione CV: DN 70/ SML o tubo KA
- Pannello di copertura in alluminio per il vano motore
 - Superficie anodizzata opaca
 - Con fessure di ventilazione

Dati tecnici dell'articolo

kg	135,0
Tipo	Fäkablock-II
Potenza del motore P1	1,0 kW
Potenza del motore P2	0,75 kW
Abssorb.corrente	2,15 A
Tensione	400 V
Granuli	1450 U/min
Granulosità	55 mm
Altezza di entrata Z1	22 l
Volume totale	40 l
Cod. art.	2023244

Curva di capacità

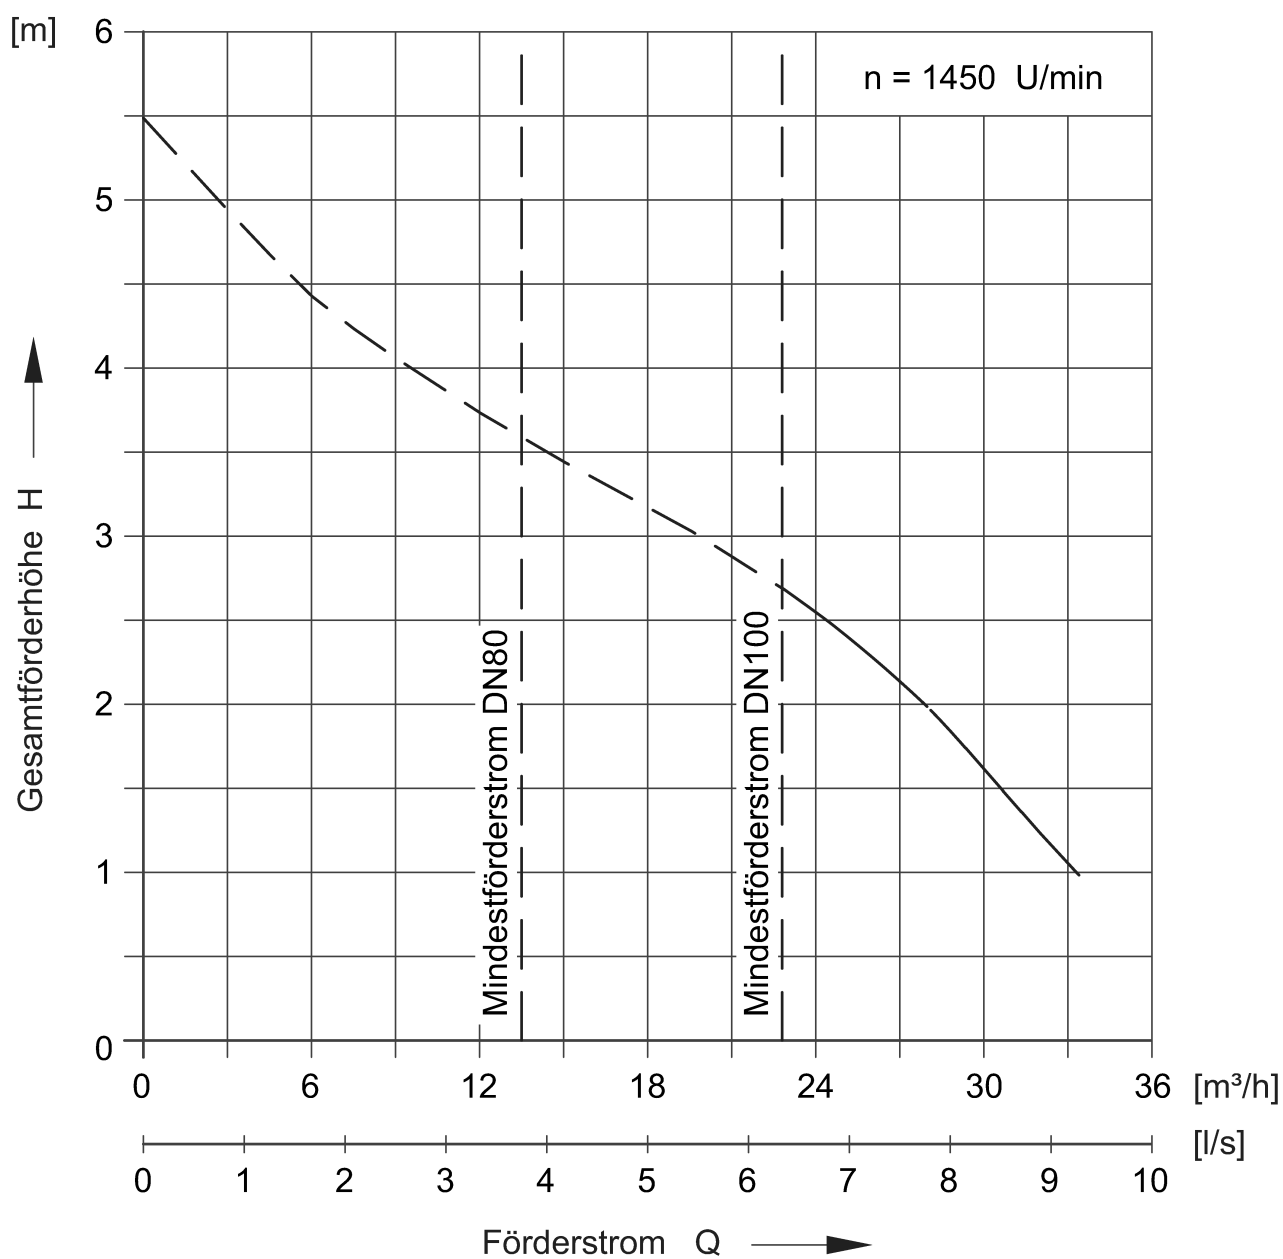

Altezza di portata	1 – 3,5 m
Temperatura normale	45 °C
Temperatura massima	80 °C