

Muli-Pro DDP parallelo

Informazioni sulla gamma di prodotti


- 8 entrate, 4 altezze di entrata
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Serbatoio con grande volume utile
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Ideale per imprese commerciali o industriali con un'elevata produzione di acque reflue



Dati tecnici dell'articolo

| | |
|-----------------------|------------|
| kg | 520,0 |
| Potenza del motore P1 | 8.97 kW |
| Potenza del motore P2 | 7.5 kW |
| Assorb.corrente | 15.5 A |
| Tensione | 400 V |
| Granuli | 1450 U/min |
| Granulosità | 90 mm |
| Volume | 660 l |
| Volume totale | 1040 l |
| Altezza di portata | 6 - 18 |
| Cod. art. | 2023306 |

Curva di capacità

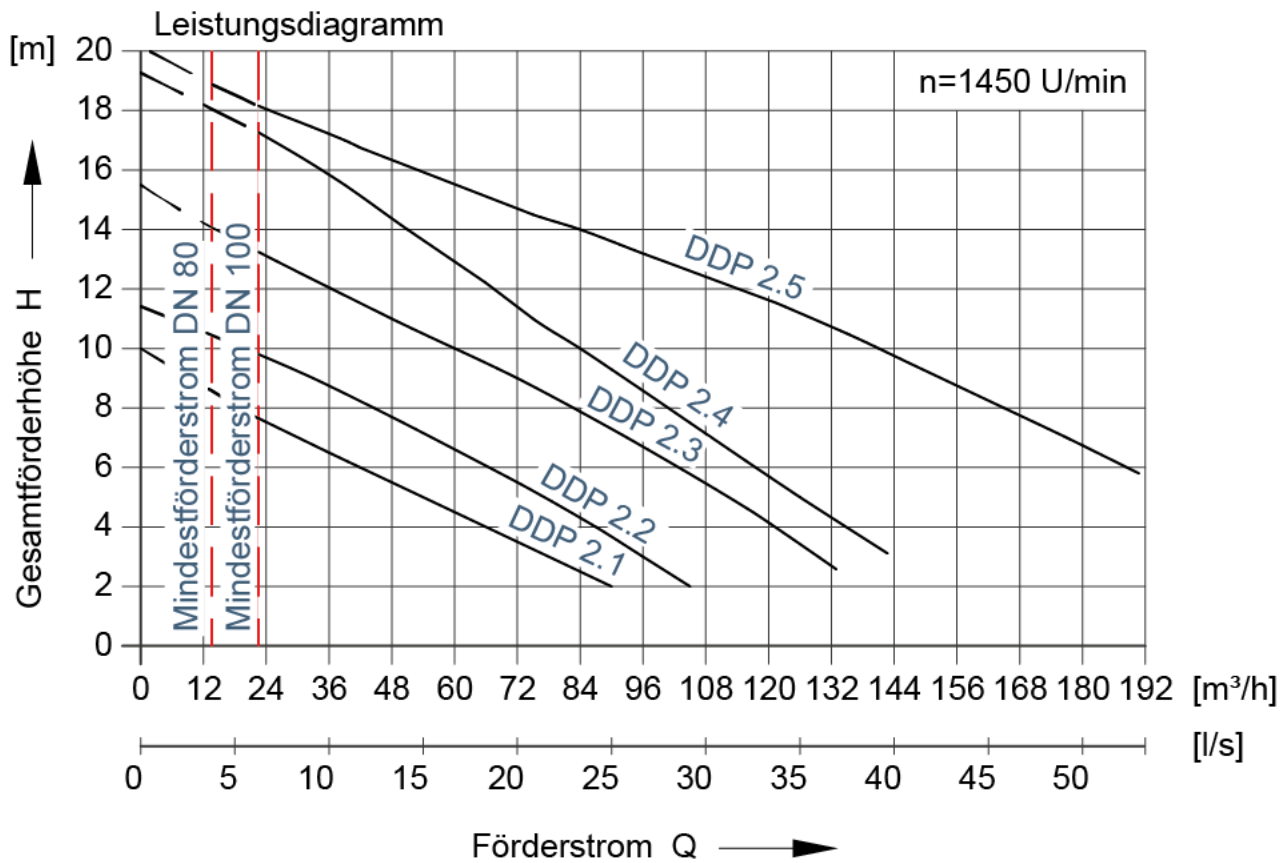

| | |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata | 6 - 18 |
| Q 6 m | 51,8 l/s |
| Q 8 m | 46,2 l/s |
| Q 10 m | 39,2 l/s |
| Q 12 m | 31,7 l/s |
| Q 14 m | 23,2 l/s |
| Q 16 m | 14,2 l/s |
| Q 18 m | 6,8 l/ |
| Temperatura normale | 40 °C |
| Temperatra massima | 60 °C |